

Wellhöfer - Treppen aus Würzburg



Schnell, sicher, aktuell das passende Produkt - Konfigurator nutzen: www.massbox.de

Wellhöfer Preise ab 01.04.2026

- Bodentreppen **NEU!** Stirnbrett-Scherentreppe für senkrechte Wandmontage
Ab Mai: Breite Stufen für AluDrei
- FlachdachAusstieg
- Kniestocktüren
- Deckentüren

Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.

Preise in € zuzüglich MwSt..

Alle Maßangaben in Zentimeter.

Baumaße sind Bestellmaße.

Bodentreppen/Deckentüren: Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß; Futterkästen werksseitig um 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) „Einbauluft“ kleiner (Länge/Breite).

Kniestocktüren: Wandöffnungsmaß = Bestellmaß; Kniestocktürenrahmen werksseitig um 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Breite/Höhe), bei 3-seitiger Ausführung Höhe um 0,75 cm kleiner.

Technische Details im Konfigurator und Datenblätter unter www.wellhoefer.de

Lieferservice Deutschland:

Normgrößen, bis 12:00 Uhr bestellt, gehen in der Regel am selben Tag in den Versand.

Normgrößen mit Zusatzausstattung/-ausführung oder Maßenfertigungen dauern zwei Tage länger. Weitere abweichende Lieferzeiten angegeben.

Alles frei Haus!

Kein Verpackungszuschlag.

Kein Mindermengenzuschlag.



**KLIMANEUTRALE
PRODUKTE**

certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



SHI PRODUKTPASS

QNG
Qualitätsiegel
Nachhaltiges
Gebäude ✓

DGNB
NEUBAU
2023 ✓



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de




Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG info@wellhoefer.de
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Tel. 09 31 / 6 14 05-0
97084 Würzburg Fax 09 31 / 6 14 05 71



Bodentreppen

Serienmäßig mit
WärmeSchutz **WS3D**:
Dämmung + Dichtung
+ Deckenanschluss
Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80
Dichtheit Klasse 4
Klimastabilität Klasse 3

GutHolz serienmäßig
mit Fusskappen.
Für vorhandene
GutHolz gibt es den
Nachrüstsetz
Fusskappen **24,-**



Normgrößen	503,-	780,-	760,-	979,-
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	110 x 60 110 x 70	120 x 60 120 x 70	130 x 60 130 x 70	140 x 60 140 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25			
Lichte Raumhöhen Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung!				
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	197 - 360		237 - 314	
Überhöhe pro cm	2,50		ab lichte Raumhöhe >272	

*Ab lichte Raumhöhe ≥ 320
Komfortbedienung erforderlich.

Maßanfertigung 80,-	Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz.		
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 100 x 50 max. 160 x 100	min. 105 x 60 max. 160 x 100	min. 75* x 50 max. 160 x 100
Übergröße 76,-	ab Länge > 140 oder Breite > 80		
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90		
Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe 69,-	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 34 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 67	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 36 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 69	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 41 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 74
	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 45 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 78		

*Empfehlung Länge mind. 90 cm,
sonst Durchgangsmaß sehr eng!

Zusatzausstattung

Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.

Sicherheit Ausstattungen für alle Vorschriften und Anforderungen				
Schutzgeländer 95,-	Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben			
Handlauf	Holzhandlauf GH/SB 30,-	AluDrei-Handlauf Holz 33,-	Holzhandlauf GH/SB 30,-	Teleskop-Handlauf 64,-
Schloss	Mit Rundzylinder 59,- / Vorbereitet für Profilzylinder 65,- / Mit Profilzylinder 75,-			
Energiesparen Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen				
WärmeSchutz WS4D 79,-	DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58			
WärmeSchutz WSPH 395,-	Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. U ₀ 0,48			
Lieferzeit: 3 Tage	WSPH Maßanfertigung 124,- / WSPH-Übergröße 130,- / WSPH-Extrahöhe + Zusatzstufe 81,-			
Optik & Komfort Perfekte Optik durch breitere Abdeckung der Einbaufuge oder durch glatten Übergang zur Decke. Erhöhter Bedienkomfort.				
Breite Deckleisten 42,-	55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig			
Deckenbündig 106,-	Zusätzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite, Ringöse weiß, Anputzleisten, Einfach-Montage-System (Deckel aushängbar)			
Bedienung Treppenteil				Liliput Komfortbedienung 238,-
Breite Stufen Deckenöffn. B > 70	AluDrei-Treppe 45 cm breit 49,-			




NEU! Im Konfigurator und lieferbar ab Mai 2026



Zusatzausstattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**
Lichtes Maß fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Öffnung gibt **Bestellmaße für Futterkasten vor!**
FS30 2S / FS90 2S:
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben). Lieferzeit 10 Tage

	Feuerwiderstand 1-seitig	Feuerwiderstand 2-seitig	Feuerwiderstand 2-seitig
	 30 Minuten von unten, EI₂30 FeuerSchutz FS30	 30 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS30 2S	 90 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS90 2S
Normgrößen	494,-	862,-	2.279,-
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	GutHolz/Alu/Drei/StahlBlau: 120 x 60 Liliput: Immer Maßanfertigung	120 x 70 130 x 70 140 x 70	StahlBlau 120 x 60 nicht möglich
Deckenstärke = Futterhöhe	25		

Maßanfertigung	120,-	142,-	196,-
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 80 x 50 (Liliput) max. 160 x 80	min. 85 x 50 (Liliput) max. 140 x 80	min. 90 x 55 (Liliput) max. 140 x 70
Übergroße	ab Länge > 140 145,-	nicht möglich	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90	20 - 60	20 - 50
Extrahöhe und Zusatzstufe	Anzahl/Maß abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe 69,-	Maß abhängig vom Treppen-Typ 103,-	Maß abhängig vom Treppen-Typ 164,-

WärmeSchutz	Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D	
	WärmeSchutz WS4D 79,-	nicht möglich
	WärmeSchutz WSPH 395,-	nicht möglich
Schloss	Vorbereitet für Profilzylinder 65,- / Mit Profilzylinder 75,-	
	Mit Rundzylinder 59,-	Rundzylinder nicht möglich



NEU!

Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett

Variante immer angeben! Lieferzeit 3 Tage

- Für Deckenmontage waagrecht Bestellmaß = lichte Raumhöhe: Fussboden bis Unterkante Decke. Deckenöffnung Länge: mind. 80 cm, *85 cm, **90 cm
- Für Wandmontage senkrecht Bestellmaß = Geschosshöhe: Höhe von Fussboden.

Stufen	Deckenmontage waagrecht	Wandmontage senkrecht	
	Raumhöhe	Geschosshöhe	
9	214 - 242	241 - 269	515,-
10	243 - 269	270 - 296	542,-
11	270 - 296**	297 - 323	571,-
12	297 - 320**	324 - 347	599,-



FlachdachAusstieg

1.850,-



Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.

Sondergröße nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich. Bei Konstruktionshöhe > 45 cm Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe). Lieferzeit 10 Tage

Maße	Standard	Sondergröße	Extrabreit
Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100	min. 130 x 90 max. 160 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110		

Je nach Treppentyp/Zusatzausstattung können abweichende Maße gelten.


Absturzicherung	Sicherheitsgeländer	1.780,-
-----------------	----------------------------	----------------



Wellhöfer Einbauhilfe **230,-**

Komplett-Set
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)

Sicher zur passenden Bodentreppe: Maßprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.

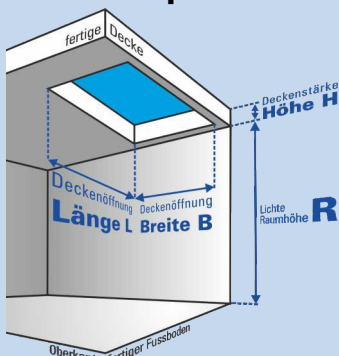

Immer mit den **4 Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**
(sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**
(sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antritsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

Konfigurator nutzen:
www.massbox.de





Kniestocktüren


Normgrößen	181,-	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80 60 x 100 70 x 80 70 x 100	
Rahmentiefe	10	

Maßanfertigung	52,-	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30 max. 120* x 200*	
Rahmentiefe	> 10 - 25	
Überhöhe > 100 - 120	48,-	
Überhöhe > 120 - 150	78,-	
Überhöhe > 150 - 180	138,-	
Überhöhe > 180 - 200	179,-	



*Ab Breite > 70 immer 2-flügelig. Ab Breite > 100 oder Höhe > 180: Drehstangen-PushLock erforderlich. Aufpreise siehe unten.
Bei 3-seitiger Ausführung oder großen Größen (B > 90 cm oder H > 160 cm) wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).

Form, Ausführung & Ausstattung Nicht Alles ist kombinierbar. Konfigurator nutzen!

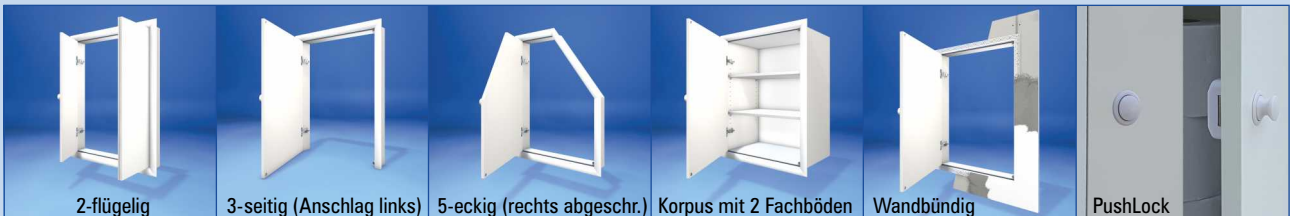

Formen	Vielfältige Einsatzgebiete durch unterschiedliche Formen	
2-flügelig Geteiltes Türblatt	65,-	Immer Maßanfertigung 52,- Ab Breite 50 möglich, ab Breite > 70 immer erforderlich
3-seitig Ohne Bodenschwelle	46,-	Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links), max. 100 x 180
5-eckig Eine Seite abgeschrägt	198,-	Immer Maßanfertigung 52,- min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig; Lieferzeit 10 Tage
Korpus Staubdichter Stauraum	72,-	Immer Maßanfertigung 52,- min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40; Lieferzeit 10 Tage
Fachboden für Korpus pro St. 11,- Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück		
Ausführungen & Optik	Ausführungen und Ausstattungen für individuelle Ansprüche. Lieferzeit wie Maßanfertigung.	
Breite Deckleisten 55 mm breit	30,-	In Verbindung mit Maßanfertigung
Wandbündig Glatter Übergang	47,-	Stärkeres Türblatt, Anputzleisten
PushLock-Verschluss Druckgriff	23,-	Versenkbarer Druckknopf, Einfachverriegelung mittig in der Höhe, einflügelig, Breite max. 70
Drehstangen-PushLock	72,-	Versenkbarer Druckknopf, 3-Punkt-Verriegelung, ab Breite > 100 oder Höhe > 180 immer erforderlich
Schloss mit Rundzylinder	59,-	Einflügelig, Breite max. 70
Ohne Griffbohrung	0,-	Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar
Energiesparen		
WärmeSchutz 3D	51,-	U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System
WärmeSchutz 4D	84,-	U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15
Blower-Door-Ausführung	53,-	a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100
Brandschutz Feuerwiderstand 30 Minuten beidseitig geprüft; Lieferzeit 10 Tage		
FeuerSchutz FS30 2S	650,-	Immer Maßanfertigung 52,- min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben



Deckentüren



Normgrößen	191,-	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50 60 x 60	
Futterhöhe	10	

Maßanfertigung	52,-	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30 max. 75 x 70	
Futterhöhe	> 10 - 25	

Zusatzausstattung

Energiesparen		
WärmeSchutz 3D	51,-	
WärmeSchutz 4D Futterhöhe Norm: 15	84,-	
Optik & Sicherheit		
Breite Deckleisten Nur bei Maßanf.	30,-	
Schloss mit Rundzylinder	59,-	

Schutzgeländer auf Anfrage. Lieferzeit 4D: 3 Tage.