



MEISTER

Sol en bois Lindura®

LE SOL EN BOIS LINDURA®

**L'original
de
MEISTER**

- est. 2015 -



LE SOL EN BOIS LINDURA®

**L'original
de
MEISTER**

- est. 2013 -

Lindura® – La révolution du sol en bois

Durable. Robuste. Adapté à un usage au quotidien. Le sol en bois Lindura. C'est exactement ce qui fait que ce sol représente l'avenir des sols en bois. Pour la fabrication de ces surfaces, nous n'avons besoin que d'1/8 env. de la quantité de bois nécessaire pour les parquets à plusieurs couches conventionnels. Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à un procédé de fabrication innovant ! La technologie Wood Powder rend la couche d'usure en bois véritable écologique extrêmement résistante aux traces. Wood Powder est un mélange de matériaux à base de fibres de bois, de composants minéraux et d'autres additifs. Ce mélange est pressé fermement avec la surface en bois véritable. Cette liaison stable permet d'obtenir un sol en bois totalement adapté à un usage quotidien !



www.blauer-engel.de/uz176



Préserve les ressources naturelles.

8 fois moins de bois

Grâce à sa structure de produit spécial, la surface du sol en bois Lindura ne requiert que 1/8 env. de la quantité de bois nécessaire pour les parquets à plusieurs couches conventionnels.



Bois provenant d'une sylviculture durable

Seul du bois certifié PEFC est utilisé pour Lindura.

Économie d'énergie

Lindura a une très faible résistance au passage de la chaleur (0,084 m²K/W ; en combinaison avec la sous-couche isolante MEISTER-Silence 25 DB), même en cas de pose flottante sur un chauffage par le sol à eau chaude. Résultat : la chaleur n'est pas retenue par le sol, mais parvient rapidement et avec peu de perte à l'intérieur de la pièce.





Résistant à l'eau

Les lames large style maison de campagne Lindura sont compatibles en milieu humide grâce à leur imperméabilisation des bords AquaStop !

Résistant aux traces


La couche d'usure renforcée au Wood Powder résiste à de grandes sollicitations !

Test en laboratoire : bille métallique à une pression de 4 000 newtons



Parquet conventionnel

Sol en bois Lindura

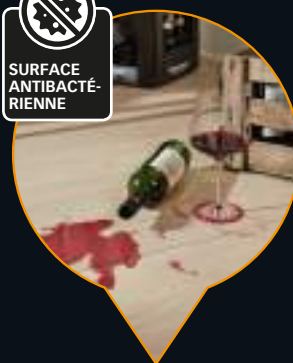

Robuste

La surface Lindura est antibactérienne et convient pour les pièces de vie fortement sollicitées et les espaces commerciaux (p. ex. magasins et chambres d'hôtel). La variante avec vernis ultra-mat en particulier offre une protection durable contre les taches et microrayures habituelles* tout en requérant un faible entretien.

* Les microrayures sont des petites rayures dans la surface vernie qui ne pénètrent pas dans la couche de bois véritable.

A vos pieds au quotidien.





La rencontre du high-tech et de la nature

Deux choses donnent aux sols MEISTER une grande longévité : les matériaux de haute qualité, soigneusement sélectionnés, et la structure intelligente multicouche. En combinaison avec l'âme centrale HDF extrêmement stable créée par MEISTER, cela vous garantit un sol beau et résistant pendant des années. Les finitions de surface Weartec® Nature et Duratec Nature soulignent, avec des huiles, cires et vernis de haute qualité, le caractère des bois et garantissent des sols à la fois robustes et faciles d'entretien. Le sol en bois Lindura est aussi adapté à une pose sur des sols chauffés par circuit d'eau régulé ou sur des sols chauffants et rafraîchissants.


Couche d'usure en bois véritable

Surface huilée nature (Weartec® Nature)

Les huiles naturelles et les cires pénètrent profondément dans le bois et créent une surface de protection tout en permettant au bois de respirer. Ce type de finition accentue la madrure ainsi que la structure, agit comme un régulateur d'humidité et contribue à un air ambiant sain.

Surface avec vernis ultra-mat (Duratec Nature)

Vitrifié 7 couches avec un vernis acrylique, sans formaldéhyde, viscoplastique, durci aux UV. Le procédé de fabrication innovant permet d'obtenir une finition de surface ultra-mate avec un effet de profondeur spécial. Cette finition de surface durable et de qualité est inoffensive sur le plan écologique et sa composition particulière la rend particulièrement robuste et facile d'entretien.

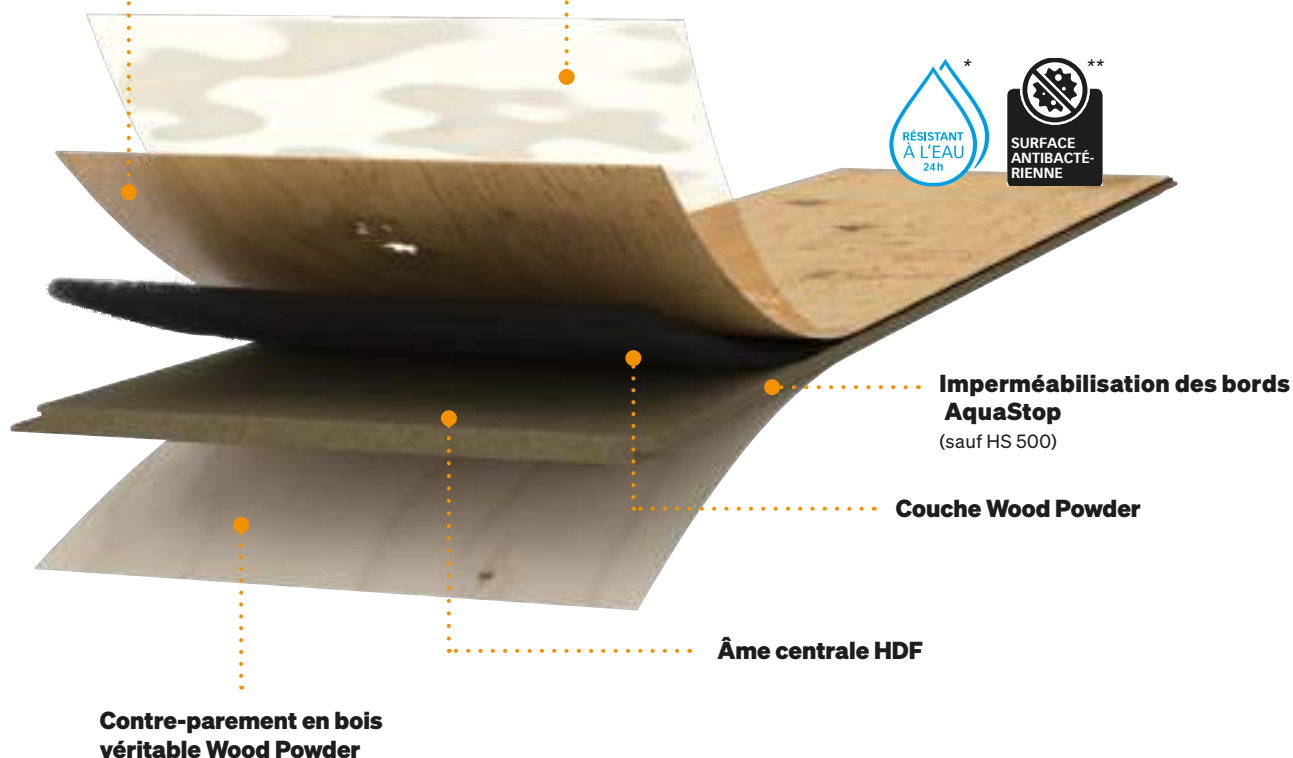

Lindura® / Wood powder technology produced under the license of Välinge.

* peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bains (sauf HS 500). Les surfaces huilées nature nécessitent un premier entretien de protection avec une huile d'entretien, p. ex. huile d'entretien premium Dr. Schutz. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.

** Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Vernis ultra-mat ou huile nature - quelle finition me convient ?

Le bois est une matière première naturelle qui, pour Lindura, est pourvue d'une finition de surface particulière, un vernis ultra-mat de haute qualité ou une huile naturelle. Les deux présentent des avantages individuels qui vont au-delà d'effets optiques !



Votre sol reste ainsi beau plus longtemps !

Peu importe qu'il soit huilé ou verni ultra-mat : un sol en bois requiert des produits d'entretien spécialement adaptés à ses propriétés. Vous garantisiez ainsi que votre sol reste beau longtemps et que le film protecteur de la surface reste en parfait état. Vous trouverez tous les produits et conseils concernant le nettoyage et l'entretien à l'adresse <https://www.meister.com/fr/conseil/entretien.html>



Sol en bois Lindura® HD 400
Chêne nature blanc arctic 8917 / brossé / verni ultra-mat



Sol en bois Lindura® HD 400
Chêne authentique châtaigne 8911 / brossé / huilé nature



Verni ultra-mat Duratec Nature

Le vernissage ultra-mat « Duratec Nature » humidifie chaque pore en profondeur. Il est ainsi très facile d'entretien et en grande partie insensible aux taches habituelles et aux produits chimiques ménagers.

- **Aspect ultra-mat, semble presque être huilé**
- **Particulièrement résistant aux taches**
- **Effet anti-traces de doigt/de pied**
- **Résistance élevée contre les microrayures et l'usure**
- **Requiert moins d'entretien**



Huile naturelle Weartec® Nature

Weartec Nature alimente le bois en huiles et cires précieuses et forme une surface protectrice.

- **Aspect particulièrement naturel**
- **Permet au bois de respirer et régule l'humidité**
- **Peut être aussi partiellement rehuilé**
- **Dans les espaces fortement sollicités (p. ex. couloir ou cuisine) et les espaces commerciaux, un premier entretien de protection doit être effectué après la pose.**

PETIT RAPPEL :



- Entretien régulier
- Rehuiler pour conserver la valeur du sol en fonction de l'utilisation ; en règle générale une fois par an (plus fréquemment dans les espaces fortement utilisés et sollicités comme la cuisine)

Lindura® en un coup d'œil




Sol en bois Lindura® HS 500 / Chêne classique 8925 / brossé / verni ultra-mat
Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne animé 8914 / brossé / verni ultra-mat



2 600 x 320 mm



2 200 x 270 mm

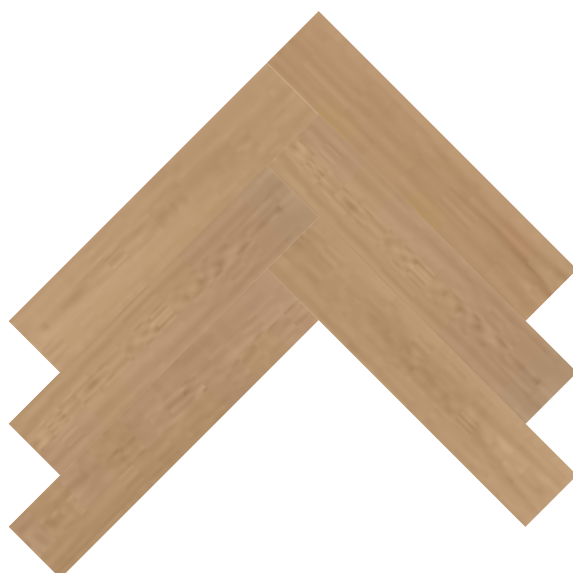

700 x 140 mm

Formats

Le sol en bois Lindura est exceptionnel à tous égards, même du point de vue du format ! Deux formats lames style château généreux et le format à bâtons rompus élégant et tendance sont disponibles. Notre conseil : il est possible de combiner les deux formats ! La juxtaposition du format à bâtons rompus et de la lame style château crée une image fascinante.

Sol en bois Lindura® HD 400

- 1 frise (lame large style maison de campagne)
- Surface huilée nature ou avec vernis ultra-mat
- Chanfrein longitudinal en V et micro-chanfrein aux extrémités
- Compatible en milieu humide / résistant à l'eau 24 h
- Système d'assemblage : Masterclic Plus
- Garantie MEISTER*
25 ans en usage domestique,
5 ans en usage commercial
- Épaisseur : 11 mm
- Dimensions utiles :
2 200 x 270 mm
2 600 x 320 mm (de plus pour
6 surfaces huilées nature : 8900,
8902, 8904, 8905, 8906, 8907)

MASTERClicPLUS®

DE 102009034903/WO 2011/012105

Longside: Produced under the license of Unilin™



Sol en bois Lindura® HD 400
Chêne authentique 8915 / brossé / verni ultra-mat



Sol en bois Lindura® HS 500
Chêne classique greige 8931 / brossé / verni ultra-mat

Sol en bois Lindura® HS 500

- 1 frise (pour pose à bâtons rompus)
- Surface avec vernis ultra-mat
- Micro-chanfrein périphérique
- Système d'assemblage : UniZip
- Garantie MEISTER*
25 ans en usage domestique,
5 ans en usage commercial
- Épaisseur : 11 mm
- Dimensions utiles : 700 x 140 mm

UNIZIP®
PATENTED TECHNOLOGY

*Garantie selon les conditions de garantie de MEISTERWERKE disponibles sur la page www.meister.com

Noëuds, fissures , etc. : **comment la sélection caractérise l'aspect du sol**

Dans la nature, aucun arbre ne ressemble à un autre, et le bois peut prendre plusieurs apparences au sein d'un même arbre. Cela vaut également pour le sol en bois : chaque lame est caractérisée par la structure, le nombre de nœuds et les fissures ainsi que par le jeu des couleurs du bois qui est utilisé. La sélection décrit si un sol en bois est plutôt calme et élégant ou varié et rustique. Pour le sol en bois Lindura, nous distinguons quatre sélections. D'ailleurs, contrairement aux parquets, tous les nœuds, même les plus petits, et les fissures sur les surfaces Lindura sont rectifiés grâce à la technologie Wood Powder.



Cœur

Aubier

Variations de structure

Variations de couleur

Nœud avec Wood Powder

Fissure

Nœud sain et adhérent

Authentique

- Variations de couleurs et de structures entre les lames
- Proportion de cœur et de fissures
- Nœuds sains, non limités en taille et en nombre
- Quelques parts d'aubier
- Les nœuds et les fissures sont rectifiés avec Wood Powder



Animé

- Variations de couleurs et de structures entre les lames
- Fissures, nœuds sains prononcés
- Proportion de nœuds
- Les nœuds et les fissures sont rectifiés avec Wood Powder



Nature

- Jeu équilibré de la couleur et de la structure
- Nœuds sains et adhérents
- Quelques fissures
- Les nœuds et les fissures sont rectifiés avec Wood Powder

Classique

- Jeu équilibré de la couleur et de la structure
- Peu de nœuds adhérents
- Presque aucune fissure
- Les nœuds et les très petites fissures sont rectifiés avec Wood Powder





Surfaces

Sol en bois Lindura® HD 400

huilé nature
verni ultra-mat

Page 18

Page 24

Sol en bois Lindura® HS 500

verni ultra-mat

Page 30

Sol en bois Lindura® HD 400

Huilé nature



Chêne nature blanc coquille 8910
Structure vintage, brossé



Chêne animé blanc crème 8908
brossé



Chêne nature pure 8906
brossé



Chêne authentique pure 8902
brossé



Chêne nature 8907
brossé



Chêne animé 8900
brossé



Chêne authentique 8904
brossé



Chêne authentique châtaigne 8911
brossé



Chêne nature brun terra 8909
brossé



Chêne authentique greige 8905
brossé



Chêne authentique gris argile 8901
brossé



Chêne authentique gris olive 8903
structure vintage, brossé









Sol en bois Lindura® HD 400

Verni ultra-mat



Chêne nature blanc polaire 8920
brossé



Chêne nature blanc arctic 8917
brossé



Chêne nature champagne 8922
brossé



Chêne nature albâtre 8919
brossé



Chêne nature clair 8918
brossé



Chêne authentique caramel 8916
brossé



Chêne authentique pure 8921
brossé



Chêne nature 8913
brossé



Chêne animé 8914
brossé



Chêne authentique 8915
brossé



Chêne authentique greige 8923
brossé



Noyer d'Amérique animé 8912












Sol en bois Lindura[®] HS 500

Verni ultra-mat



Chêne classique blanc arctic 8927
brossé

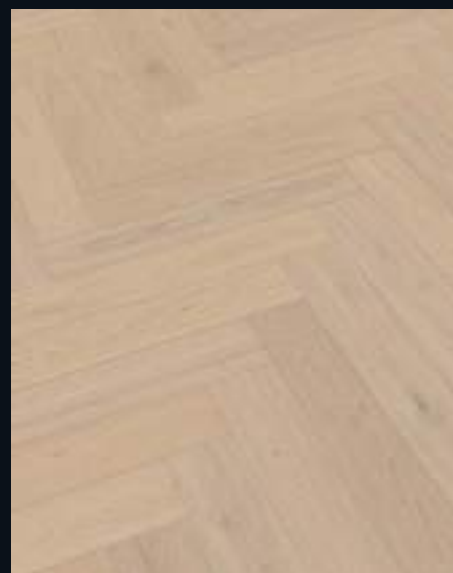

Chêne classique champagne 8930
brossé



Chêne classique albâtre 8929
brossé



Chêne classique pure 8928
brossé



Chêne classique 8925
brossé



Chêne classique greige 8931
brossé



Chêne classique gris olive 8926
structure vintage, brossé



Noyer d'Amérique classique 8924










Lindura® – pas seulement bon pour le sol !

Lindura au mur

Cela est-il encore le sol ? Ou bien est-ce déjà le mur ? Les limites s'estompent quand vous mettez le revêtement de sol à la verticale. Un système simple composé de barres en métal et de clips de fixation s'assure que le sol en bois Lindura fasse aussi bonne figure au mur.

Lindura comme escalier

Des marches en sol en bois Lindura ?
Avec le profilé de nez de marche
adapté, aucun problème. Le profilé
de type 11 garantit également un bord
résistant aux chocs.

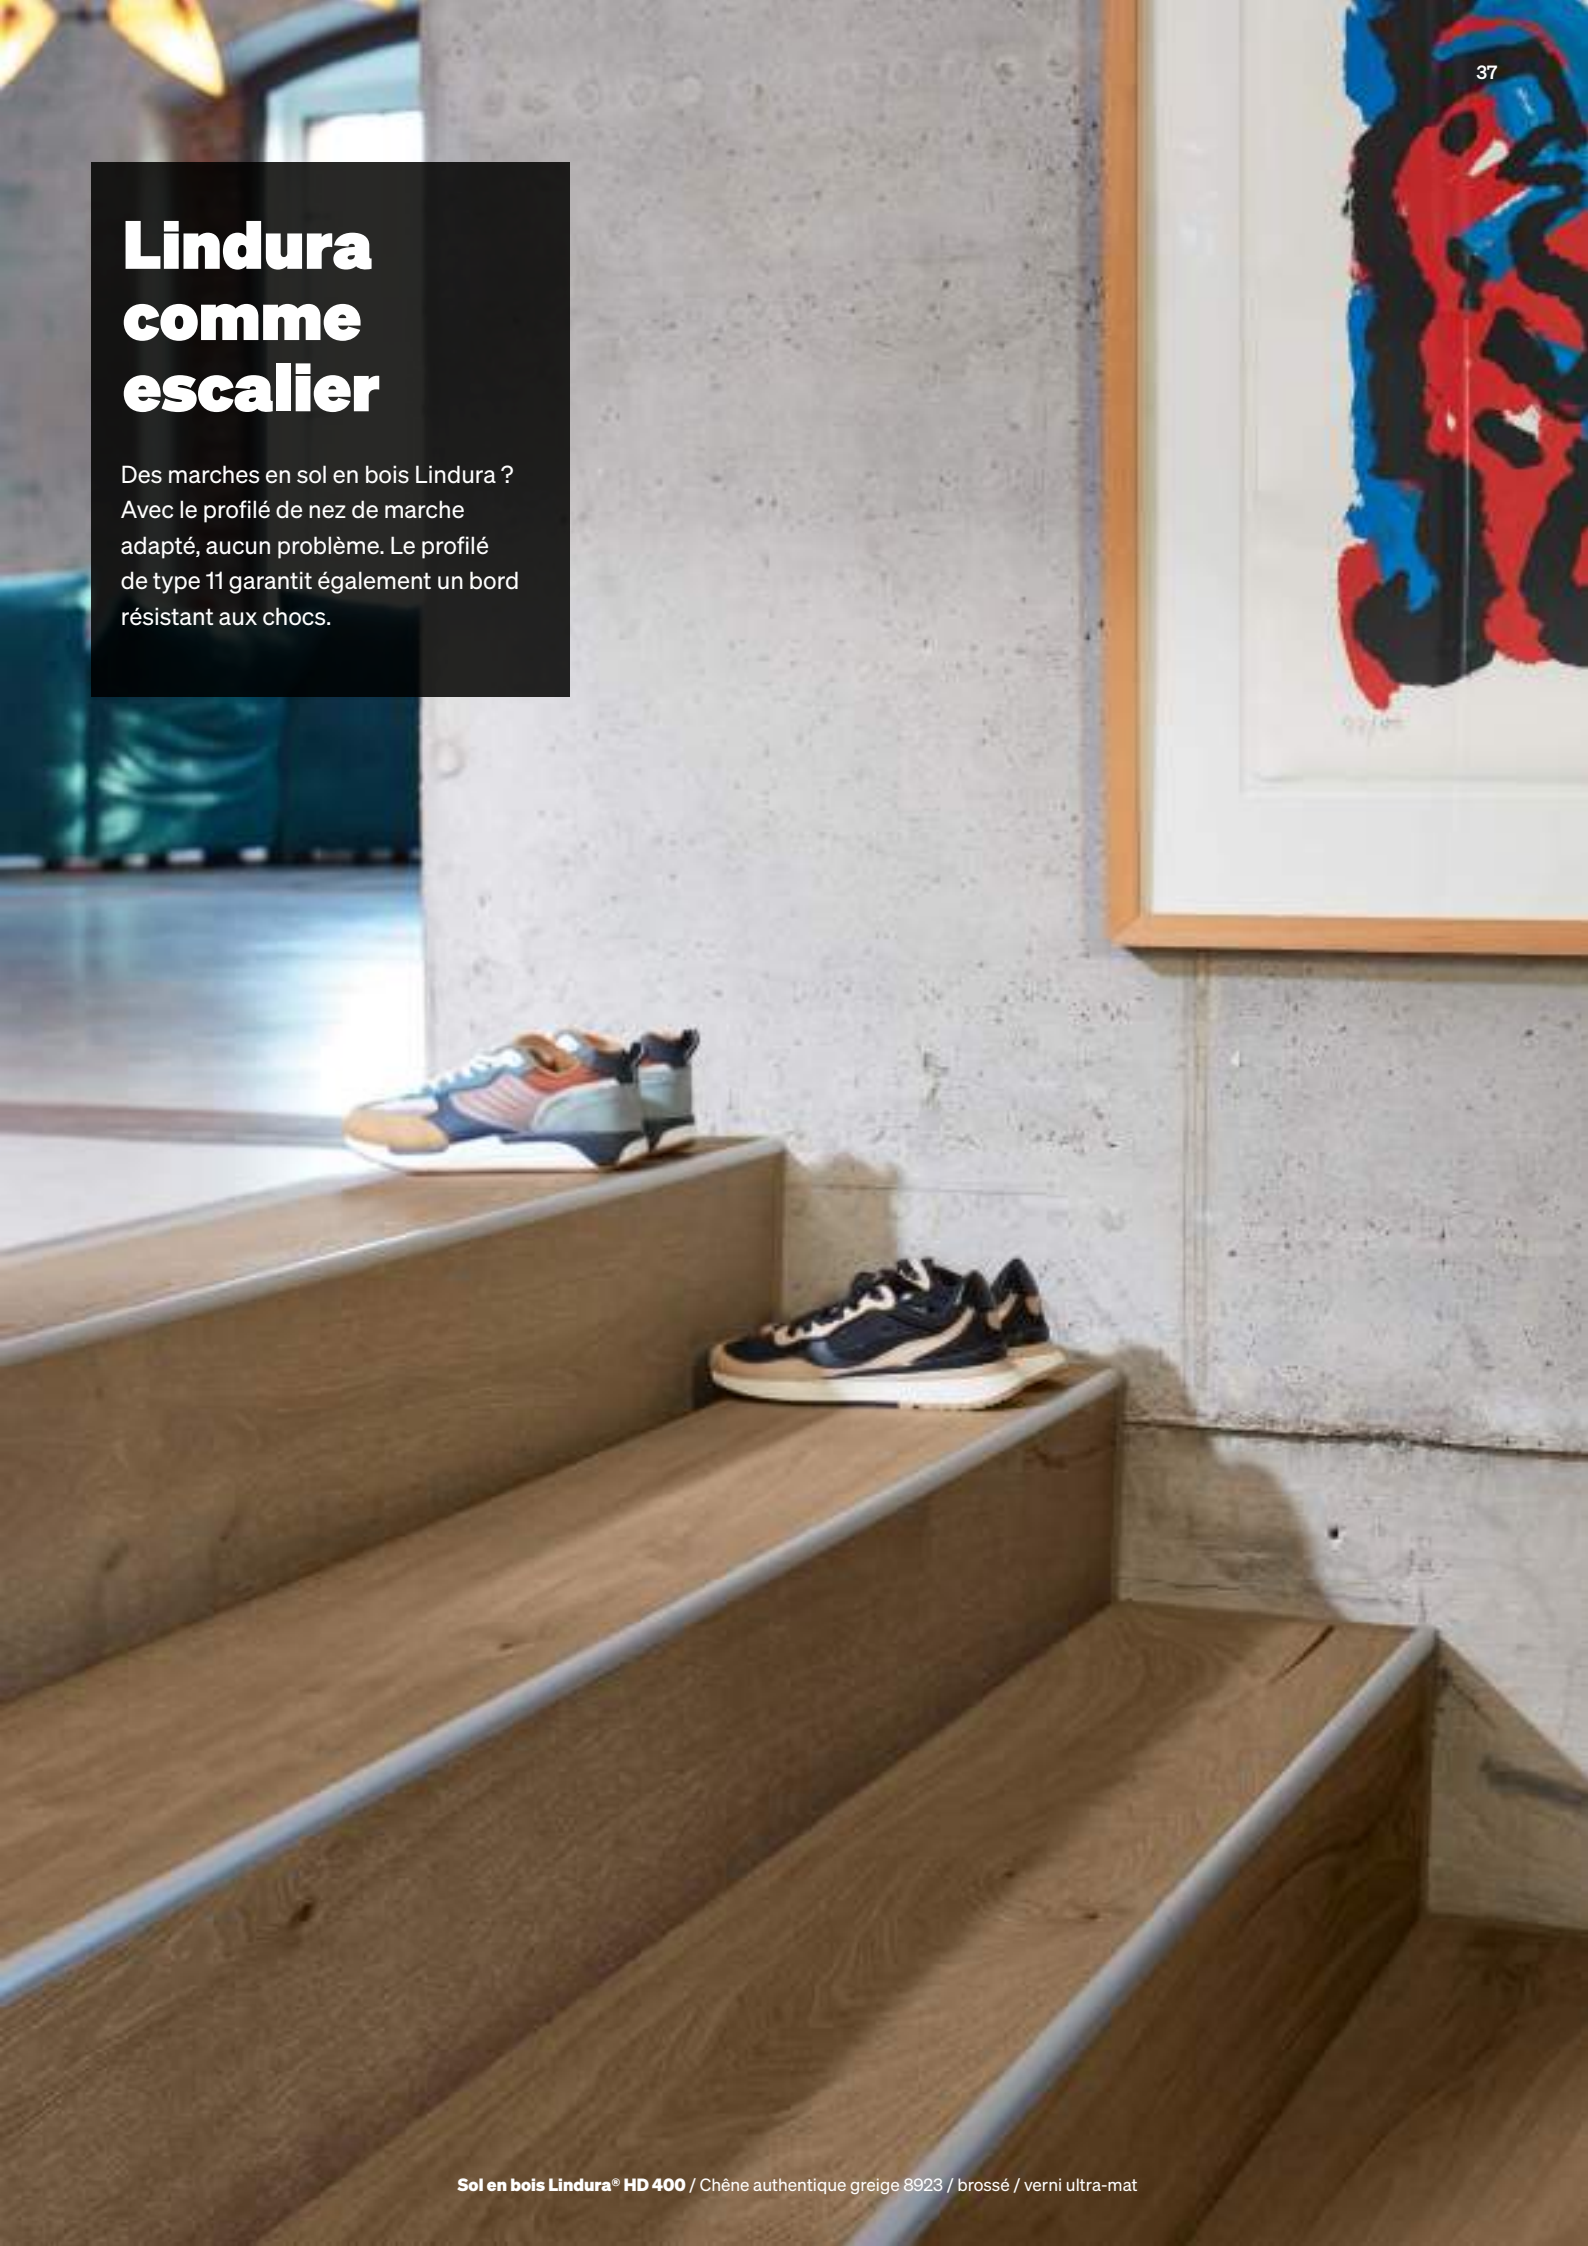



Une finition parfaite


Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles !
Matériaux de sous-couche, plinthes, profilés et finitions... Vous trouverez tout chez un même fournisseur. Votre revêtement de sol devient une solution d'aménagement globale qui vous convient et qui dure.



Plinthe profilé 13 PK / Blanc uni brillant 324 (feuille décor)


Plinthes blanches

Les plinthes blanches s'assortissent à chaque style et complètent aisément toutes les autres couleurs. Voilà pourquoi nos plinthes à feuille décor blanc sublimement n'importe quel intérieur et se marient parfaitement à tous les sols. Certains profilés sont également disponibles dans les couleurs unies anthracite, acier inoxydable et noir.



Plinthes de même couleur

Les plinthes au même décor et de même couleur confèrent une harmonie pure entre le sol et les plinthes. Elles sont accordées au décor du sol et étendent ainsi visuellement le sol jusqu'au mur.

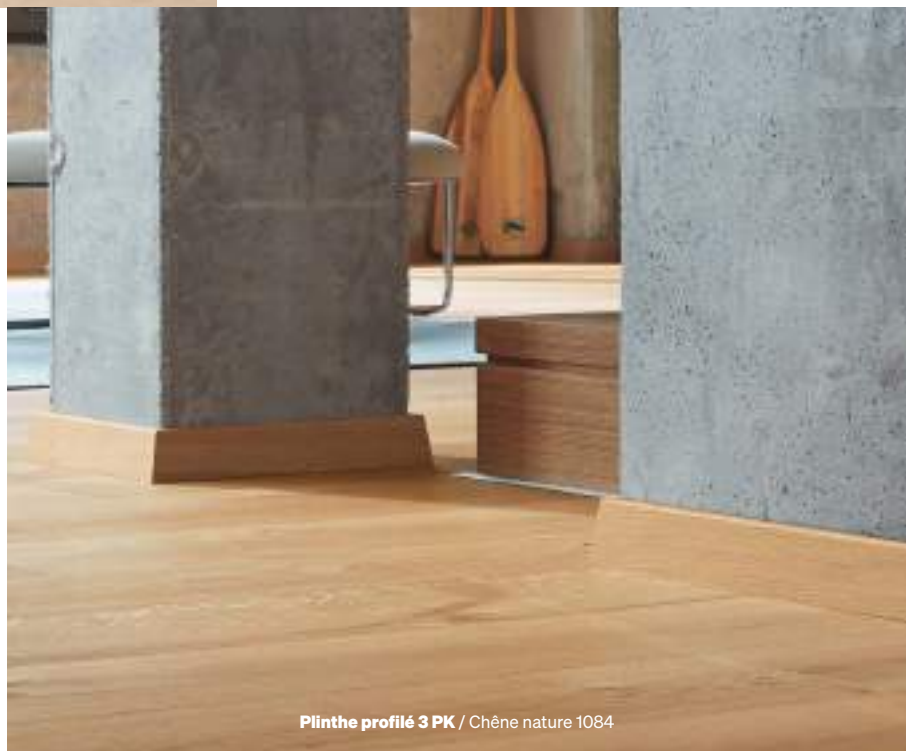

Plinthe profilé 3 PK / Chêne nature 1084


Plinthes à peindre soi-même

De même couleur que le mur ? Assorties à votre mobilier ? Ou au contraire, tout autre chose ? C'est à vous de choisir : transformez vos plinthes à peindre vous-même au gré de votre imagination !




Plinthe profilé 9 PK / Blanc spécial peinture 2222 (couleur personnalisée)

Une vraie diversité : Aperçu des profilés de plinthes




Plinthe
Profilé 2 PK



Plinthe
Profilé 3 PK




Plinthe
Profilé 5 PK




Plinthe
Profilé 6




Quart de rond
Profilé 7




Plinthe
Profilé 8 PK




Plinthe
Profilé 9 PK



Plinthe
Profilé 10 PK
Profilé 10 F MK




Plinthe
Profilé 11 PK
Profilé 11 F MK




Plinthe
Profilé 12 PK
Profilé 12 F MK




Plinthe
Profilé 13 PK



Plinthe
Profilé 14 MK
Profilé 14 F MK




Plinthe
Profilé 15 MK
Profilé 15 F MK



Plinthe
Profilé 16 MK




Plinthe
Profilé 17




Plinthe
Profilé 18 PK




Plinthe
Profilé 19 PK



Plinthe
Profilé 20 PK




Plinthe
Profilé 20 PK Aqua



Plinthe
Profilé 21 F MK



Plinthe
Profilé 22 F MK



Plinthe
Profilé 23 F MK



Profilé PK/MK :

Matériau du support MDF
(PK Aqua : matériau du support :
polystyrène)

Profilé F MK :

Matériau du support épicea

Un système complet : sous-couches pour revête- ments de sol de haute qualité

Un bon sol ne va pas sans une bonne sous-couche : le matériau de sous-couche influence grandement la durabilité d'un sol et fait partie intégrante d'un système global fonctionnel, résistant aux sollicitations du quotidien. Cependant, même un sol de qualité comme les nôtres peut subir des dommages s'il est posé sur une sous-couche de mauvaise qualité. Les sous-couches de qualité supérieure garantissent en revanche une longévité du revêtement de sol, car elles offrent notamment une stabilité optimale en termes de pression, empêchant ainsi l'endommagement des raccords clipsés. Les sous-couches trop souples risquent quant à elles de nuire grandement aux systèmes d'assemblage Fold Down. Le matériau de sous-couche a son importance non seulement pour le sol à poser, mais aussi et surtout pour le support. Sur les chapes, les planchers, les éléments de construction secs ou les revêtements existants tels que le carrelage ou la pierre naturelle : MEISTER vous propose une large gamme de matériaux de sous-couche, pour que votre sol MEISTER repose en toute sécurité sur le support qui convient.


Support Sous-couche	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Feuille de mousse	Feuille en PE
Lames en bois	–	✓	–	–	✓	–
Éléments de construction secs (p. ex. panneaux en matériaux dérivés du bois, panneaux OSB, plaques de chape sèche)	–	✓	–	–	✓	–
Supports minéraux (p. ex. chape de ciment, chape anhydrite)	✓	Avec feuille en PE	✓	✓	Avec feuille en PE	✓
Chape d'asphalte coulé	–	✓	–	–	✓	–
Revêtements déjà existants (p. ex. carrelage céramique et dalles, pierre naturelle, plastique)	✓	Avec feuille en PE	✓	✓	Avec feuille en PE	✓



Sélection, pose, entretien, etc. : Services en ligne autour du sol en bois Lindura®

De la sélection du sol au nettoyage, à la conservation de la valeur et à de petites réparations en passant par la pose : notre site Internet www.meister.com et notre chaîne YouTube (youtube.com/MeisterWerkeTV) vous procurent des conseils et informations précieux concernant votre nouveau sol en bois Lindura !



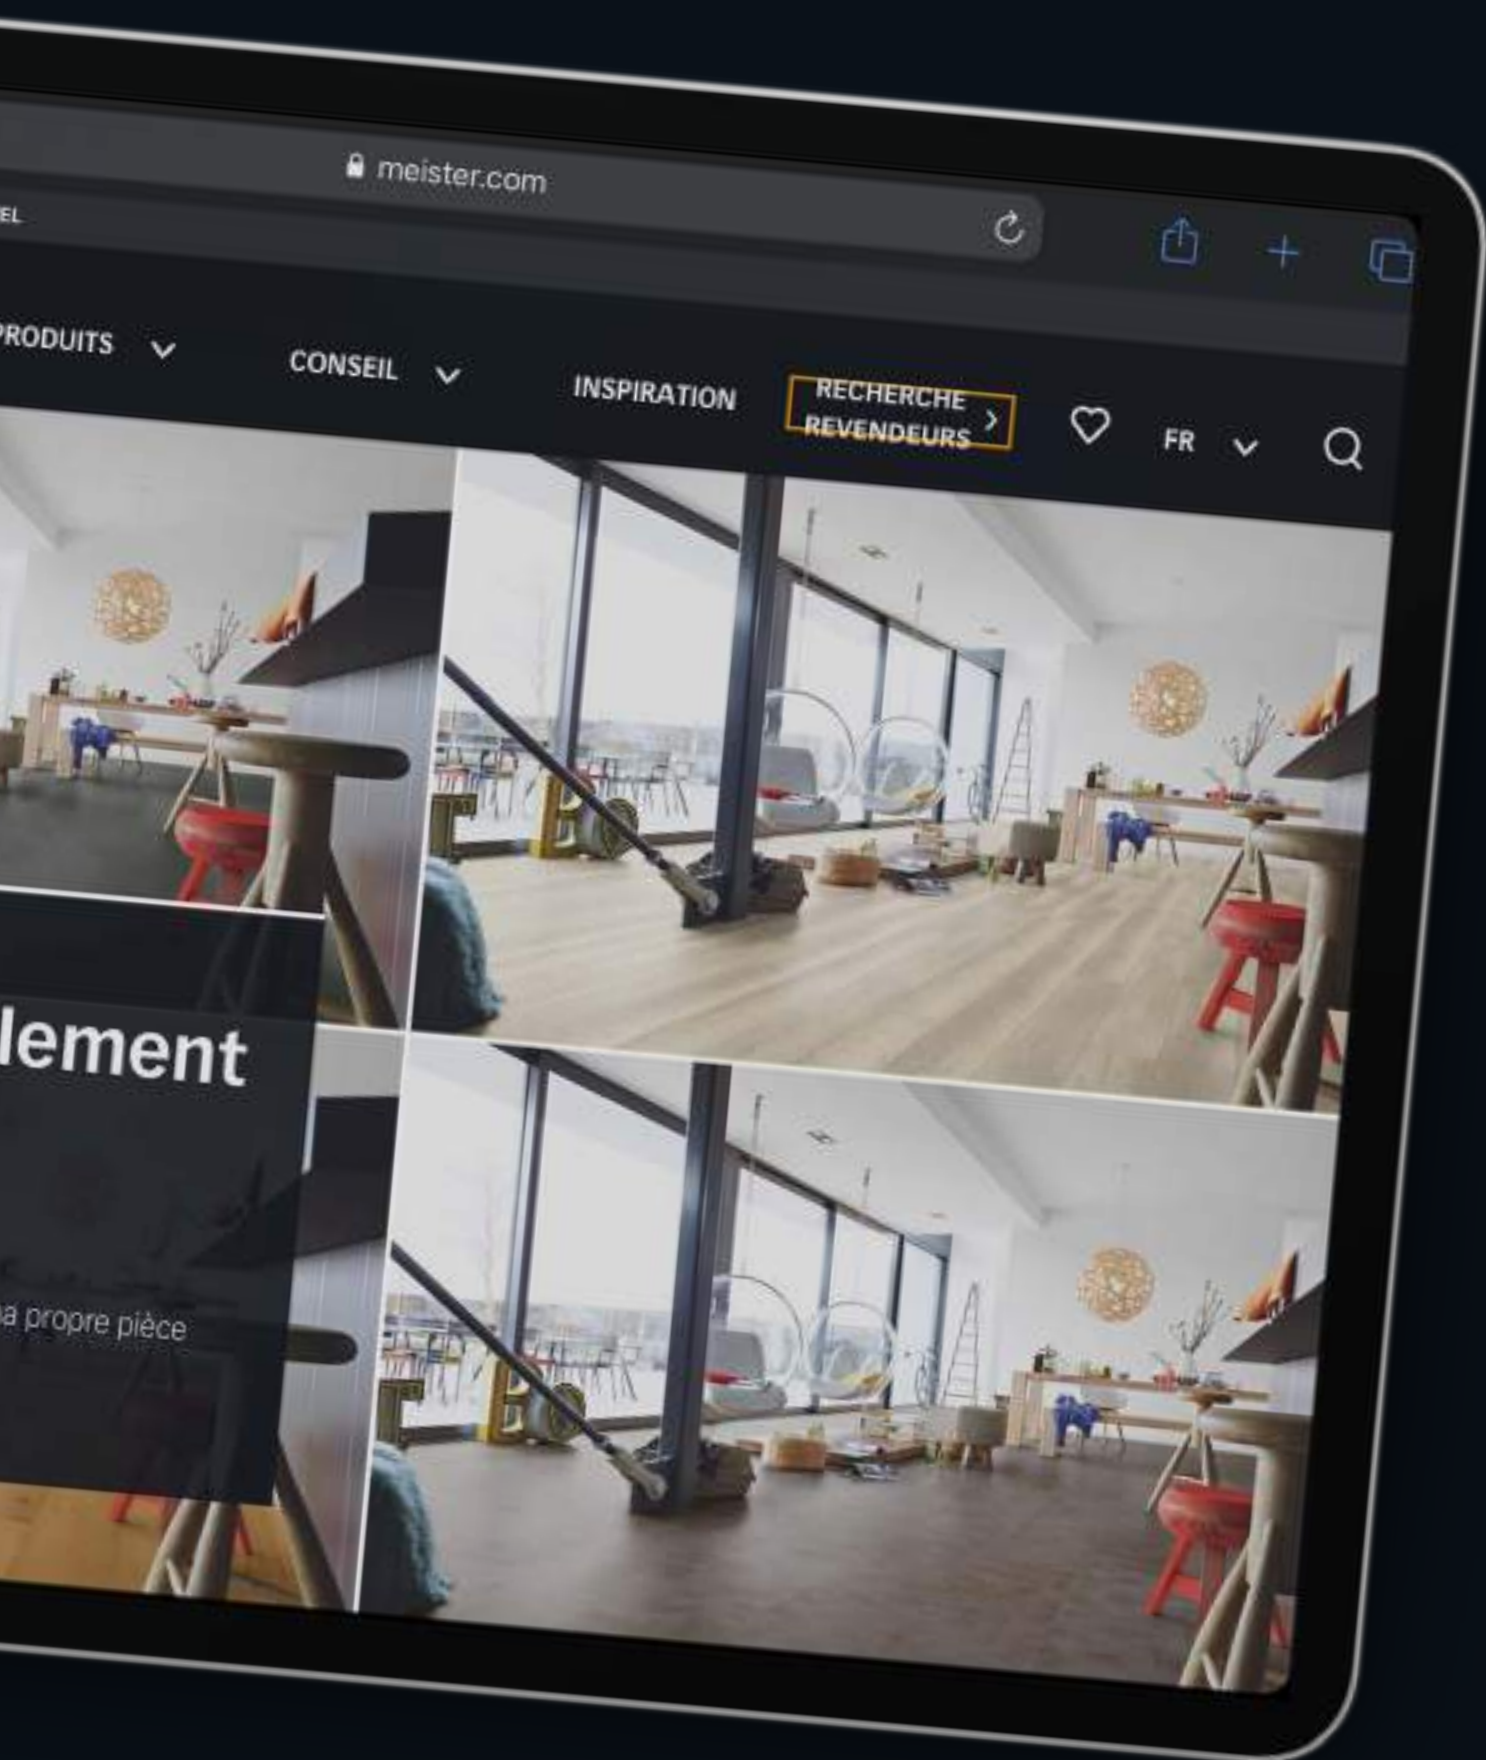



Visionner le sol dans ma propre pièce

Il est souvent difficile de choisir un nouveau sol. Clair ? Foncé ? Quel format ? Le sol est-il assorti au canapé ? Le MEISTER Interior Designer permet de répondre facilement à toutes ces questions car cet outil vous permet de visionner le sol MEISTER dans votre propre pièce !



Vers l'Interior Designer :
www.meister.com/fr/service/interior-designer-nouvel.html





Vidéos de pose

Poser HD 400 avec Masterclic Plus

Masterclic Plus est un système d'assemblage (par clic) confortable qui ne nécessite aucun coup de marteau et est parfaitement stable et étanche.



Visionner la vidéo de pose Masterclic Plus :
<https://bit.ly/3sT5Rfw>

Pose du HS 500 (à bâtons rompus) avec UniZip

Et même s'il a l'air très artistique, le sol à bâtons rompus de MEISTER est très facile à poser. Cela vaut également pour la collection Lindura HS 500.



Visionner la vidéo de pose UniZip :
<https://bit.ly/3eOddJ3>

Conseils de nettoyage et d'entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers sont importants pour que votre sol reste beau longtemps et que la surface conserve sa fonction protectrice. Toutes les informations sur les produits de nettoyage appropriés, l'entretien des surfaces huilées et avec vernis ultra-mat ainsi que la rénovation des sols avec vernis ultra-mat avec le Bona Recoat System sont disponibles sur www.meister.com/fr/conseil.html et sur la page du sol en bois Lindura : www.meister.com/fr/produits/sol-en-bois-lindura.html



<https://www.meister.com/fr/conseil.html>







© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH

Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de l'impression, sous réserve d'erreurs et de modifications.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rülten-Meiste / ALLEMAGNE
Tél. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

FR

968020005A02

02/22

