



ESCALIERS
ESCAMOTABLES
PORTILLON DE COMBLE

PORTILLONS DE COMBLE

CHOIX DES PORTILLONS

En plus d'une large gamme d'escaliers escamotables, FAKRO propose aussi des portillons de comble avec des performances différentes. Ils sont destinés aux allèges, pour garantir l'accès à l'espace non habitable se situant derrière le mur.

Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients, la société FAKRO a présenté 3 modèles de portillons. Le portillon **DWK**, avec son ouvrant thermo-isolant de 3,6 cm d'épaisseur, est un modèle fondamental. Pour les bâtiments à économie d'énergie qui se concentrent sur la réduction des pertes de chaleur, c'est le modèle super thermo-isolant **DWT** qui est recommandé.

Thermo-isolant	Super thermo-isolant
DWK	DWT
	 
	
page 46	page 48


PORTILLON
EN BOIS



PORTILLON DE COMBLE

DWK

Le portillon de comble **DWK** est destiné aux allèges pour garantir l'accès à l'espace non habitable, se situant derrière le mur. Grâce à sa performance thermique ($U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) et une haute étanchéité, il limite les pertes de chaleur. Possibilité d'inverser le sens d'ouverture, de gauche comme de droite. En version standard, il est équipé de lattes de finition naturelle, d'une épaisseur de 3,5 cm. L'ouvrant thermo-isolant, d'une épaisseur de 3,6 cm, est fabriqué en pin, panneaux HDF blancs sur les deux faces.

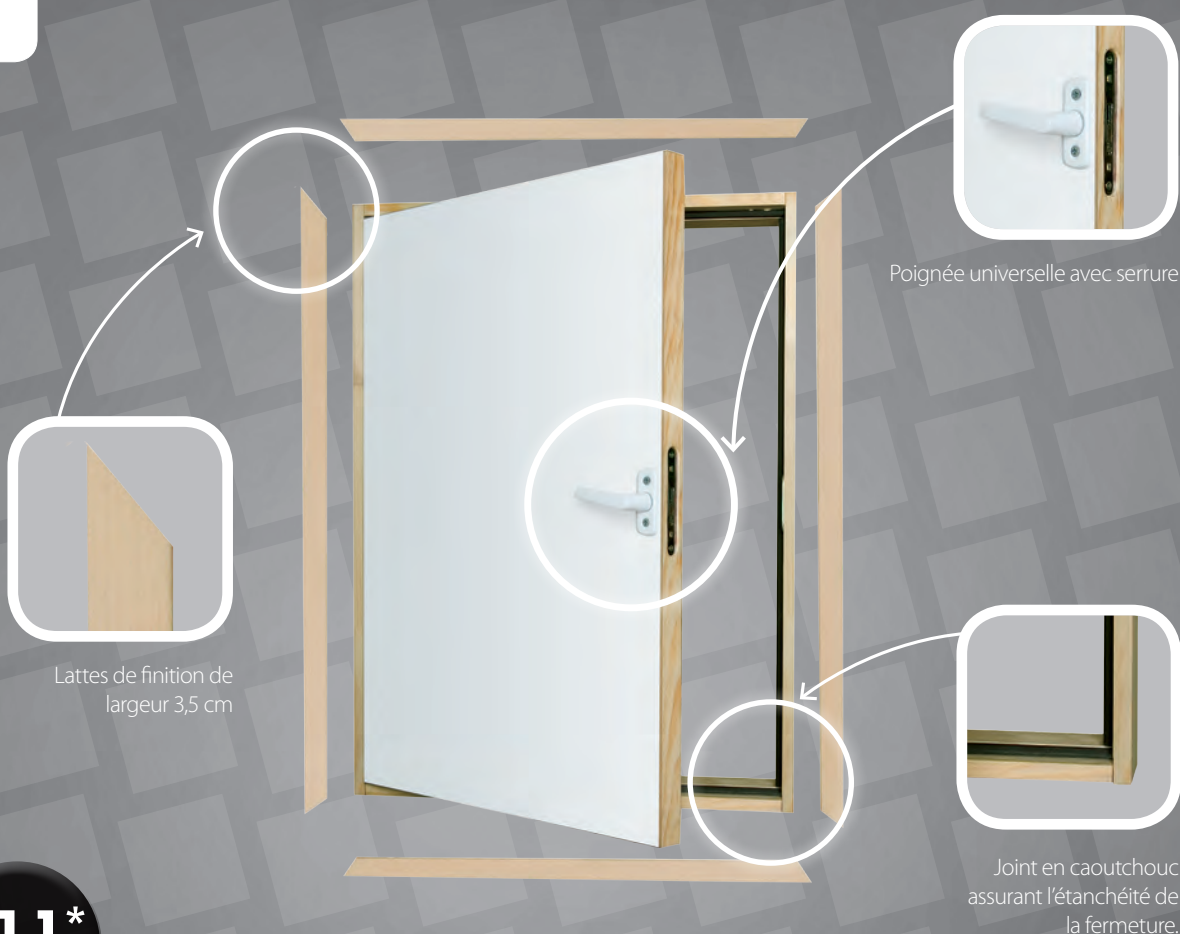

$U=1,1^*$
 $\text{W/m}^2\text{K}$

*Les calculs internes du fabricant



lattes de finition



Données techniques:


coefficient de transmission de chaleur $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
épaisseur d'isolation thermique 3 cm

Livré pré-monté.
Pose rapide dans allège.



GARANTIE
3 ANS

SCHEMA DE PORTILLON DE COMBLE DWK

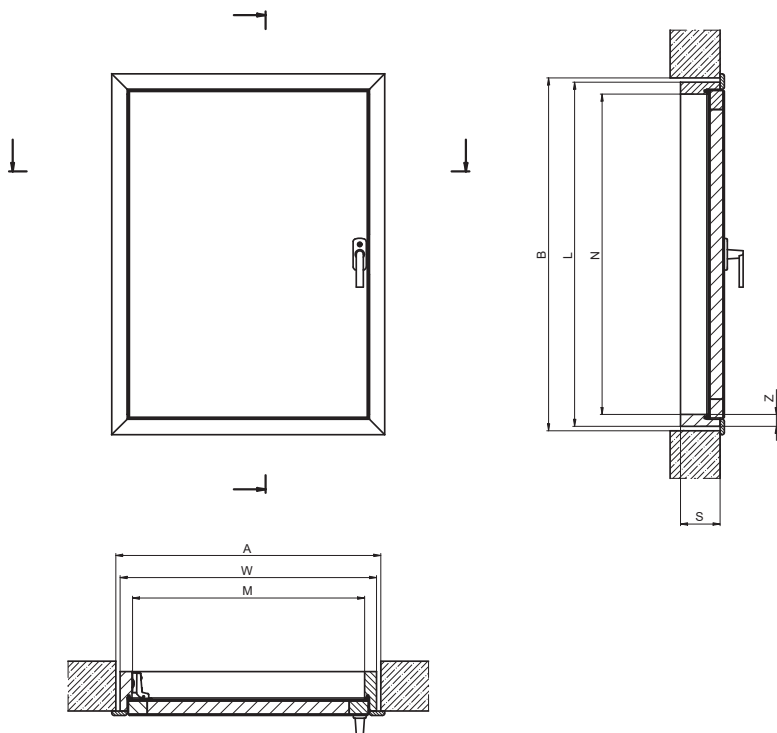

DIMENSIONS DU PORTILLON DE COMBLE DWK

Dimensions de l'ouverture [cm]	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Dimensions de portillon [cm]	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Dimensions intérieures du dormant [cm]	MxN	48x73	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Largeur du dormant [cm]	S	8,5/9/9						
Epaisseur du dormant [cm]	Z	2,7						

DIMENSIONS DU PORTILLON DE COMBLE DWK

Dimensions commerciales du portillon de comble	55 x 80	60 x 80	60 x 100	60 x 110	70 x 90	70 x 100	70 x 110

Le portillon DWK est disponible uniquement dans les dimensions indiquées ci-dessus.


PORTILLON
EN BOIS



PORTILLON DE COMBLE SUPER THERMO-ISOLANT

Le portillon de comble thermo-isolant **DWT** est destiné aux allèges pour garantir l'accès à l'espace non habitable, se situant derrière le mur. Grâce à sa performance thermique ($U=0,6\text{W/m}^2\text{K}$) et une haute étanchéité, il limite les pertes de chaleur. Possibilité d'inverser le sens d'ouverture, de gauche comme de droite.

DWT
THERMO
- ISOLANT

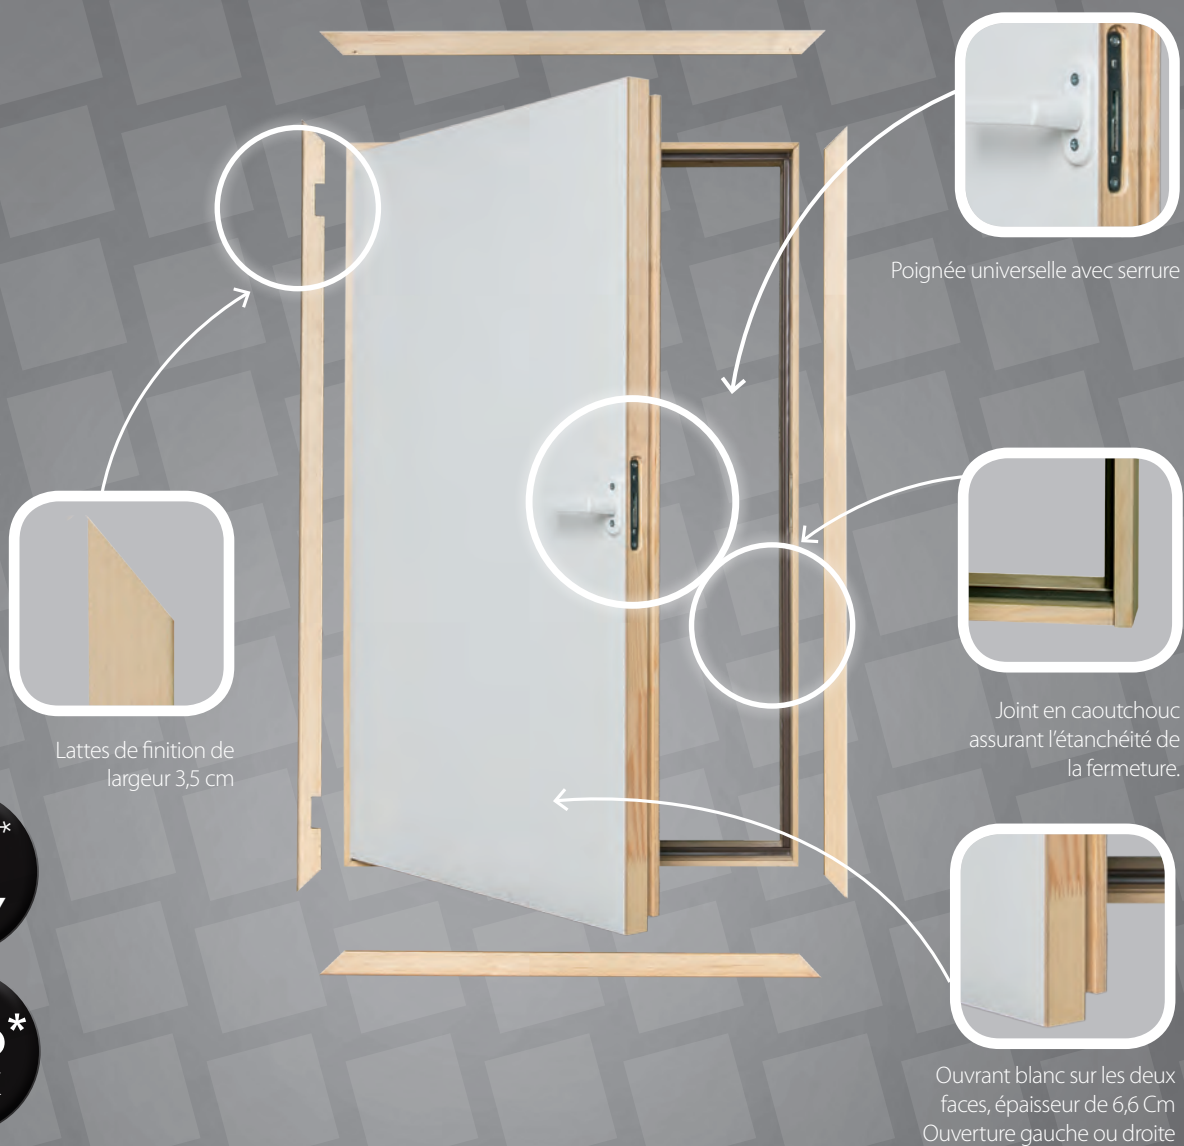

4 classe*
EN12207

U=0,6*
W/m²K

*les calculs internes du fabricant



lattes de finition



Données techniques :


**coefficient de transmission de chaleur $U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
épaisseur d'isolation thermique 3 cm**

Livré pré-monté.
Pose rapide dans allège.



GARANTIE
3 ANS

SCHEMA DE PORTILLON DE COMBLE DWT

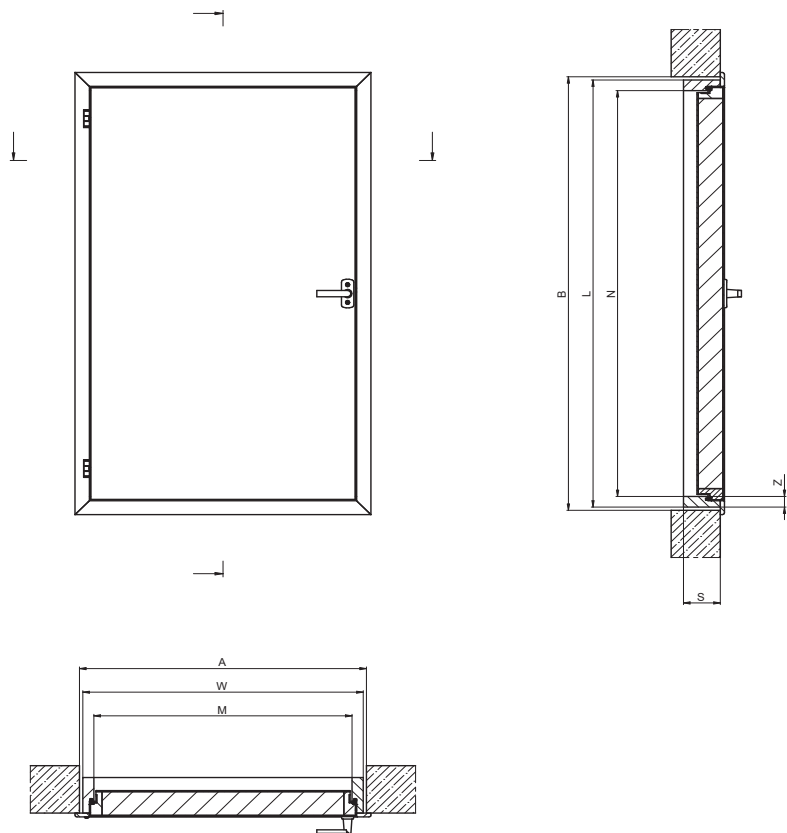


SCHEMA DU PORTILLON DE COMBLE DWT

Dimensions de l'ouverture [cm]	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Dimensions de portillon [cm]	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Dimensions intérieures du dormant [cm]	MxN	48 x 73	53 x 73	53 x 93	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Largeur du dormant [cm]	S	9						
Epaisseur du dormant [cm]	Z	2,7						

DIMENSIONS DU PORTILLON DE COMBLE DWT

Dimensions commerciales du portillon de comble	55 x 80	60 x 80	60 x 100	60 x 110	70 x 90	70 x 100	70 x 110

Le portillon DWT est disponible uniquement dans les dimensions indiquées ci-dessus.

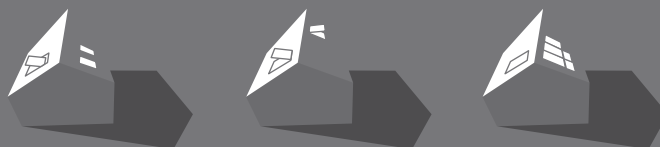

Neomat AG
Industriestrasse
6215 Beromünster
Tel. 041 932 41 41
Fax. 041 932 41 32
www.fakro.ch
fakro@neomat.ch

Fakro se réserve le droit de modifier ce document. Ce document n'est pas contractuel

