

MERVEILLEUX

UNIVERS AQUATIQUES 2025

JEUX D'EAU

FILTRE & AÉRATEUR

ENTRETIEN

ILLUMINATION

CONSTRUCTION



neogard
agrémente votre jardin



La technologie des étangs très simple avec Oase Control!

La révolution en marche

Avec OASE Control, vous entrez dans une nouvelle ère, celle de la commande de toutes les fonctions dans le bassin et autour centralisée dans le réseau domotique. Elle permet de la sorte de commander et régler les appareils connectés depuis un smartphone ou une tablette, en toute convivialité par l'intermédiaire d'une application.

Dès leur introduction, tous les appareils OASE Control peuvent être commandés par l'intermédiaire de la domotique. Découvrez le confort d'utilisation dans une nouvelle dimension.

Le cloud d'OASE est désormais en ligne!

Enfin, il n'a dorénavant jamais été aussi facile de garder la main sur la technique de votre jardin et de votre bassin. Car le cloud d'OASE vous permet de contrôler

vos appareils EGC depuis n'importe quel point du globe.

Partez au travail et en voyage l'esprit tranquille. Vous recevrez par mail gratuitement tous les messages d'état signalant les pannes et les défaillances de votre technique du bassin d'Oase Control. Ainsi, vous pourrez réagir vous-même, si vous n'avez pas préalablement indiqué l'adresse mail d'une personne de confiance avant votre absence, qui sera également avertie et pourra s'occuper alors de votre bassin et de vos poissons.

Informations supplémentaires pages 42-43.



Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé (PVC).

Index



Jeux d'eau & pompes pour jeux d'eau

- | | |
|---|--------------------------------|
| 05 – Cascades | 08 – Aquarius Fountain Set Eco |
| 06 – Water Starlet/Water Trio/Water Quintet | 09 – Aquarius Universal |
| 07 – Aquarius Fountain Set Classic | 10 – Ajutages |



Pompes pour filtres & ruisseaux

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 12 – Aquamax Eco Classic | 14 – Pompes puissantes |
| 13 – Aquamax Eco Premium/Twin | |



Filtres & aérateurs

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 20 – Filtres immergés | 24 – BioTec Filtre à haute efficacité |
| 21 – Filtres sous pression | 28 – Filtres modulaires |
| 23 – Filtres gravitaires | 30 – Aérateurs |



Nettoyage & entretien

- | | |
|-----------------------------|--|
| 33 – Aspirateur de bassin | 36 – Entretien du bassin |
| 34 – Aspirateurs de surface | 39 – Dynamix, nourriture pour poissons |



Illumination, courant électrique & solaire

- | | |
|------------------------------------|---|
| 41 – Seliger technique d'éclairage | 44 – Système Lunaqua |
| 42 – Smart Home - OASE Control | 45 – Systèmes Solaire / Kit pompe solaire |
| 43 – OASE Control-Accessoires | |



Bassins & décorations

- | | |
|--------------------------------|---|
| 46 – Construction d'étang | 55 – Accessoires utiles |
| 50 – Bâches et bassins | 56 – Accessoires techniques |
| 52 – Bassin préformé | 58 – Etangs miniatures / Iles de plantation |
| 54 – Plantation et accessoires | 59 – Decoration d'étang |



Jeux d'eau & pompes pour jeux d'eau



Cascades
Page 5



Water Starlet
Page 6



Water Trio / Water Quintet
Page 6



Aquarius Fountain Set
Page 7-8



Aquarius Universal
Page 9

Jeux d'eau



◀ Cascade Waterfall Set

Set rideaux d'eau complet, design moderne en acier inox

- Cascade stèle 30 cm ou 60 cm de large
- Montage facile sur une surface solide (par ex. dalle de béton) pour une utilisation dans une zone d'eau peu profonde ou au bord du bassin grâce à des sangles de fixation latérales.
- Inclus dans la livraison: une ouverture filetée en bas, un embout (19, 25, 32, 38 mm) et un bouchon ainsi qu'un tuyau de 3 m avec clip de fixation en acier inoxydable.
- Maintenance aisée car l'arrière est démontable



▲ Encastrable – ou fixation murale

Raccord central en dessous ou à l'arrière 1"





Cascade Waterfall	Set 30	Set 60
Dimensions en mm (L x P x H)	145 x 305 x 600	145 x 605 x 600
Poids net	6,0kg	12,0kg
Garantie	2 ans	
Pompe recommandée (non incluses)	0874.276 AquaMax Eco Classic 2500E	0871.464 AquaMax Eco Classic 5500
N° Art.	0874.318*	0874.319*
PVC	Fr. 379.00	Fr. 619.00

* Délai de livraison environ 2-3 semaines

N°	N° Art.	Description	Largeur	PVC
1	0874.316*	Waterfall XL 30	30 cm	Fr. 229.00
2	0873.732*	Waterfall Illumination 30, blanc neutre 3500, 5W, y compris transformateur et 10m de câble	30 cm	Fr. 129.00
3	0874.282	Waterfall XL 60	60 cm	Fr. 319.00
4	0873.735	Waterfall Illumination 60, blanc neutre 3500, 10W, y compris transformateur et 10m de câble	60 cm	Fr. 129.00
5	0874.317*	Waterfall XL 90	90 cm	Fr. 379.00
6	0874.297*	Waterfall Illumination 90, blanc neutre 3500, 13W, y compris transformateur et 10m de câble	90 cm	Fr. 199.00

* Délai de livraison environ 2-3 semaines

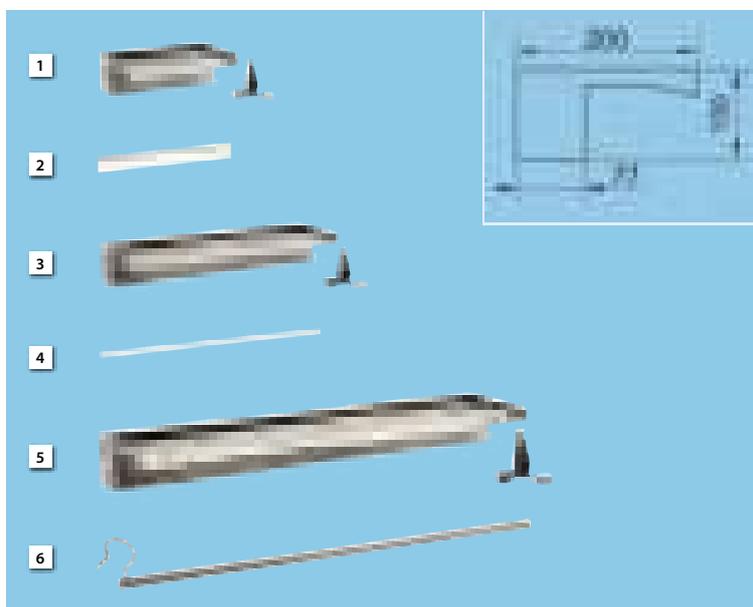

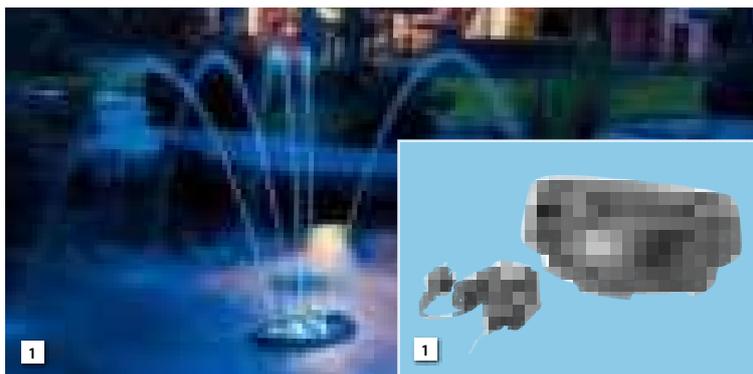

1 Water Starlet

Vue d'ensemble des caractéristiques du produit

- Kit jeu d'eau complet, avec 5 ajutages éclairés et orientables
- Flotte ou se pose au fond, tant que l'eau ne recouvre pas le produit
- Une robuste semelle perforée le protège contre l'endommagement
- Éclairage constant du jet d'eau par un anneau de diodes protégées
- Technique 12V pour une consommation énergétique faible
- Programmes installés tournant en boucle pour offrir une combinaison de figures d'eau
- Utilisation immédiate grâce au «Plug'n'Spray»
- Avec 5 pompes, 5×6 diodes blanches, un transformateur et 10 m de câble

1 Water Starlet	
Dimensions (L×P×H)	330×270×135 mm
Tension nominale (primaire/secondaire)	230V/50Hz/12V/50Hz
Puissance absorbée	26 watts
Hauteur du jet maxi	70 cm
Diamètre du jet	3,7 mm
Poids	3,8 kg
Longueur du câble (de branchement)	8 m + 2 m pour le transformateur
Garantie	2 ans
N° Art.	0871.637
PVC	Fr. 389.00

* Délai de livraison environ 2–3 semaines


Water Trio 2 / 3 Water Quintet

Vue d'ensemble des caractéristiques du produit

- Jeux d'eau pouvant être commandés individuellement avec respectivement 3 ou 5 ajutages éclairés
- Plusieurs programmes installés
- Technologie à diodes
- Télécommande, câble et transformateur inclus
- Possibilités de pose individuelles sur différents fonds
- Utilisation ultra simple grâce au «Plug'n'Spray»
- Peut être connecté à une minuterie
- Une robuste semelle perforée protège contre l'endommagement
- Entretien facile
- Peu gourmand en énergie

	2 Water Trio	3 Water Quintet
Dimensions (L×P×H)	430×300×240 mm	
Diamètre du jet	5 mm	
Hauteur du jet maxi	1,4 m	
Longueur du câble (de branchement)	8 m	
Poids	4,5 kg	6,5 kg
Boîtier de commande 12V:		
Dimensions (L×P×H)	215×180×305 mm	
Tension nominale (entrée)	12V DC	
Émetteur/portée radio maxi	80 m	
Poids	1,4 kg	
Nombre de prises	2×3	2×5
Puissance absorbée	40W	50W
Alimentation électrique:		
Dimensions (L×P×H)	160×100×100 mm	
Tension nominale (primaire/secondaire)	230V/50Hz/12V DC	
Poids	3,2 kg	
Longueur de câble (secondaire)	0,5 m	
Longueur de câble (primaire)	2 m	
N° Art.	0871.635*	0871.636*
PVC (set complet)	Fr. 1'049.00	Fr. 1'399.00

* Délai de livraison environ 2–3 semaines



Idée:

◀ 0871.747

ALGO Fountain

Remède rapide contre les algues et les odeurs nauséabondes dans les fontaines décoratives

Fr. 17.50

Pompe pour jeu d'eau Aquarius Fountain Set Classic



Aquarius Fountain Set Classic

Pompe pour fontaine prête à l'action
– 3 jets fournis!


- Jets d'eau à régulation mécanique
- 3 ajutages dans la fourniture
- Tube télescopique à tête orientable intégrée permettant d'orienter à souhait les jets d'eau
- Deuxième sortie, à régulation séparée (½" à 1")
- Pieds assurant une meilleure stabilité sur le fond du bassin
- Protection thermique intégrée



Aquarius Fountain Set Classic
750 – 4'000 E



Aquarius Fountain Set Classic	1'000	2'000 E	3'000 E	4'000 E
Dimensions en mm (L×P×H)	180×205×140			
Puissance absorbée en watts	11	18	26	42
Litres par minute maxi (l/min.)	16	35	50	66
Litres par heure maxi (l/h)	1'000	2'100	3'000	4'000
Hauteur de refoulement maxi en m	1,3	2,1	2,5	2,9
Nombre d'ajutages (regardez les images ci-dessous *)	3			
Raccord côté refoulement en pouces	1"			
Raccord pour tuyaux	½", ¾", 1"			
Longueur de câble en m	10			
Poids en kg	1,8	2	2,2	2,7
N° Art.	0871.414	0875.368	0875.369	0875.370
PVC	Fr. 64.90	Fr. 84.90	Fr. 119.00	Fr. 139.00

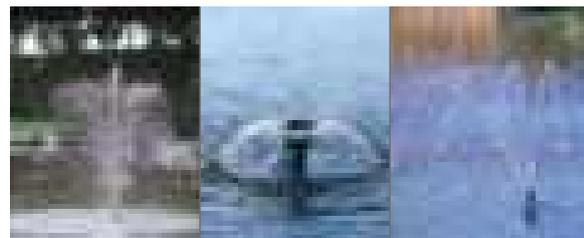

Aquarius Fountain Set Classic	Vulkan		Lava		Magma	
	Ø en cm	H en cm	Ø en cm	H en cm	Rayon en cm	H en cm
1'000	70	75	35	–	70	80
2'000 E	120	155	65	–	120	155
3'000 E	160	195	75	–	150	190
4'000 E	180	220	80	–	180	220

Aquarius Fountain Set Eco



Aquarius Fountain Set 5'500 – 9'500



Aquarius Universal Classic 440 – 2'000

pour fontaines avec statues et fontaines décoratives

- Convient pour l'usage en intérieur
- Silencieuses
- La gamme complète est équipée d'une protection thermique

- Mécanisme de régulation mécanique


A partir de l'Aquarius Universal 440

- Convient à l'usage extérieur (hormis 440i)

A partir de l'Aquarius Universal 600

- Pose sous l'eau ou hors de l'eau

Aquarius Universal 440/440i – 2'000

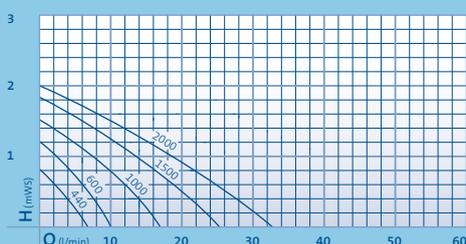

Aquarius Fountain Set 5'500 – 9'500

Puissantes pompes pour jet d'eau, avec entraînement basse consommation

- Puissantes pompes pour jet d'eau en kit, performance énergétique comprise
- Tube télescopique à articulation orientable intégrée permettant d'orienter à souhait les jets d'eau
- Deuxième sortie réglable séparément
- Adaptateur et fine crépine en acier inox pour des figures harmonieuses, même quand l'eau commence à être sale
- Ajustages Volcan et Lave compris
- Avec une large embase pour une meilleure stabilité
- Protection contre la marche à sec et blocage par la fonction «Environmental Function Control» (EFC by OASE)



Aquarius Fountain Set	* Lava		* Vulkan	
	Ø en cm	H en cm	Ø en cm	H en cm
5'500	90	–	155	220
7'500	90	–	240	275
9'500	90	–	275	335

Aquarius Fountain Set	5'500	7'500	9'500
Dimensions en mm (L×P×H)	290×230×180		
Puissance absorbée en watts	70	85	125
Litres par heure max. (l/h)	5'500	7'500	9'500
Hauteur de refoulement max. en m	3,8	4,0	5,2
Nombre d'ajutages (regardez les images ci-dessous *)	2		
Raccord côté refoulement en pouces	1"	1 ½"	
Raccord pour tuyaux	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
N° Art.	0870.085	0870.086	0870.087*
PVC	Fr. 409.00	Fr. 529.00	Fr. 629.00

	Aquarius Universal Classic					
	1 440i	440	2 600	1'000	3 1'500	2'000
Dimensions en mm (L×P×H)	49×53×55		98×57×62		125×80×75	
Puissance absorbée (en watts)	5		7		15	
Litres par min. (max.)	7		10		17	
Litres par heure maxi (l/h)	440		600		1'000	
Hauteur max. de refoul. de l'eau	0,75		1,2		1,5	
Raccord côté pression	13 mm		½"			
Raccord tuyaux flexibles	½"		½", ¾", 1"			
Superficie du filtre (en cm²)	20		45		75	
Garantie (+ extension de garantie)	2 ans		3 + 2 = 5 ans			
Longueur de câble électrique	1,5m		10m			
Poids en kg	0,5		1		1,4	
N° Art.	0870.056	0870.058	0871.022	0871.024	0871.028	0871.032
PVC	Fr. 26.90	Fr. 46.90	Fr. 89.90	Fr. 114.00	Fr. 139.00	Fr. 169.00



Idée:

◀ 0871.747

ALGO Fountain


Remède rapide contre les algues et les odeurs nauséabondes dans les fontaines décoratives

Fr. 17.50


Aquarius Universal



Aquarius Universal ECO 4'500 – 16'500

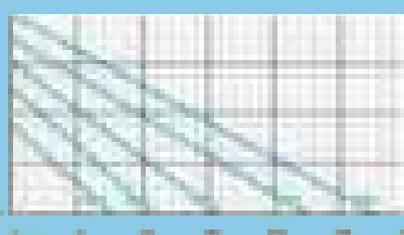

Aquarius ECO Expert 22'000 – 44'000

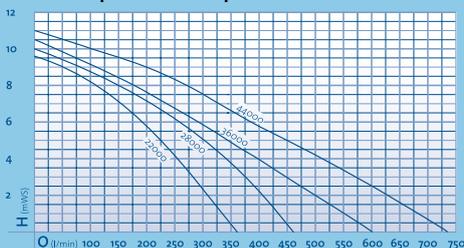

Aquarius Universal Premium 3'000 – 16'500

pour rideaux d'eau, rochers source et grandes fontaines décoratives

- Silencieuse
- Régulation aisée
- Protection thermique intégrée
- Pose sous l'eau ou hors de l'eau
- Supporte les conditions hivernales
- Grande longévité grâce au panier filtrant en acier inox
- Pied amovible pour un montage moins encombrant (jusqu'à série 12'000)

A partir de l'Aquarius Universal 5'000

- Régulation électronique avec accessoire en option

A partir de l'Aquarius Eco Expert 22'000

- Avec kit adaptateur pour le raccord d'ajustages de 1" et 1½" Oase
- Poignée ergonomique facilitant le transport
- Excellente stabilité et grande puissance

Aquarius Eco Expert

- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Protection thermique intégrée
- Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
- Performance énergétique grâce à la faible consommation électrique
- Résiste au gel jusqu'à -20°C
- Finition de qualité supérieure avec des composants en acier inox
- Avec kit adaptateur pour le raccord d'ajustages de 1" et 1½"
- Poignée ergonomique facilitant le transport
- Excellente stabilité et grande puissance.



Aquarius Universal	Aquarius Universal Premium						Aquarius ECO Expert			
	1		2				3			
	Classic 3'000	ECO 4'500	6'500	9'500	13'500	16'500	22'000	28'000	36'000	44'000
Dimensions en mm (L x P x H)	300 x 250 x 150	290 x 130 x 175	290 x 130 x 175		310 x 145 x 210		490 x 215 x 235		540 x 225 x 250	
Puissance absorbée (en watts)	40	35	55	100	145	185	350	440	550	700
Litres par min. (max.)	50	75	108	158	225	275	366	465	600	733
Litres par heure maxi (l/h)	3'000	4'500	6'500	9'500	13'500	16'500	22'000	28'000	36'000	44'000
Hauteur max. de refoulement de l'eau	3,2	3,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,6	10,0	10,2	10,5
Raccord côté pression	1"			1 ½"			2"			
Raccord tuyaux flexibles	1", 1¼", 1½"						1½", 2"			
Superficie du filtre (en cm²)	200				223		1'000		1'060	
Garantie (+ extension de garantie)	3 + 2 = 5 ans									
Longueur de câble électrique	10m									
Poids en kg	3		5,9		6,8		13,4		17,5	
N° Art.	0871.423	0873.101	0873.102	0873.103	0873.104	0873.105	0871.571	0871.587*	0873.700*	0873.701*
PVC	Fr. 239.00	Fr. 419.00	Fr. 489.00	Fr. 639.00	Fr. 789.00	Fr. 899.00	Fr. 1'789.00	Fr. 1'899.00	Fr. 2'449.00	Fr. 2'699.00

* Délai de livraison environ 2-3 semaines

Accessoires pour fontaines

- Pour fontaines de qualité supérieure, au design contemporain.
- Crée un mouvement puissant dans le bassin de jardin et l'alimente ce faisant en oxygène.
- Aspect acier, inoxydable, de qualité supérieure et très attrayant.
- Accessoires de fontaines pour créer des jeux d'eau impressionnants
- Différents modèles sont disponibles, depuis un modèle simple de jeu d'eau en forme de fleur jusqu'à une fontaine plus élaborée à 37 jets



	5 Jet moussant 55-15 E		6 Volcan 43-3 Argent	
Raccord de la pompe	1½"		1"	
Matériau	En acier inox		Tombac	
	Ø cm	H cm	Ø cm	H cm
Aquarius 22'000	-	250	200	390
Aquarius 28'000	-	290	220	410
Aquarius 36'000	-	330	240	430
Aquarius 44'000	-	380	260	450
N° Art.	0870.205*		0870.181*	
PVC	Fr. 339.00		Fr. 419.00	

* Délai de livraison environ 2-3 semaines

	8 PondJet Eco
Dimensions incl. jet (Ø×H)	670×540 mm
Buissance absorbée Watt	190
Litres par heure maxi (l/h)	10'800
H max. de refoulement de l'eau	8,5 m
Hauteur max.	3,0 m
Profondeur d'eau min.	0,5 m
Nombre de jet	1
Longueur de câble électrique	20 m
Poids en kg	15,2
N° Art.	0871.559
PVC	Fr. 1'699.00
Éclairage LED en option	9
N° Art.	0871.873*
PVC	Fr. 929.00

* Délai de livraison environ 2-3 semaines

▲ Jet en Option : Volcan 37-2,5 K

8 PondJet Eco


Kit complet, prêt à brancher, comprenant une pompe, un flotteur et un ajutage multifonctionnel

- Performance énergétique, grâce à la nouvelle technique de moteur. Jusqu'à 60% d'économies par rapport au modèle précédent
- Grâce à la fonction dynamique innovante, il est possible d'ajouter individuellement des hauteurs de jet variables avec une puissance absorbée en fonction des besoins
- Convient aussi à des utilisations temporaires, idéal pour l'événementiel!
- Majestueux spectacle avec l'eau jaillissant jusqu'à 3 m de hauteur et de largeur
- Protection brevetée antigel jusqu'à -20°C.
- Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE)



	10 Jet moussant 35-10 E		11 Volcan 37-2,5 K	
	Ajustage à effet moussant mélange air / eau (aération); fonctionne indépendamment du niveau de l'eau; installation au-dessus de surface de l'eau. Ajustage 1"		Fontaine 37 jets, 3 étages, diamètre de jet 2,5 mm; fonctionne uniquement avec rallonge pour ajustage. Ajustage 1"	
Matériau	en acier inox et plastique		plastique	
	Ø cm	H cm	Ø cm	H cm
Aquarius 4'000	-	60	85	100
Aquarius 6'000	-	90	130	200
Aquarius 9'000	-	180	220	370
Aquarius 12'000	-	220	250	450
N° Art.	0870.206		0870.164*	
PVC	Fr. 189.00		Fr. 64.90	

* Délai de livraison environ 2-3 semaines



▲ Rallonge télescopique pour ajustage

Pour réglage en continu de la hauteur de buse. Raccord pour ajustages de fontaines. Longueur ajustable.

Rallonge télescopique pour ajustage

	12 TE 5 K
Raccord	Raccord extérieur: G-½
Longueur	200 à 300 mm
N° Art.	0870.325*
PVC	Fr. 47.90

* Délai de livraison environ 2-3 semaines

	13 TE 10 K
Raccord	Raccord extérieur: G-1
Longueur	278 à 508 mm
N° Art.	0870.324
PVC	Fr. 67.90



Pompes pour filtres & ruisseaux



Aquamax (Page 12–17)

Fiables pompes pour filtre et cascades, moteur Oase, économes en énergie.



Aquamax Dry (Page 17)

Pompes pour filtres et cascades pour installation à sec.



Pompes puissantes pour filtres et cascades (Page 15–16)

Particulièrement adapté pour des grandes cascades ou étang-naturel ou étang à carpes-Koi.



Idée:

◀ 0871.729

AquaActiv PumpClean

- Produit de nettoyage efficace pour nettoyer les pompes de bassin
- Supprime parfaitement le tartre et autres dépôts en l'espace de 24 heures
- 100% biodégradable

Fr. 28.90



Kit de pompe solaire (Page 45)

Pompe pour cascade en fonctionnement solaire, inclus panneau solaire et accessoires.

Aquamax Eco Classic



1

1 Aquamax Eco Classic 2'500 E - 17'500


La puissante classique dans un nouveau design

- Simple et efficace: le modèle classique, l'entrée de gamme des pompes pour filtres et ruisseaux d'OASE.
- Nouveau design: sa géométrie organique lui permet de s'intégrer de manière quasi invisible dans les bassins et ruisseaux
- Fiabilité sans compromis: avec grande puissance, elle pompe l'eau du bassin pour la débarrasser des impuretés grossières de taille jusqu'à 8 mm dans un filtre
- Compris dans la fourniture: embout à olive, pivotant avec écrou d'accouplement pour tuyaux de différentes tailles


À partir d'AquaMax EcoClassic 2'500

- Extrêmement économique: avec la grande performance énergétique de son moteur EC, l'AquaMax Eco Classic minimise votre consommation électrique
- Protection contre la marche à sec et blocage par «Environmental Function Control»

Aquamax Eco Classic 2'500 - 17'500

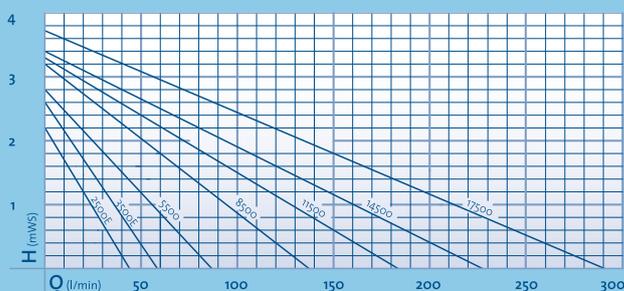

Aquamax Eco Classic Controllable 9'000 - 18'000 C

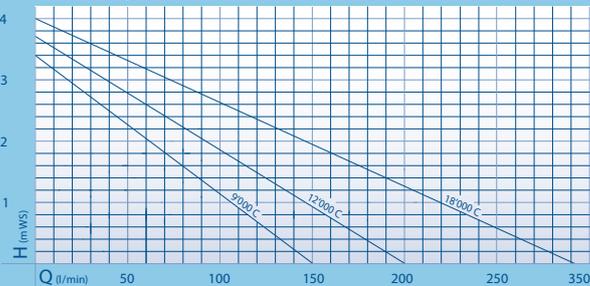

2

2 Aquamax Eco Classic Controllable

Le classique, désormais également disponible en trois tailles réglables avec régulateur intégré

- Entièrement renouvelée: la classe d'entrée de gamme des pompes pour filtres et ruisseaux d'OASE.
- Le classique contemporain, à la pointe de la technique - La série d'entrée de gamme réglable des pompes pour filtres et ruisseaux d'OASE
- Trois tailles écoénergétiques avec régulateur intégré pour un réglage extérieur optimal
- Permet, par la nouvelle application spéciale OASE, un contrôle intelligent
- Avec connexion enfichable sécurisée sur le régulateur pour une installation et une maintenance faciles
- Fiabilité sans compromis: pompe dans un filtre l'eau du bassin et les grosses particules de saleté jusqu'à 8 mm avec un grand pouvoir de nettoyage
- Extrêmement économique: grâce à son moteur à faible consommation d'énergie, l'AquaMax Eco Classic permet d'économiser l'électricité et, partant, de l'argent
- Convient pour l'utilisation dans les étangs de baignade et les piscines (lors d'une utilisation dans une chambre extérieure de la pompe)
- Inclus dans la livraison: lance spéciale avec écrou-raccord pour divers tailles de tuyau (25/32/38 mm)
- Protection en cas de marche à sec ou de blocage par "Environmental Function Control" (EFC par OASE)

Aquamax	1 Classic							2 Eco Classic Controllable
	Eco Classic 2'500 E	Eco Classic 3'500 E	Eco Classic 5'500	Eco Classic 8'500	Eco Classic 11'500	Eco Classic 14'500	Eco Classic 17'500	9'000 C
Dimensions en mm (L×P×H)	280×230×130							280×230×130
Tension nominale	220-240V/50Hz							220-240V/50Hz
Puissance absorbée en watts	23	35	60	80	100	135	170	80
Litres par minute maxi (l/min.)	43	58	88	138	183	226	290	150
Litres par heure maxi (l/h)	2'600	3'500	5'300	8'300	11'000	13'600	17'400	9'000
H de refoulement mètres maxi	2,20	2,60	2,80	3,20	3,30	3,40	3,70	3,40
Surface filtrante en cm ²	810							810
Poids en kg	2,90	3,10	3,20	4,40	5,00		5,35	4,40
Longueur de câble électrique	10							10
N° Art.	0874.276	0874.277	0871.464	0871.465	0871.462	0871.461*	0873.721*	0875.130
PVC	Fr. 179.00	Fr. 239.00	Fr. 319.00	Fr. 389.00	Fr. 479.00	Fr. 539.00	Fr. 619.00	Fr. 449.00


* Délai de livraison environ 2-3 semaines



Transport de grosses saletés

Le filtre circulaire permet le passage de particules de saleté jusqu'à 8 mm, comme les excréments de poisson ou les parties de plantes mortes.

Aquamax Eco Premium et TWIN

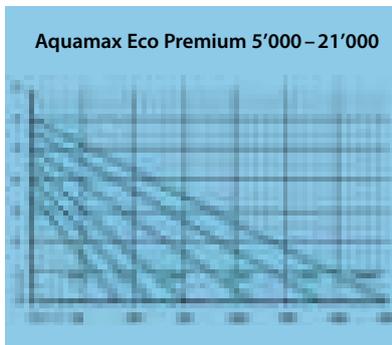

1

Aquamax Eco Premium 5'000 – 21'000

Tip: Astucieux appareil de commande OASE Control

- Contrôleur innovant pour les pompes OASE Eco Expert, Eco Titanium et Aquamax Eco Premium 5'000 – 21'000
- Avec câble spécial OASE de 10 m de long
- Pour utilisation tout au long de l'année, protégé contre les projections d'eau IP 44

0871.806
Fr. 159.00



Accessoires :



▲ 0871.618

Filtre satellite pour Aquamax Eco Premium

Dimensions (L×B×H): 28×24×10 cm.
Raccord: 1", 1¼" et 1½", surface de filtration: 650 cm²

Fr. 64.90

1 Aquamax Eco Premium 5'000 – 21'000



Pompes pour filtres / ruisseaux à deux entrées

- Moteur OASE à économie d'énergie avec commande électrique pour optimiser le rendement permet d'économiser jusqu'à 40% d'électricité
 - Boîtier de filtre à grande surface pour particules d'impuretés jusqu'à une granulométrie de 10 mm, telles que débris végétaux ou déjections de poissons
 - Seconde entrée à régulation mécanique pour raccordement de skimmer ou de filtre satellite permettant d'aspirer l'eau de surface ou de bassin (Cf. accessoires)
 - La géométrie optimisée du rotor garantit un rendement hydraulique maximal de la pompe tout en améliorant le transport des saletés grossières
 - Protection de fonctionnement à sec et blocage (EFC by OASE)
 - Embout à olive spécial avec écrou d'accouplement pour tuyaux 1", 1¼", 1½"
- AquaMax Eco Premium 5000-21000**
- 30% d'économie d'énergie supplémentaire possible grâce au système EFC
 - Quand la fonction SFC est active, la pompe optimise automatiquement le débit de l'eau et la hauteur de refoulement, les réduisant jusqu'à 50% (brevet OASE)


Aquamax	1 Premium						2 TWIN	
	Eco Premium 5'000	Eco Premium 7'000	Eco Premium 9'000	Eco Premium 13'000	Eco Premium 17'000	Eco Premium 21'000	Aquamax ECO TWIN 20'000	Aquamax ECO TWIN 30'000
Dimensions en mm (L×P×H)	340×275×160						380×360×205	
Tension nominale	220-240V / 50 / 60 Hz						220 – 240V / 50 Hz	
Puissance absorbée en watts	10 – 35	12 – 45	14 – 60	16 – 100	18 – 140	20 – 180	198	320
Litres par minute maxi (l / min.)	83	116	150	216	283	350	335	450
Litres par heure maxi (l / h)	5'000	7'000	9'000	13'000	17'000	21'000	20'000	27'000
H de refoulement mètres maxi	3,5	4,0	4,5	4,5	5,5	6,0	4,5	5,2
Surface filtrante en cm²	1'000						1'300	
Raccord côté pression	1", 1¼", 1½"			1", 1¼", 1½", 2"			1", 1¼", 1½", 2"	
Poids net en kg	2"							
Poids en kg	2"							
Poids en kg	6,2			6,9			11	
Longueur de câble électrique	10							
N° Art.	0878.194	0878.195	0878.196	0878.197	0878.198	0878.199	0871.395	0871.396
PVC	Fr. 409.00	Fr. 509.00	Fr. 599.00	Fr. 709.00	Fr. 819.00	Fr. 929.00	Fr. 1'149.00	Fr. 1'679.00



Fonction SFC: pour AquaMax Eco Premium 5'000 – 21'000. Si la fonction SFC est activée, la pompe optimise automatiquement le débit d'eau et la hauteur de refoulement en les réduisant jusqu'à 50%.



2

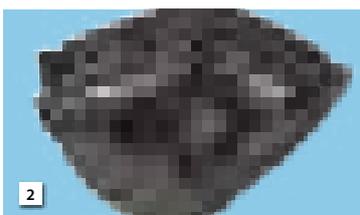

2

▲ Réglage flexible des 2 moteurs

Les différentes fonctions d'aspiration de l'eau se commandent et se règlent de manière individuelle.

Combinaisons possibles:

1. Filtration du fond du bassin et filtre satellite
2. Filtration du fond du bassin et skimmer
3. Filtre satellite et skimmer

2 Aquamax ECO TWIN

Pompe hautes performances, débit variable par télécommande incluse

- Pompe de filtration extrêmement puissante, avec réglage individuel du rendement des 2 moteurs par télécommande
- Réduction de la consommation d'électricité avec adaptation efficace du rendement à l'activité du filtre
- Peu d'entretien grâce à la grande crépine enveloppante
- Un mécanisme breveté à clapet assure l'exploitation optimale du débit
- Transport des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 11 mm. Nouveaux clips d'ouverture / fermeture facile de la crépine
- En plus du filtrage du fond du bassin, possibilité de raccorder également un filtre satellite ou un skimmer
- Protection antigel remarquable et brevetée: la pompe ne subit aucun dommage jusqu'à -20°C
- Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Convient à une utilisation aux abords des piscines biologiques (logée dans une chambre de pompe à sec)



Une technologie 12V sûre pour piscine et étang

Technique de pompe 12 V pour bassins de baignade et piscines naturelles

Si vous voulez obtenir une eau claire et propre dans votre bassin de baignade ou piscine naturelle, vous devriez utiliser la technologie des étangs de haute qualité et fiable d'Oase. Oase propose des pompes de bassin de baignade économes en énergie qui, avec le filtre approprié, garantissent une eau pure, afin que vous puissiez profiter le plus longtemps possible et sans souci d'une eau de rêve dans votre bassin de baignade ou votre piscine naturelle.

Outre l'extraordinaire bilan énergétique, l'AquaMax par leur technologie 12V sûre. De cette façon, le mouvement et le transport de l'eau dans votre bassin de baignade et votre piscine peuvent se faire en toute sécurité. Afin de répondre aux besoins individuels de votre jardin, Oase propose des pompes de différentes capacités.



4 Aquamax Eco Premium 12V

Brassage efficace de l'eau dans plusieurs zones simultanément, également pour les bassins de baignade

- Transport garanti des particules végétales et excréments des poissons jusqu'à une taille de 11 mm
- Avec la technique 12 Volt, parfaite pour être utilisée dans des bassins de baignade
- Bilan énergétique remarquable : fonctionnement fiable et impeccable en consommant encore moins d'énergie
- Deuxième raccord pour accessoire permettant de ramener la vase des zones plus éloignées dans le bassin
- Design élégant
- Confort d'utilisation maximal grâce à des poignées ergonomiques
- Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE)

6 Protection de pompe

- Convient à toutes les pompes Aquamax
- Empêche les têtards d'être aspirés
- Réduit l'entretien des buses et des filtres à certaines périodes de l'année
- Tissu industriel solide et durable (50x52 cm)
- Passage de saletés grossières max. 1,5 mm
- Sans danger pour les poissons et les plantes
- Peut être utilisé avec presque tous les types de pompes de bassin
- Par exemple, un étang, une cascade, une fontaine, un puits, des pompes d'irrigation et de drainage ...
- Les sacs de protection des pompes sont soudés individuellement




5 Aquamax Eco Expert 12V

La nouvelle génération : performance énergétique pour des exigences pointues

- Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour un rendement extrêmement puissant et économique
- Parfait pour l'emploi dans d'importantes installations de filtration, pour des grands ruisseaux ou des cascades
- Excellent rendement et refoulement remarquable des particules jusqu'à une taille de 11 mm
- Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une bonne stabilité
- Protection anti-gel unique : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20°C
- Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Installation en immersion et à sec
- Pompe extraordinairement silencieuse, idéale pour l'emploi dans une chambre de pompes
- Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement
- La fonction SFC activée permet de réaliser une économie d'énergie supplémentaire de 30%
- Avec la technique 12 volts, parfaite pour être utilisée dans des bassins de baignade

AquaMax 12V pompes	3 Aquarius Universal		4 Aquamax Eco Premium		5 Aquamax Eco Expert	
	1'000/12V	2'000/12V	6'000/12V	12'000/12V	20'000/12V	27'000/12V
Dimensions en mm (L x P x H)	1250 x 800 x 750		340 x 280 x 165		490 x 215 x 210	540 x 250 x 220
Tension nominale	230V/50Hz, 12V// AC		230V/50Hz, 12V/DC		220 - 240 V/50 - 60 Hz, 12V/DC	
Puissance absorbée en watts	15	25	55	90	30 - 260	
Litres par minute maxi (l/min.)	16	33	100	190	321	450
Litres par heure maxi (l/h)	1'000	2'000	6'000	11'400	19'300	27'000
Hauteur de refou. mètres maxi	1,5	2,0	3,2		4,6	
Surface filtrante en cm ²	75		1'000		1'060	1'120
Poids net kg	3,0		8,7	10,6	14,6	16,5
Longueur de câble électrique	2 (Bloc d'alimentation) + 10		10		8	
N° Art.	0878.142*	0878.143*	0871.411	0871.413	0872.915	0875.523*
PVC	Fr. 139.00	Fr. 189.00	Fr. 799.00	Fr. 999.00	Fr. 2'199.00	Fr. 2'349.00
*Délai de livraison environ 2 - 3 semaines						

6 Protection de pompe	
Poids net kg	0,19
Dimensions cm	50 x 50 x 0,5
Couleur	Schwarz
N° Art.	0870.969
PVC	Fr. 32.90

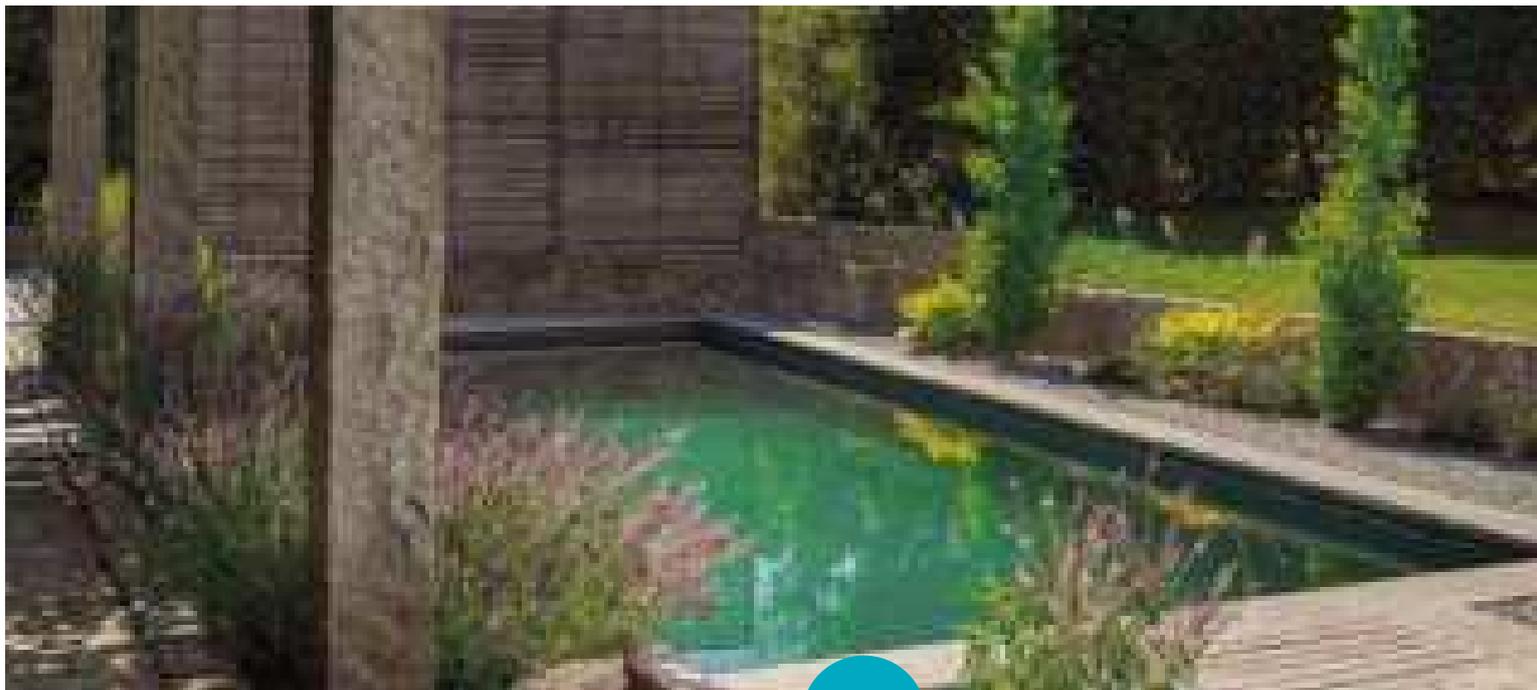


Aquamax Eco Titanium




OASE Control

Aquamax Eco Titanium 31'000 – 81'000

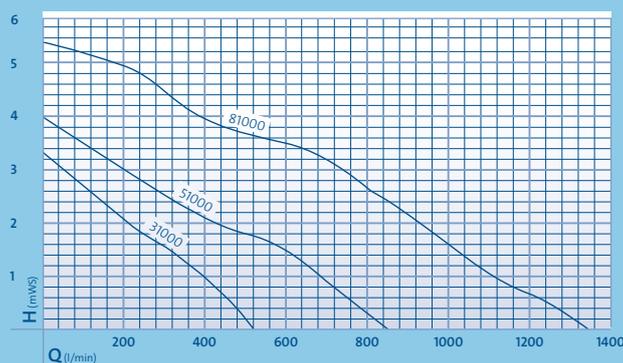


Parfaite pour les grandes installations de filtration gravitaires pour les bassins à Koï

- Pompe innovante pour la filtration gravitaire dans de grands plans d'eau peuplés de Koï, performance énergétique comprise
- Remarquable rendement de plus 50 % grâce à l'hydraulique au flux optimisé
- Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par « Environmental Function Control » (EFC by OASE)
- Economie d'énergie de 30 % possible avec la fonction SFC (« Seasonal Flow Control ») activée
- Parfait pour la pose dans une chambre de pompes
- Pose sous l'eau ou hors de l'eau
- Transport des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 6 mm
- Robuste carter de pompe en acier inox moulé, avec large pied pour une pose parfaitement stable
- Arbre du rotor et paliers en céramique SIC de grande qualité pour une fiabilité et une longévité optimales

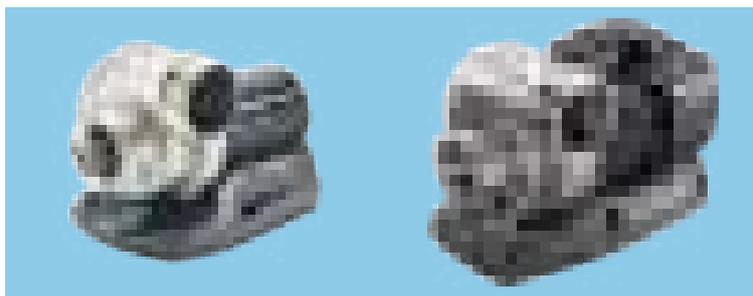

◀ Boîtier de pompe robuste

L'acier inoxydable coulé permet de profiter d'une précision et d'une efficacité énergétique durables et supérieures à la moyenne. Tout le boîtier de la pompe peut être déplacé de 90° vers le haut.

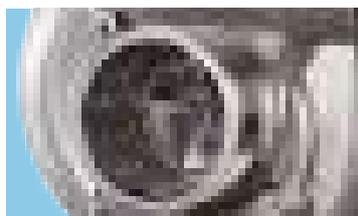

◀ Roue à aubes spéciale


La turbine convaincant par sa longue durée de vie. Même après une sollicitation de longue durée, elle ne laisse apparaître aucun signe d'usure.



◀ Raccordement pour dispositifs de commande OASE Control

Ce sont des appareils de commande tels qu'Eco Control qui permettent de réguler et de contrôler la pompe de manière innovante et confortable.

	Aquamax Eco Titanium		
	31'000	51'000	81'000
Dimensions en mm (LxPxH)	275 x 175 x 200	350 x 220 x 245	390 x 235 x 245
Tension nominale	220 – 240V / 50 / 60Hz		
Puissance absorbée en watts	35 – 170	70 – 320	100 – 730
Litres par minute maxi (l/min)	525	850	1'350
Litres par heure maxi (l/h)	31'500	51'000	81'000
Hauteur de refoul. mètres maxi	3,3	4	5,5
Raccord tuyaux flexibles	-	-	-
Raccord côté pression	2½"		3"
Raccord côté aspiration	2½"		3"
Poids en kg	9,2	16,5	17,5
N° Art.	0875.161	0875.162	0875.379
PVC	Fr. 1'399.00	Fr. 2'549.00	Fr. 3'949.00

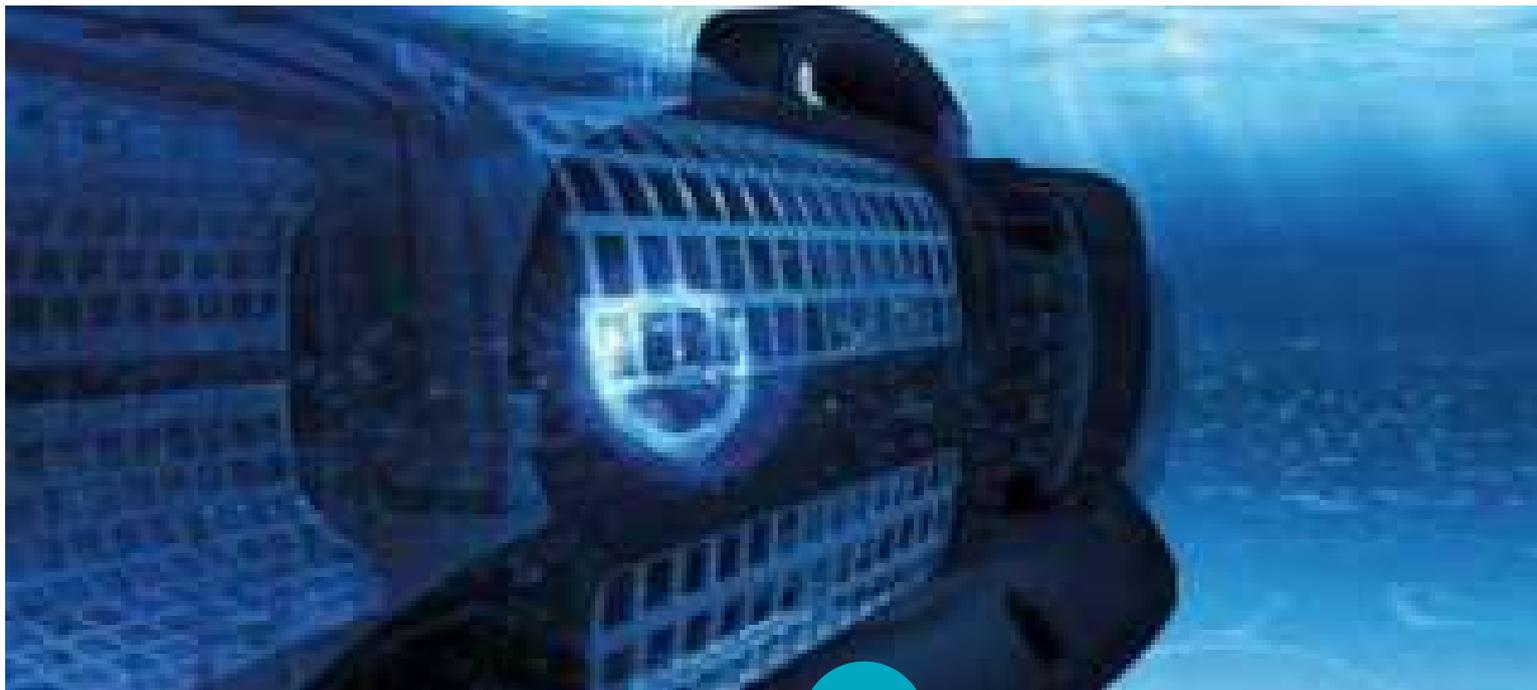


Aquamax Eco Expert



Aquamax Eco Expert 21'000 – 44'000

La nouvelle génération : performance énergétique pour des exigences pointues

- Pompes performantes a haut débit mais économique
- Idéal pour ruisseau, cascade avec système de filtration
- Refoulement de particules grossières jusqu'à 11 mm
- Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une bonne stabilité
- Pompes résistants à des températures de -20° C
- Protection EFC (Environmental Function Control) contre blocage et fionctionnement à sec
- Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
- Pompe extraordinairement silencieuse, idéale pour l'emploi dans une chambre de pompes
- Fonction brevetée «Seasonal Flow Control» pour la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement
- Economie d'énergie de 30% possible avec la fonction SFC («Seasonal Flow Control») activée

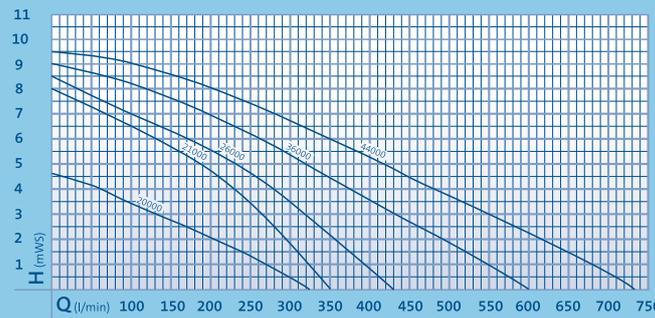


AquaMax Eco Expert	21'000	26'000	36'000	44'000
Dimensions en mm (L x P x H)	490 x 240 x 210		540 x 250 x 220	
Tension nominale	220 – 240V / 50 / 60Hz		220 – 240V / 50 – 60Hz	
Puissance absorbée en watts	40 – 350	60 – 440	90 – 540	140 – 7000
Litres par minute maxi (l/min.)	350	433	600	733
Litres par heure maxi (l/h)	21'000	26'000	36'000	44'000
H de refoulement mètres maxi	8	8,5	9	9,5
Surface filtrante en cm2	1'060		1'120	
Raccord tuyaux flexibles	1½", 2"		1½", 2"	
Raccord côté pression	2"			
Poids net en kg	2"		2½"	
Poids en kg	12		14,9	
N° Art.	0871.147	0871.148	0874.269	0874.270*
PVC	Fr. 1'649.00	Fr. 1'929.00	Fr. 2'449.00	Fr. 2'749.00

* Délai de livraison environ 2 – 3 semaines

Tip: Astucieux appareil de commande OASE Control


- Contrôleur innovant pour les pompes Eco Expert et Eco Titanium
- Avec câble spécial OASE de 10m de long
- Pour utilisation tout au long de l'année, protégé contre les projections d'eau IP 44

0871.806
Fr. 159.00

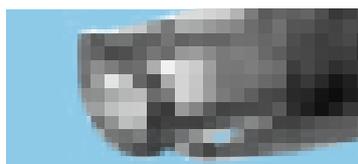

◀ Robuste panier filtrant

Le panier filtrant en acier inox permet de refouler sans problème des particules jusqu'à une granulométrie de 11 mm.

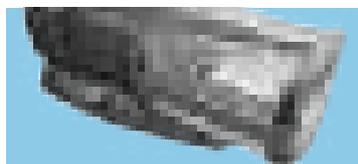

◀ Pied compact

Des orifices de montage percés dans le pied facilitent le cas échéant l'installation stationnaire au fond du bassin.



◀ Utilisation aisée

La poignée, tournée de manière optimale vers le centre de gravité de la pompe en facilite le transport ou l'orientation. Le commutateur de la fonction SFC est logé directement dans la poignée.



◀ Raccordement des appareils de commande OC

Innovantes et conviviales : les pompes Eco Expert se règlent et sont contrôlées par des appareils de commandes comme l'Eco Control via le raccordement OC.




Aquamax Dry

Spécialement conçue pour la pose à sec

Pompe pour filtre spécialement conçue pour la pose à sec

- La pompe s'installe sous le niveau d'eau
- Fonctionnement très silencieux
- Moteur asynchrone avec rotor à géométrie optimisée
- Transport des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 8 mm
- Excellente stabilité grâce au solide pied
- Fournie avec 2 raccords pour tuyaux de 1" à 1½" et deux autres colliers de serrage en acier inox 1½"
- Convient pour une utilisation dans les piscines biologiques (logée dans une chambre de visite sèche)

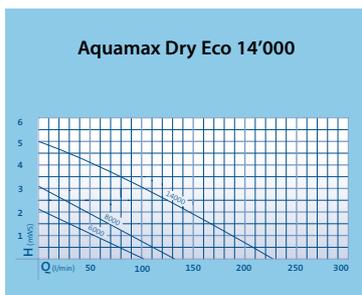


▲ Représentation schématique : pompe à gravitation AquaMax Eco Gravity en combinaison avec les filtres modulaires OASE ProfiClear Premium

Aquamax Eco Gravity

Pour filtration selon le principe de la gravitation dans les bassins à koï ou de baignade

Pompes pour systèmes de filtration gravitaire

- Moteur OASE à économie d'énergie
- Grande économie d'énergie assurée par la géométrie optimisée pour l'écoulement des rotors
- Grandes puissances de refoulement, de 10'000 à 18'000 litres/heure
- Transport des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 6 mm
- Protection intégrée contre la marche à sec GSR (Gravity-Self-Regulator)
- Excellente stabilité
- Pied amovible
- Pose sous l'eau ou hors de l'eau
- Supporte les conditions hivernales
- Avec kit adaptateur pour flexible (2"/DA 63) et raccord (DA 75/DA 110)
- Convient pour une utilisation dans les piscines biologiques (logée dans une chambre de pompe à sec)

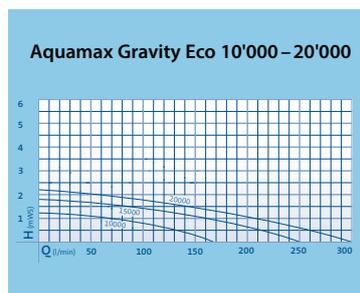


	1 Aquamax Dry		2 Aquamax Gravity Eco		
	6'000	14'000	10'000	15'000	20'000
Dimensions en mm (L×P×H)	200×150×150	210×150×170	272×142×182		
Tension nominale	220 – 240V / 50Hz		220 – 240V / 50Hz		
Puissance absorbée en watts	75	230	65	85	120
Litres par minute maxi (l/min)	100	225	167	250	300
Litres par heure maxi (l/h)	6'000	13'500	10'000	15'000	18'000
Hauteur de refoul. mètres maxi	2,2	5	1,3	1,8	2,2
Raccord tuyaux flexibles	1", 1¼", 1½"		2", DN 75 / 110		
Raccord côté pression	1½"		2"		
Raccord côté aspiration	1½"		2"		
Poids en kg	3,1	5	4,2	4,5	4,5
N° Art.	0871.397*	0871.399	0871.564*	0871.566	0871.568*
PVC	Fr. 619.00	Fr. 909.00	Fr. 659.00	Fr. 789.00	Fr. 959.00

* Délai de livraison environ 2 – 3 semaines



Filtres & aérateurs

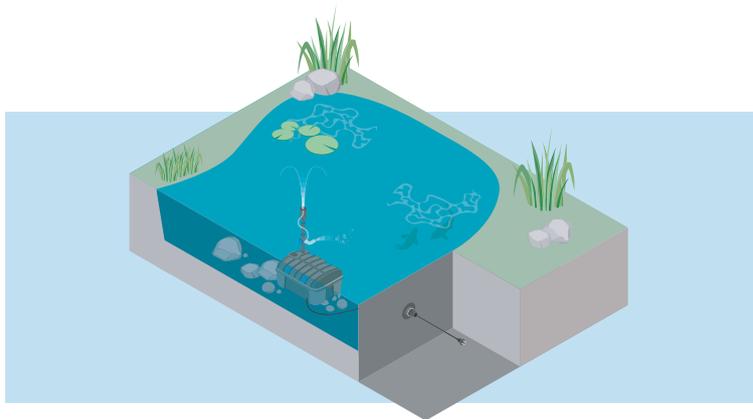


Filtres immergés (Page 20)

Avec un filtre immergé, vous réalisez même sur un espace confiné, un petit Paradis aquatiques




Filtres sous pression (Page 21 – 22)

Les Filtres sous pression sont adaptés pour de petits étangs de taille moyenne

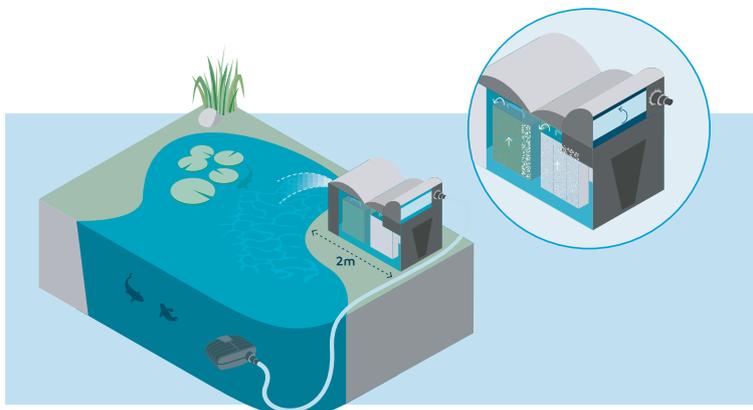

Filtres gravitaires (Page 23 – 24)


Filtres gravitaires sont adaptés pour des étangs moyens et pour des étangs à carpes-Koi

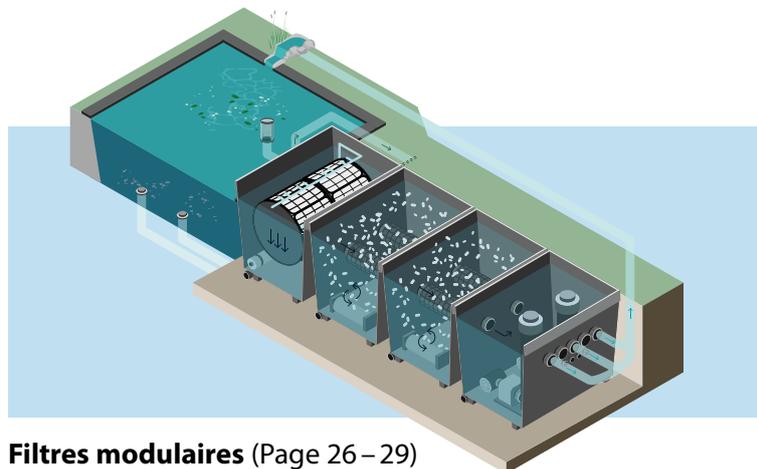

Filtres modulaires (Page 26 – 29)

Idéal pour grands étangs avec ou sans Koi et piscines naturelles

Filtres OASE

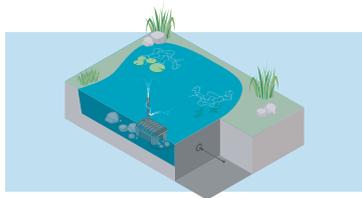

Filtre sous l'eau

Avec les filtres sous l'eau OASE, vous pouvez créer un petit paradis aquatique même dans le plus petit des espaces. Convient parfaitement pour :


- bassins décoratifs tels que des bacs en zinc ou des tonneaux à vin
- bassins préassemblés jusqu'à 6000 litres de capacité
- petits bassins
- en tant qu'élément filtrant supplémentaire avec des fontaines d'eau



Filtres sous pression

Les filtres sous pression conviennent aux bassins de petite et moyenne taille. Si nécessaire, l'eau peut être dirigée vers des cours d'eau plus élevés, car la pression de la pompe est maintenue à travers le filtre. Convient parfaitement pour :


- bassins de taille moyenne jusqu'à 30 m³
- l'alimentation directe des ruisseaux ou des plans d'eau
- bassins architecturaux sans technologie visible

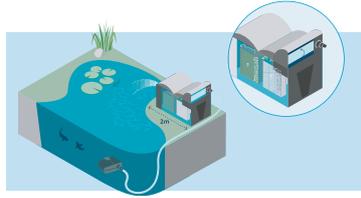

Filtre à circulation continue

Les filtres à circulation continue sont utilisés pour les bassins de taille moyenne à grande ou pour les bassins de koï. Ces filtres sont situés au-dessus du niveau de l'eau du bassin ou au-dessus du cours d'eau. De cette façon, l'eau retourne dans le bassin sans pression. Convient parfaitement pour :

- bassins plus grands jusqu'à 140 m³
- bassins d'empoisonnement
- des taux de diffusion élevés

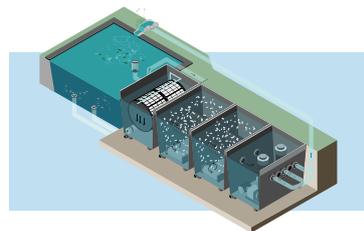

Filtres d'écoulement modulaires

Désormais également contrôlable par application via l'Oase Control System : grands bassins naturels ou bassins de baignade, plans d'eau avec ou sans koï – ces systèmes modulaires restent flexibles à tout instant. Convient parfaitement pour :

- grands bassins, bassins de baignade, bassins de koï et lacs

Sets	Filtres immergés	Puissance ultraviolets	Pompes pour filtres et ruisseaux	Convient pour les bassins d'un volume en m ³			N° Art.	
Explications du tableau : Les sets complets de filtration sont indiqués dans les lignes repérées. Les autres combinaisons sont des solutions possibles pour diverses exigences et tailles de bassin.								
Filtre immergé : Filtral UVC								Garantie d'eau claire selon Secchi jusqu'à une profondeur de 1 m.
Filtral UVC 1'500	(filtre intégré)	5W (UV intégrés)	(pompe intégrée)	1,5	0,7	-	0874.286	
Filtral UVC 3'000	(filtre intégré)	9W (UV intégrés)	(pompe intégrée)	3,0	1,5	-	0874.278	
Filtral UVC 6'000	(filtre intégré)	11W (UV intégrés)	(pompe intégrée)	6,0	3,0	-	0874.279	
Filtral UVC 9'000	(filtre intégré)	13W (UV intégrés)	(pompe intégrée)	9,0	4,5	-	0875.164	
Filtre suppression : BioPress								Les sets BioPress comprennent également : 5 m de tuyau 1" et une hauteur de refoulement de 0,5 m maxi.
Set 4'000	BioPress 4'000	7W (UV intégrés)	FP 1'500	4	2	1	0871.435	
Set 6'000	BioPress 6'000	9W (UV intégrés)	FP 2'500	6	3	1,5	0871.437	
Set 10'000	BioPress 10'000	14W (UV intégrés)	FP 3'500	10	5	2,5	0871.439	
Filtre sous pression: FiltoClear								Les tailles de bassins indiquées ci-dessus (FiltoClear/sets) tiennent compte d'une hauteur de refoulement de 1 m et d'un tuyau de 5 m 1½". Si les tuyaux sont plus longs et/ou les hauteurs refoulées plus grandes, il convient d'utiliser des pompes plus puissantes. Garantie d'eau claire selon Secchi jusqu'à une profondeur de 1 m. En cas de fluctuations extrêmes des températures, de pertes dues au frottement quand la longueur des tuyaux dépasse 5 m, ou d'une forte exposition au soleil en raison de la situation (sud) du bassin, il est indispensable de faire une étude plus approfondie.
Set 5'000	FiltoClear 5'000	18W (UV intégrés)	AquaMax Eco Premium 5'000	5	2,5	-	0878.200*	
Set 19'000	FiltoClear 19'000	42W (UV intégrés)	AquaMax Eco Premium 13'000	19	10	5	0878.202	
Set 31'000	FiltoClear 31'000	60W (UV intégrés)	AquaMax Eco Premium 17'000	31	15	7,5	0878.203*	
Filtre cavitaire: BioSmart								Les BioSmart sets 5'000/7'000/14'000/16'000 comprennent également : 3 m de tuyau ¾" et une hauteur de refoulement de 0,5 m maxi. Les BioSmart sets 20'000 comprennent également : 5 m de tuyau 1½" et une hauteur de refoulement de 0,5 m maxi
Set 5'000	BioSmart 5'000	7W (UV intégrés)	FP 1'500	5	2,5	1,3	0871.446	
Set 7'000	BioSmart 7'000	9W (UV intégrés)	FP 2'500	7	3,5	1,7	0871.445	
Set 14'000	BioSmart 14'000	11W (UV intégrés)	FP 3'500	14	7	3,5	0871.447	
Set 24'000	BioSmart 24'000	Vitronic 24W	AquaMax Eco Classic 5'500	24	12	6	0871.451	
Filtre cavitaire: BioTec								Les tailles de bassins indiquées ci-dessus (Biotec) tiennent compte d'une hauteur de refoulement de 1 m et d'un tuyau de 5 m 1½". Si les tuyaux sont plus longs et/ou les hauteurs refoulées plus grandes, il convient d'utiliser des pompes plus puissantes. Eau claire garantie selon Secchi avec transparence jusqu'à 1 m de profondeur. En cas de fluctuations extrêmes des températures, de pertes dues au frottement quand la longueur des tuyaux dépasse 5 m, ou d'une forte exposition au soleil en raison de la situation (sud) du bassin, il est indispensable de faire une étude plus approfondie.
	BioTec ScreenMatic ² 40'000	Bitron C 36W	AquaMax Eco Premium 9'000	28	14	7		
	BioTec ScreenMatic ² 40'000	Bitron C 36W	AquaMax Eco Premium 9'000	30	15	8		
	BioTec ScreenMatic ² 40'000	Bitron C 36W	AquaMax Eco Premium 13'000	40	20	10		
	BioTec ScreenMatic ² 60'000	Bitron C 55W	AquaMax Eco Premium 13'000	38	19	9		
	BioTec ScreenMatic ² 60'000	Bitron C 55W	AquaMax Eco Premium 13'000	48	24	12		
	BioTec ScreenMatic ² 60'000	Bitron C 55W	AquaMax Eco Premium 17'000	60	30	15		
	BioTec ScreenMatic ² 90'000	Bitron C 72W	AquaMax Eco Premium 13'000	65	32	16		
	BioTec ScreenMatic ² 90'000	Bitron C 72W	AquaMax Eco Premium 17'000	72	36	18		
	BioTec ScreenMatic ² 90'000	Bitron C 110W	AquaMax Eco Premium 21'000	90	45	27		
	BioTec ScreenMatic ² 145'000	Bitron C 110W	AquaMax Eco Premium 13'000	80	40	20		
	BioTec ScreenMatic ² 145'000	Bitron C 110W	AquaMax Eco Premium 17'000	110	55	25		
	BioTec ScreenMatic ² 145'000	Bitron C 110W	AquaMax Eco Premium 20'000/Twin 20'000	120	60	30		
	BioTec ScreenMatic ² 145'000	Bitron C 110W	AquaMax Eco Twin 30'000	140	70	35		

Conseil important

Veuillez lors des études de nouveaux bassins avec peuplement de koï à respecter un volume d'eau minimal de 5 m³!



Bassins avec végétation sans poissons



Bassins avec végétation et poissons jusqu'à 1 kg / 1'000l



Bassins avec végétation et peuplement en poissons jusqu'à 1 à 3 kg / 1'000l (bassins de koï)

Systèmes de filtration



Filtral UVC

Filtre 3 en 1 immergé avec ultraviolets et jeu d'eau

- Filtration bio-mécanique, UVC et jeu d'eau
- Convient aux bassins jusqu'à 5 m³
- Unité de filtration compacte à technologie à ultraviolets pour de l'eau claire garantie
- 4 différents matériaux de filtrage
- Pompe intégrée pour jeux d'eau attractifs
- 3 ajutages pour jeux d'eau personnalisés compris dans la livraison
- Rallonge de tube télescopique permettant d'amener l'ajutage à la surface de l'eau
- Déviation avec embout à olive étage pour alimenter des gargouilles ou des petits ruisseaux
- Régulation individuelle du débit et de la hauteur du jet
- Installation totalement sous l'eau – l'aspect du bassin n'est pas modifié
- Contrôle optique du fonctionnement

Filtral UVC	1'500	3'000	6'000	9'000
Dimensions en mm (L x P x H)	207 x 228 x 130	269 x 245 x 140	347 x 276 x 157	
Tension nominale	230 V / 50 Hz			
Puissance absorbée en watts	18	36	52	
Puissance maxi de la pompe	750 l/h	1'500 l/h	2'500 l/h	
Litres par heure maxi	560 l/h	1'200 l/h	1'700 l/h	
Hauteur de refoulement maxi	0,9 m	1,8 m	2,1 m	
Raccord côté refoulement	½"	½", ¾", 1"		
Surface d'arrivée sur le filtre	301 cm ²	440 cm ²	697 cm ²	
Convient p. bassins * jusqu'à maxi	1,5 m ³	3,0 m ³	6,0 m ³	9,0 m ³
N° Art.	0874.286	0874.278	0874.279	0875.164
PVC	Fr. 139.00	Fr. 229.00	Fr. 319.00	Fr. 369.00
N° Art. pour lampes ultra-violet	0870.601	0870.602	0870.603	0875.169
PVC pour lampe UV de rechange	Fr. 29.90	Fr. 34.90	Fr. 39.90	Fr. 44.90

*) sans poissons

Ajutages séduisants

3 ajutages différents pour des jeux d'eau individuels. La hauteur de l'ajutage est réglable, ce qui permet de le mettre à la hauteur de l'eau.



▲ Filtres et UV

Deux mousses filtrantes différentes ainsi que des bioéléments et du gravier filtrant assurent l'épuration mécanique et biologique. Puissance d'UV de 7/11 watts pour une eau claire et limpide.

▲ Fonction de ventilation

La buse d'aération fournit un apport d'oxygène supplémentaire. Un léger courant est également généré dans le bassin, ce qui permet d'obtenir des résultats de filtration optimaux.



BioPress Sets

Kits de filtration gravitaire d'entrée de gamme avec ultraviolets et pompe de filtration

- Convient aux bassins jusqu'à 10 m³
- Eau de bassin claire garantie grâce à la combinaison de l'épuration mécanique et biologique avec la technologie efficace des ultra violets
- Nettoyage simplifié du filtre grâce à la fonction de nettoyage intégrée dans le couvercle
- Fermeture rapide pour simplifier l'ouverture et la fermeture du filtre
- Servant à l'alimentation en eau propre de ruisseaux situés plus haut
- Montage rapide et sans problème avec tous les raccords de tuyaux
- Différents matériaux de filtration pour une colonisation optimale par la biologie de filtration

BioPress Set 4'000

- Livré avec 4,5 m ¾"-Schlauch und OASE Filterpumpe 1500: 25 W; 1500 l/h Qmax; 1,9 m Hmax

BioPress Set 6'000

- Livré avec 5 m de tuyau 1" et pompe de filtration OASE 2'500: 40W; 2'500l/h Qmax; 2,2 m Hmax

BioPress Set 10'000

- Livré avec 5 m de tuyau 1" et pompe de filtration OASE 3'500: 70W; 3'400l/h Qmax; 2,7 m Hmax



BioPress Set	4'000	6'000	10'000
Dimensions en mm (Ø×H)	225×335	350×450	350×570
Tension nominale UV	230V/50Hz		
Puissance absorbée UV/pompe	11W/25W	12W/40W	14W/75W
Longueur de câble électrique	3 m		
Garantie	2 ans		
Puissance lampe ultraviolets	7W	9W	11W
N° de mousses filtrantes bleues	1	2	
N° de mousses filtrantes noires	2	1	2
N° de biofiltres	-	20	30
Indicateur d'encrassement	oui		
Connexions, entrée	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Raccords sortie	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Pression de service maxi	0,20 bar		
Convient aux bassins de maxi	4,0 m ³	6,0 m ³	10,0 m ³
Convient aux bassins avec poissons	2,0 m ³	3,0 m ³	5,0 m ³
Convient aux bassins avec carpes koi*	1,0 m ³	1,5 m ³	2,5 m ³
N° Art.	0871.435	0871.437	0871.439
PVC	Fr. 269.00	Fr. 349.00	Fr. 399.00
N° Art. pour lampes ultra-violet	0872.408	0870.602	0870.603
PVC pour lampe UV de rechange	Fr. 32.90	Fr. 34.90	Fr. 39.90

* Veuillez lors des études de nouveaux bassins avec peuplement de kois à respecter une taille minimale de 5 m³!



▲ Poignée de nettoyage

Entretien extrêmement simplifié par la fonction de nettoyage intégrée dans le couvercle.




▲ Fermeture rapide

Pour simplifier l'ouverture et la fermeture du filtre lors des travaux de maintenance.



▲ Filtre à ultraviolets intégré

L'appareil à ultraviolets intégré dans le couvercle supprime rapidement les algues et les éléments pathogènes contenus dans l'eau du bassin.

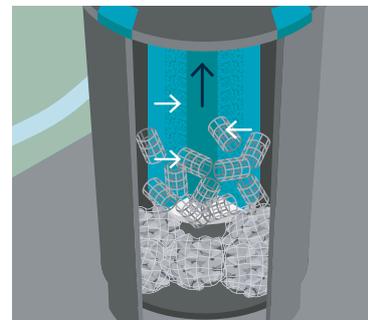

▲ Matériaux de filtration

Les biofiltres, avec leur forme spécialement élaborée, offrent une deuxième surface de colonisation pour les microorganismes, outre celle des mousses filtrantes, et flottent librement dans le courant.

Filtre sous pression: FiltroClear

Filtre à pression avec une performance de filtration de première classe et une garantie d'eau claire : décomposition efficace des nutriments grâce à la grande surface de filtration et au pré-clarificateur UV-C intégré pour éliminer les germes, d'algues en suspension et de turbidité. Tous les éléments de commande sont intégrés dans le couvercle. Le filtre peut ainsi être encastré dans le sol au niveau du sol et s'intègre harmonieusement dans le paysage. Harmonieusement dans chaque paysage de jardin. Pratique : le nettoyage, facile à réaliser, s'effectue de l'extérieur, sans ouvrir le couvercle. Convient pour les bassins jusqu'à 31'000 litres.



Biokick Fresh

Le starter biologique idéal pour le développement rapide des bactéries des filtres. Convient à tous les systèmes de filtration OASE.

0871.728

500 ml Fr. 32.90



N° Art.	Description	Contenu	PVC
0878.200*	FiltroClear Set 5'000	Set avec Filtroclear 5'000, AquaMax Eco Premium 5'000	Fr. 689.00
0878.202	FiltroClear Set 19'000	Set avec Filtroclear 19'000, AquaMax Eco Premium 13'000	Fr. 1'199.00
0878.203*	FiltroClear Set 31'000	Set avec Filtroclear 31'000, AquaMax Eco Premium 17'000	Fr. 1'399.00

* Lieferfrist ca. 2-3 Wochen

Nr.	N° Art.	Description	PVC
2	0878.136	Éponge de recharge Set FiltroClear 5'000	Fr. 49.90
	0878.137	Éponge de recharge Set FiltroClear 13'000	Fr. 72.90
	0878.138	Éponge de recharge Set FiltroClear 19'000	Fr. 94.90
	0878.135	Éponge de recharge Set FiltroClear 31'000	Fr. 109.00

Filtroclear	5'000	13'000	19'000	31'000
Dimensions en mm (Ø×H)	380×370 mm	380×488 mm	380×608 mm	380×728 mm
Tension nominale	220-240 V / 50/60 Hz			
Garantie (+ garantie de demande)	8 kg	8,8kg	9,6kg	10,3 kg
Puissance UVC	2+1	2+1	2+1	2+1
N° de mousses filtrantes bleues	18W	24W	42W	60W
N° de mousses filtrantes rouges	-	1	2	2
Indicateur d'encrassement	1	1	1	2
Connexions, entrée	1½", 2"	1½", 2"	1½", 2"	1½", 2"
Raccords sortie	1½", 2"	1½", 2"	1½", 2"	1½", 2"
Raccords sortie d'impuretés	1½", 2"	1½", 2"	1½", 2"	1½", 2"
Litres par heure max.	5'000l/h	9'000l/h	13'000l/h	17'000l/h
Pression max. Pression de service	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Convient aux bassins de maxi	5,0m³	13,0m³	19,0m³	31,0m³
Convient aux bassins avec poissons	2,5m³	7,0m³	10,0m³	15,0m³
Convient aux bassins avec carpes koi*	-	-	5,0m³	7,5m³
N° Art.	0876.148	0876.149	0876.150	0876.151
PVC	Fr. 349.00	Fr. 479.00	Fr. 629.00	Fr. 729.00

Nr.	N° Art.	Description	PVC
1	0870.039	Lampe de recharge UVC 18 W zu Bitron 18c/Vitronic 18/FiltoMatic 6'000	Fr. 49.90
	0871.043	Lampe de recharge UVC 24 W zu Bitron 24c/FiltoMatic 12'000	Fr. 54.90
	0878.134	Lampe de recharge UVC Eco 42 W	Fr. 57.90
	0870.604	Lampe de recharge UVC Eco 60 W	Fr. 84.90



Le filtre sous pression classique dans une nouvelle génération – maintenant encore meilleur.

Vanne à deux voies

L'eau s'écoule après le nettoyage du filtre dans l'étang ou dans les eaux usées. La fonction de rinçage avec inversion de l'eau n'est plus nécessaire.

Nouvelle bague de serrage en métal

Fermeture améliorée grâce à nouvelle bague de serrage avec fonction de levier.

Boîtier stable

Boîtier durable en plastique de haute qualité matière plastique.



Remplacement aisé de la lampe


La lampe UV peut être remplacée pendant le fonctionnement en fonctionnement – pas de arrêt du filtre, pas de démontage de verre de quartz.

Nouveau boîtier UVC

Le boîtier UVC de haute qualité protège le ballast contre les rayonnements solaires et de l'humidité. Puissance UV accrue.

Mécanisme de nettoyage optimisé

Les éponges filtrantes améliorées ainsi que le mécanisme de tirage simplifié permettent un nettoyage confortable et évitent le colmatage du filtre.

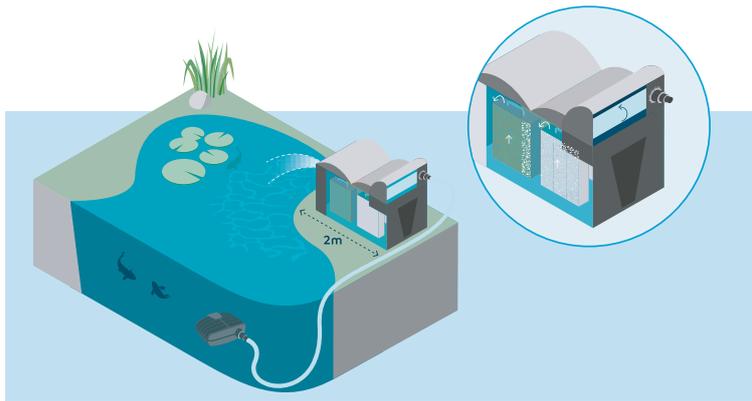

BioSmart Sets

Kits de filtres gravitaires d'entrée de gamme avec ultraviolets et pompe de filtration

- Convient aux bassins jusqu'à 24 m³
- Eau de bassin claire garantie grâce à la combinaison de l'épuration mécanique et biologique avec la technologie efficace des ultraviolets
- Apport d'oxygène par un mouvement spécial de l'eau
- Poignées de nettoyage pour une maintenance pratique
- Affichage du niveau d'encrassement
- Siphon de fond pour enlever aisément les grosses saletés
- Affichage de la température de l'eau
- Corps du filtre enterrable au tiers
- Les filtres et les pompes sont parfaitement coordonnés entre eux

BioSmart Set 5'000

- Livré avec 3 m de tuyau ¾" et pompe de filtration OASE 1'500: 25W; 1'500l/h Qmax; 1,9m Hmax

BioSmart Set 14'000

- Livré avec 3 m de tuyau ¾" et pompe de filtration OASE 3'500: 70W; 3'400l/h Qmax; 2,7m Hmax

BioSmart Set 7'000

- Livré avec 3 m de tuyau ¾" et pompe de filtration OASE 2'500: 40W; 2'500l/h Qmax; 2,2m Hmax

BioSmart Set 24'000

- Fourni avec 5 m de tuyau 1½" et OASE AquaMax Eco Classic 5'500: 60W; 5'300l/h Qmax; 2,8m Hmax



BioSmart Set	5'000	7'000	14'000	24'000
Dimensions en mm (L×P×H)	280×380×410		380×560×410	920×555×405
Tension nominale	230V/50Hz			220-240V/50/60Hz
UV/ Puissance en watts	7W	9W	11W	24W
Pompe de filtration fournie	FP 1'500	FP 2'500	FP 3'500	Aquamax Eco Classic 5'500
Entrée embout à olive étagé				¾" - 1½"
Sortie en mm	DN 50		DN 75	DN 75
N° de mousses filtrantes bleues	1	2	3	4
N° de mousses filtrantes rouges	1	1	3	4
N° de mousses filtrantes vertes	-	-	-	1
Convient p. bassins avec poissons jusqu'à maxi	2,5m ³	3,5m ³	7,0m ³	12,0m ³
Convient p. bassins jusqu'à maxi	5,0m ³	7,0m ³	14,0m ³	24,0m ³
N° Art.	0871.446	0871.445	0871.447	0871.451
PVC	Fr. 249.00	Fr. 349.00	Fr. 419.00	Fr. 889.00

Accessoires BioSmart Set				
N° Art. pour mousses filtrantes bleues	01.01124	01.01124	01.01124	0871.051
PVC pour mousses filtrantes bleues	Fr. 13.25	Fr. 13.25	Fr. 13.25	Fr. 21.90
N° Art. pour mousses filtrantes rouges	01.01123	01.01123	01.01123	0871.053
PVC pour mousses filtrantes rouges	Fr. 13.25	Fr. 13.25	Fr. 13.25	Fr. 22.90
N° Art. pour mousses filtrantes vertes	-	-	-	0871.055
PVC pour mousses filtrantes vertes	-	-	-	Fr. 21.90
N° Art. pour lampes ultra-violet	0872.408	0870.602	0870.603	0871.043
PVC pour lampe UV de rechange	Fr. 32.90	Fr. 34.90	Fr. 39.90	Fr. 54.90

* Délai de livraison environ 2-3 semaines



Zones de nitrification et de dénitrification
Les différentes mousses ont pour objectif de transformer les azotes nocifs en ammoniacale et le nitrate en des produits inoffensifs comme l'azote gazeux.



Vanne d'écoulement au fond intégrée
Quand le levier de nettoyage est actionné*, la bonde de fond s'ouvre et les saletés grossières sont entraînées.
* uniquement kit BioSmart 24'000



Thermomètre
Le thermomètre indique la température de l'eau.



Filtre à ultraviolets
L'appareil à ultraviolets intégré supprime rapidement les algues et les éléments pathogènes.

BioTec Filtre gravitaire


BioTec ScreenMatic²

Filtre gravitaire à haut rendement avec séparation automatique des grosses impuretés

- Filtre gravitaire hautement efficace pour bassins jusqu'à 140 m³
- Entretien du filtre nettement réduit grâce à la séparation des particules grossières en amont de l'entrée du filtre
- Le mécanisme automatique de nettoyage réglable commande le défilement de la bande en fonction du degré d'encrassement. Témoin LED de fonctionnement.
- Nettoyage pratique des mousses filtrantes directement dans le filtre
- Ecoulement par le fond avec vanne pour retirer la saleté du système de filtration
- Différents matériaux de filtration pour une colonisation optimale par la biologie de filtration
- Nettoyage pratique des mousses filtrantes directement dans le filtre
- Convient de manière optimale aux pompes de filtration OASE AquaMax
- Possibilité de raccordement direct des filtres à ultraviolets Bitron C
- Matériau renforcé du tapis filtrant pour plus longue durée de vie
- Moteur à double étanchéité, pour une durée de vie nettement plus longue
- Lèvre caoutchoutée pour une décantation optimale
- Panier de saletés grand volume, utilisation simplifiée
- Brosse gratuite pour nettoyage occasionnel du tapis filtrant
- Avance manuelle du tapis filtrant avec bouton-poussoir
- Couvercle des modèles 40.000 et 60.000 dotés de clips de fixation fournis au vent

Top avantages produits

- Eau de bassin claire et limpide ne nécessitant qu'une maintenance minimale
- Très longues durées de fonctionnement grâce à la séparation automatique des grosses impuretés avant leur entrée dans le filtre

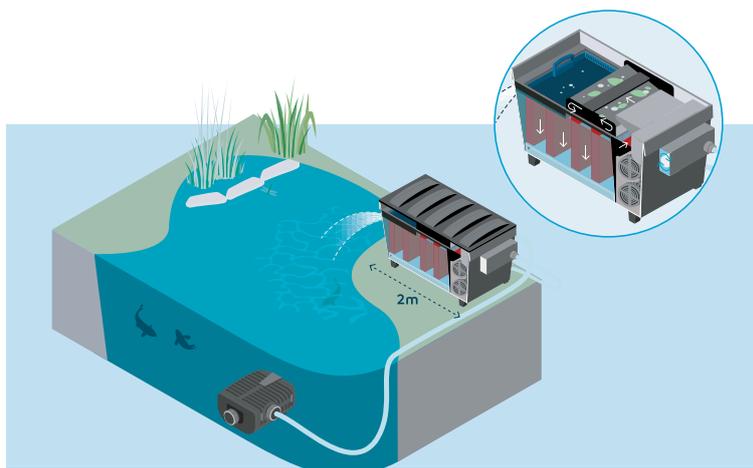

BioTec Screenmatic ²	40'000	60'000	90'000	145'000
Dimensions en mm (L×P×H)	788×590×445	788×590×545	788×590×645	1'200×800×760
Litres par heure maxi l/h	9'000	11'000	12'500	17'500
Sortie en mm (DN)	75		110	
N° Art.	0871.640*	0871.641	0871.098	0878.192*
PVC	Fr. 989.00	Fr. 1'169.00	Fr. 1'729.00	Fr. 3'399.00
N° Art. pour mousses filtrantes bleues	1×01.01845	1×01.01846	2×01.01845	2×01.01846
PVC pour mousses filtrantes bleues	1×Fr. 36.90	1×Fr. 42.90	2×Fr. 36.90	2×Fr. 42.90
N° Art. pour mousses filtrantes rouges/violet	3×01.01843	3×01.01844	6×01.01843	7×01.01844
PVC pour mousses filtrantes rouges/violet	3×Fr. 49.90	3×Fr. 57.90	6×Fr. 49.90	7×Fr. 57.90

* Délai de livraison 2-3 semaines.

Détails des produits

A Contrôle intelligent des fonctions

Des capteurs détectent le degré d'encrassement et activent le tapis filtrant de manière entièrement automatique. Un voyant LED signale la nécessité de nettoyer le tapis filtrant.

B Nettoyage automatique

Les salissures grossières piégées sont envoyées automatiquement dans le panier de ramassage

C Panier de ramassage

Les impuretés accumulées peuvent ainsi être facilement supprimées du système de filtration

D Lèvre optimisée

Pour une décantation améliorée quand la charge de salissures est irrégulière.



N°	N° Art.	Description	PVC
1	0870.428	Coude de jonction 2"/90° Bitron	Fr. 13.95
2	0871.070	OASE Phosless , Colonnes filtrantes (2 pce) pour Biotec Screenmatic et ProfiClear Premium avec matériau filtrant nouveau et unique en son genre pour éliminer les phosphates. Agit contre les algues filamenteuses.	Fr. 54.90
3	0870.906	AquaActiv PhosLess Refill pack , 2 sachets à 1 l	Fr. 47.90

Accessoires:





Bitron C – c'est encore mieux!

Le nouveau Bitron C fait référence en la matière: le nettoyage automatique

- Que signifie «nettoyage automatique» dans la série Bitron. Un rotor de nettoyage est continuellement actionné par le flux de l'eau autour des tubes de verre en quartz et empêche ainsi le dépôt de saletés et de substances visqueuses. Le résultat est un tube de verre UVC toujours propre, garantissant un rayonnement efficace à 100%.
- Le Bitron C dispose d'une entrée et de deux sorties avec des embouts spéciaux au diamètre allant jusqu'à 1½" (Bitron 72 jusqu'à 2").
- Un régulateur de débit permette d'agir directement sur la quantité d'eau acheminée vers la dérivation et la lampe UVC, garantissant un fonctionnement optimal.
- Tous les appareils de clarification préliminaire de la série Bitron sont équipés d'un témoin lumineux resp. d'une fenêtre de contrôle. Le bon fonctionnement de la lampe UVC peut ainsi être contrôlé à tout moment.
- Les tubes lumineux devraient être remplacés au plus tard après 8'000 heures d'utilisation, pour assurer une performance maximale des rayons UVC.

Bitron ECO – Le filtre à ultraviolets le plus efficace

- Une énorme puissance des ultraviolets désinfecte les bassins jusqu'à 240 m³
- Traitement intensif contre le phytoplancton, les éléments troubles et les bactéries nocives présents dans l'eau du bassin
- Dorénavant avec une lampe à ultraviolets à durée de vie rallongée de 50% (12'000 h)
- La commande permet la meilleure performance énergétique qui soit avec jusqu'à 50% de potentiel d'économie
- Meilleure protection du climat. Le mode Eco économise jusqu'à 525 kg de CO² / an
- Régulation intelligente par bypass pour adapter automatiquement le débit du rendement de la pompe au système de filtration
- Irradiation permanente sur demande, ou arrêt du filtre en appuyant sur un bouton
- Contrôle astucieux du fonctionnement des UV, indicateur de changement de lampe et de la température de l'eau
- Rayonnement UV efficace en permanence car nettoyage automatique breveté de la lampe
- Raccordement simplifié à d'autres systèmes de filtration 2"
- Avec eau claire garantie OASE en association avec les filtres gravitaires OASE BioTec et ProfiClear

Bitron C	36W	55W	72W	110W
Dimensions en mm (L×P×H)	600×180×198		730×215×200	
Tension nominale	220–240V / 50–60Hz			
Entrée raccord spécial	¾" à 2"			
Sortie: 2x	1", 1¼", 1½"			
Fonction de contrôle visuel	Regard			
Débit de pompe max. adapté	30'000		40'000	
Puissance absorbée (watt)	36	55	72	110
N° Art. pour lampe UVC de rechange	0870.237	0870.239	2×0870.237	2×0870.239
PVC	Fr. 64.90	Fr. 79.90	2×Fr. 64.90	2×Fr. 79.90
N° Art. Bitron	0870.377	0871.048	0871.226	0871.228
PVC	Fr. 599.00	Fr. 669.00	Fr. 749.00	Fr. 889.00

Bitron ECO	180W	240W
Dimensions en mm (L×P×H)	725×227×248	
Tension nominale	220–240V / 50–60Hz	
Connexions, entrée	1½", 2"	
Raccords sortie	1½", 2"	
Fonction de contrôle visuel	Contrôle de fonction LED	
Montage sur	ProfiClear, BioTec ScreenMatic 36	
Débit de pompe max. adapté	50'000	
Puissance absorbée (watt)	180	240
N° Art. Bitron ECO	0871.046*	0871.047
PVC	Fr. 1'349.00	Fr. 1'649.00
N° Art. pour lampe UVC de rechange	3×0870.604	4×0870.604
PVC	Fr. 84.90 / Stück	Fr. 84.90 / Stück


* Délai de livraison 2–3 semaines.

Tableau de sélection de système filtrant gravitaire BioTec:


N° Art.	Filtres gravitaires	N° Art.	Filtres à ultraviolets Rendement ultraviolets	N° Art.	Pompe pour filtres et ruisseaux	Convient pour les bassins d'un volume en m ³		
Explications du tableau: Les systèmes complets BioTec ScreenMatic Sets2 sont indiqués dans les lignes mises en exergue. Les autres combinaisons sont des solutions possibles pour diverses exigences et tailles de bassin et peuvent être commandées séparément.								
0871.640*	BioTec ScreenMatic ² 40'000	0870.377	Bitron C 36 W	0878.196	AquaMax Eco Premium 9'000	28	14	7
0871.640*	BioTec ScreenMatic ² 40'000	0870.377	Bitron C 36 W	0878.197	AquaMax Eco Premium 13'000	40	20	10
0871.641	BioTec ScreenMatic ² 60'000	0871.048	Bitron C 55 W	0878.197	AquaMax Eco Premium 13'000	48	24	12
0871.641	BioTec ScreenMatic ² 60'000	0871.048	Bitron C 55 W	0878.198	AquaMax Eco Premium 17'000	60	30	15
0871.098	BioTec ScreenMatic ² 90'000	0871.226	Bitron C 72 W	0878.197	AquaMax Eco Premium 13'000	65	32	16
0871.098	BioTec ScreenMatic ² 90'000	0871.226	Bitron C 72 W	0878.198	AquaMax Eco Premium 17'000	72	36	18
0871.098	BioTec ScreenMatic ² 90'000	0871.228	Bitron C 110 W	0878.199	AquaMax Eco Premium 21'000	90	45	22,5
0871.098	BioTec ScreenMatic ² 90'000	0871.228	Bitron C 110 W	0878.199	AquaMax Eco Premium 21'000	90	45	22,5
0878.192	BioTec ScreenMatic ² 145'000	0871.228	Bitron C 110 W	0878.197	AquaMax Eco Premium 13'000	80	40	20
0878.192	BioTec ScreenMatic ² 145'000	0871.228	Bitron C 110 W	0878.198	AquaMax Eco Premium 17'000	110	55	25
0878.192	BioTec ScreenMatic ² 145'000	0871.046	Bitron ECO 180 W	0871.396	AquaMax Eco Twin 30'000	140	70	35

Les tailles de bassins indiquées ci-dessus (BioTec) tiennent compte d'une hauteur de refoulement de 1 m et d'un tuyau de 5 m par 1½". Si les tuyaux sont plus longs et/ou les hauteurs refoules plus grandes, il convient d'utiliser des pompes plus puissantes. Eau claire garantie*P. 302 selon Secchi avec transparence jusqu'à 1 m de profondeur. En cas de fluctuations extrêmes, de pertes dues au frottement quand la longueur des tuyaux dépasse 10 m, ou d'une forte exposition au soleil en raison de la situation (sud) du bassin, il est indispensable de faire une étude plus approfondie.

ProfiClear Premium Compact

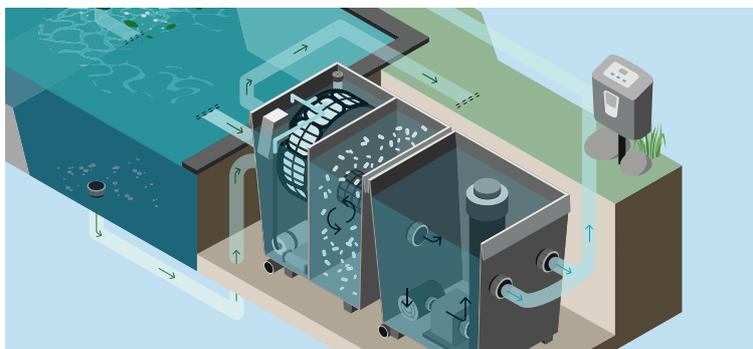

▲ Représentation schématique:
ProfiClear Premium Compact Gravitaire

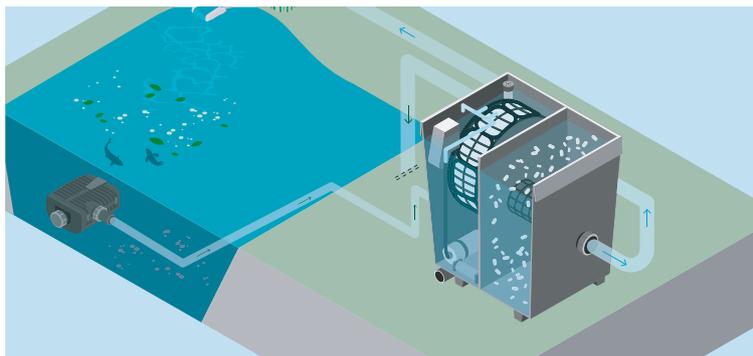

▲ Représentation schématique:
ProfiClear Premium Compact pompage

Alternative puissante et compacte pour bassins de petite taille

- Convient aux bassins jusqu'à 80 m³
- Capacité élevée grâce à la filtration en profondeur jusqu'à 80 microns
- Alternative avantageuse pour les bassins plus petits, surtout s'ils abritent des Koïs
- Commande confortable de tous les réglages via l'application grâce aux possibilités de connexion au système Oase Control
- Avec système Moving Bed pour l'épuration optimale de l'eau brassée
- Matériau filtrant Hel-X 13 avec surface de colonisation nettement plus grande pour une dégradation efficace des nutriments et substances nuisibles
- La faible hauteur de pose fait que les installations gravitaires peuvent aussi être utilisées quand il y a un manque de place
- Proposé pour le principe par pompage ou le principe gravitaire
- Nouvelle chambre de pompes pour combinaison avec un filtre à ultraviolets Bitron Gravity. Compatible également aux modules ProfiClear Classic

	Convient pour les bassins d'un volume en m ³		
ProfiClear Premium Compact pompage EGC	80	40	20
ProfiClear Premium Compact Gravitation EGC	88	44	22



ProfiClear Premium	1 ProfiClear Premium Compact-M par pompage Oase Control	2 ProfiClear Premium Compact-M Gravitation Oase Control	3 Chambre pompe ProfiClear Compact / Classic
Dimensions (L×P×H)	885×685×820 mm		830×665×820 mm
Garantie (+ extension de garantie)	2 + 1 ans		
Unité de commande	Microcontrôleur		-
Séparation des saletés grossières	80 µm		-
Nombre d'embouts / Débit	2×3,5 l/min		-
Pompe de rinçage	4 bar		-
Rinçage automatique	Capteur, intervalle de temps, manuel		
Nombre des entrées	2		2
Raccords d'entrée	50 mm	-	2×DN 110 / 1×DN 150
Nombre de sorties	1		3
Raccords sortie	DN 110		1×2" / 2×DN 110
Raccords sortie des saletés	DN 75, DN 110		
Raccord à	Bitron Eco 120 – 240W, Bitron C 72 – 110W, AquaOxy 2000	AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Pumpenkammer Compact	AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic
Litres par heure mini	7'500 l/h		
Litres par heure maxi	12'500 l/h	16'500 l/h	25'000 l/h
Hauteur de montage au-dessus de l'eau	32 cm	10,5 cm	10,5 cm
Utilisation	Système de pompage	Gravitation	Gravitation, Système de pompage
N° Art.	0871.792	0871.793	0871.878*
PVC	Fr. 4'849.00	Fr. 5'049.00	Fr. 1'149.00

* Délai de livraison 2 – 3 semaines.

Bitron Premium

Filtere à ultraviolets hautes performances pour installation par pompage et gravitaire

- Elimination extrêmement efficace des algues et bactéries pathogènes
- La géométrie optimisée du réacteur garantit un rayonnement UV direct, quasi sans perte
- Boîtier en acier inox V4A de qualité supérieure pour une stabilité et un réfléchissement efficaces.
- Contrôle optique du fonctionnement
- Pose horizontale ou verticale
- Fourni avec 2 raccords rapides DN 110, et donc très facile à installer

Bitron	Premium 60 W	Premium 120 W	Premium 180 W
Dimensions (L×P×H)	700×290×205	700×260×160	700×260×160
Puissance absorbée	60W	120W	180W
Raccords d'entrée	DN 110		
Raccords sortie	DN 110		
Litres par heure maxi	40'000 l/h	70'000 l/h	100'000 l/h
Pression de service maxi	0,6 bar		
conseillé (gravitation)	16'500 l/h	33'000 l/h	50'000 l/h
N° Art.	0875.165	0875.160	0875.166*
PVC	Fr. 789.00	Fr. 1'399.00	Fr. 1'799.00

* Délai de livraison 2 – 3 semaines.



ProfiClear Premium

Pour les exigences les plus pointues sans le moindre compromis

La solution pour les grands bassins de koi Les amateurs de Kois le savent bien : on commence avec un petit bassin et quelques Kois puis, au fur et mesure qu'augmente la passion, l'installation grandit. Avec l'élargissement de la population, et l'extension du bassin, les exigences quant au rendement et au confort du système de filtration augmentent aussi. On ne veut plus faire de compromis.

Le système de filtres modulaires **ProfiClear Premium** a été développé dans le cadre d'une étroite coopération avec des spécialistes de Kois ; il devient la nouvelle référence avec son rendement de filtration fiable, ses fonctions astucieuses.

Comprenant trois modules : un filtre tambour, un module filtration biologique Moving Bed et un module Individuel, ce système complet veille à une eau toujours claire quand le bassin de Kois grandit jusqu'à 50 m³ ou s'il doit permettre la baignade. Le secret de ce système réside dans sa souplesse d'utilisation, car il permet de raccorder un deuxième MovingBed ou encore d'équiper le module Individuel de filtres supplémentaires. Cette caractéristique augmente le rendement de filtration dans son ensemble sans difficulté, de sorte que les plans d'eau, les bassins naturels et les piscines biologiques restent parfaitement clairs jusqu'à 200 m³.

Découvrez les multiples fonctions et les avantages remarquables de ce système qui reste unique en son genre dans sa catégorie!


1 | Module filtre tambour – Quand l'intelligence donne la cadence. Le filtre tambour est la centrale de commande intelligente qui, en plus, retient les particules grossières avant même qu'elles n'atteignent la biologie du filtre. Un extra ordinaire rendement de filtration avec un débit maximal de 25 m³ / h est ensuite le gage d'une eau limpide. Un système à microcontrôleur surveille et gère les fonctions principales de manière entièrement automatique. Un confort maximal est ainsi garanti, car la commande ultra simple permet même de régler un nettoyage automatique.

Vous pouvez enfin admirer vos carpes Kois.


2 | Module filtration biologique MovingBed – Epuration microbiologique Hel-X. Dans ce module, les biogranulés professionnels Hel-X assurent la dégradation efficace des nutriments et substances nuisibles contenus dans l'eau. Avec leur structure surprenante, ils offrent une surface de colonisation extrêmement large pour les microorganismes. Ce procédé de brassage en mouvement, doublé d'une technique innovante de dérivation, assure le mouvement optimal des biogranulés, efficace même à haut débit, ainsi que l'autoépuration de la biomasse morte. Une colonne d'aération préalablement installée dans le module assure un apport supplémentaire d'oxygène. Découvrez la technologie professionnelle et éprouvée des biogranulés Hel-X.

3 | Module Individuel – Souplesse et efficacité. C'est ici que le système de filtration s'adapte de manière individuelle aux conditions particulières du jardin et à l'utilisation qui en est faite. En effet, ce module offre de nombreuses possibilités de raccord à d'autres produits, comme les pompes AquaMax Gravity Eco ou les appareils à ultraviolets Bitron Gravity. En outre, des paniers en acier inox de 8 litres sont intégrés dans le flux et peuvent abriter des matériaux filtrants supplémentaires, comme du charbon actif ou de la zéolithe.


Vous pouvez ainsi réagir à toutes les nouvelles exigences sans le moindre risque pour vos Kois.

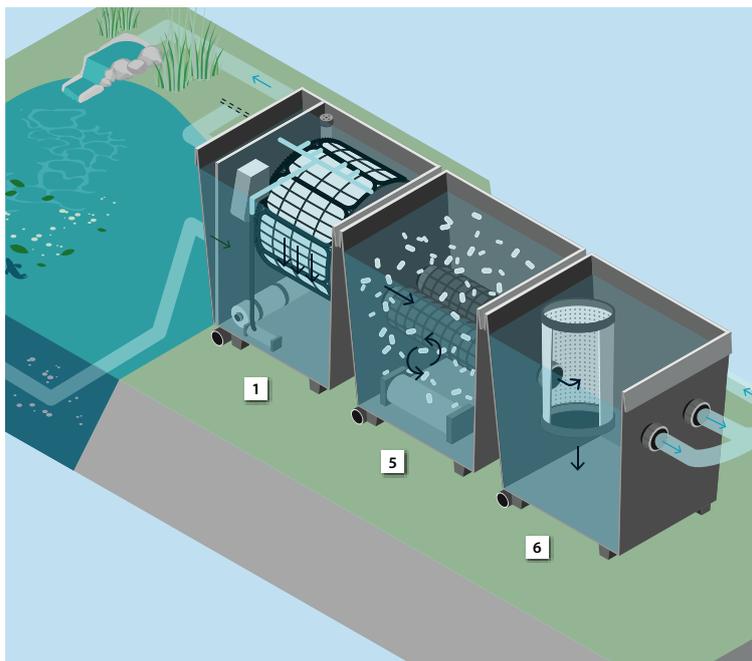

▲ Filtres modulaires ProfiClear Classic avec pompe

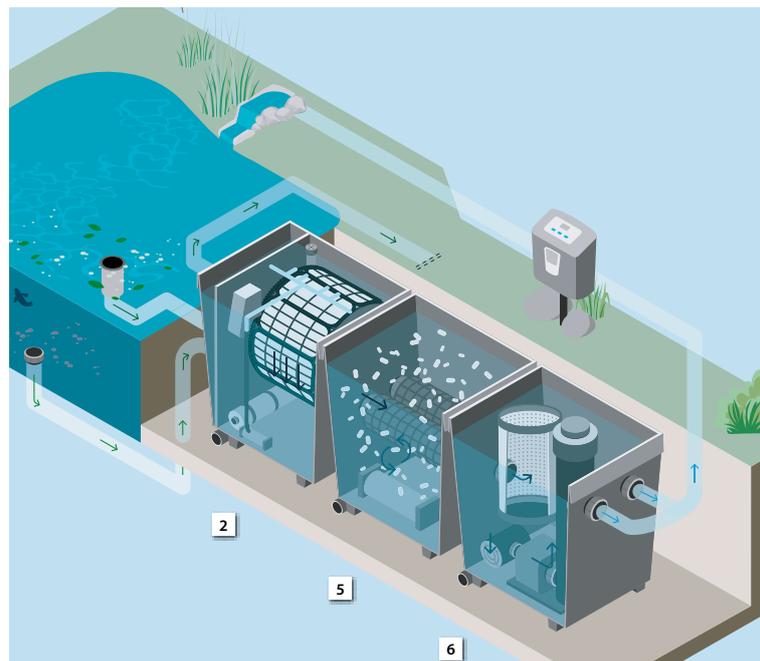

▲ Filtres modulaires ProfiClear Classic Gravitation

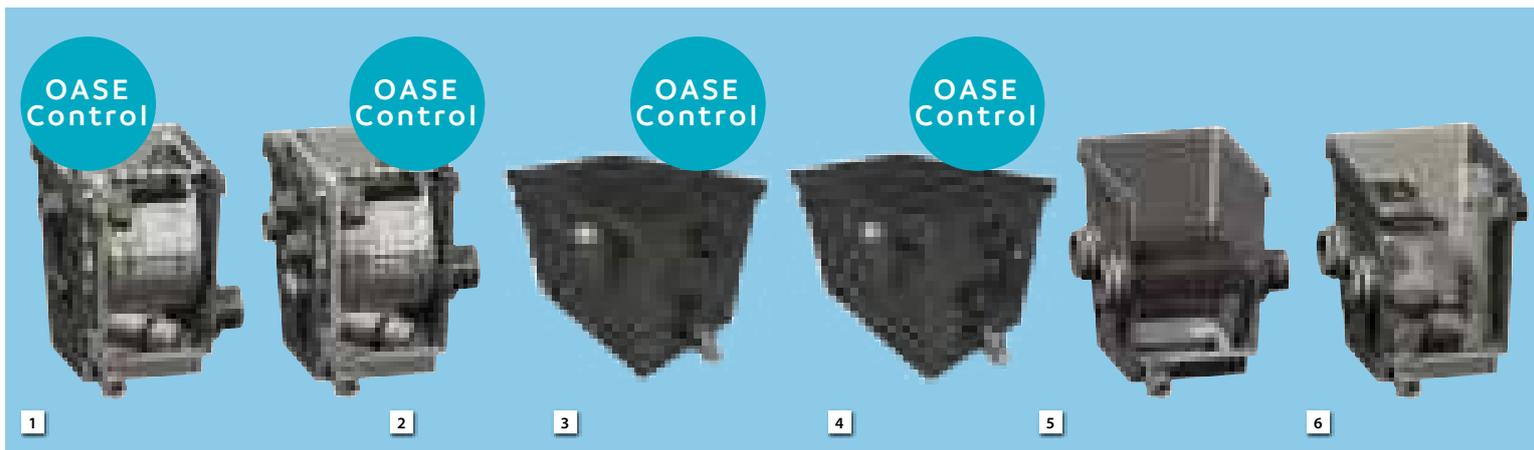

ProfiClear Premium	1 ProfiClear Premium Filtre tambour par pompage	2 ProfiClear Premium Filtre tambour par gravitation	3 ProfiClear Premium Compact-L EGC	4 ProfiClear Premium Compact-L Gravit. EGC	5 ProfiClear Premium Module Moving Bed	6 ProfiClear Premium Module Individuel
Dimensions (L×P×H)	830×600×820 mm		1334×891×815 mm	1370×891×815 mm	830×600×820 mm	
Garantie (+ extension de garantie)	2 + 1 ans					
Unité de commande	Microcontrôleur				-	-
Séparation des saletés grossières	60 µm				-	-
Nombre d'embouts / Débit	4×2,5l/min				-	-
Pompe de rinçage	6 bar				-	-
Rinçage automatique	Capteur, intervalle de temps, manuel				-	-
Nombre des entrées	2	4	2	3	2	
Raccords d'entrée	2×2" + Bitron	DN 110	1×2" + Bitron	DN 110	180 mm	
Nombre de sorties	2					
Raccords sortie	DN 150 (OASE System)		DN 110	DN 150 (OASE System)		2", DN 100
Raccords sortie des saletés	DN 75, DN 110				DN 70	
Raccord à	Bitron Eco, Bitron C	Bitron Gravity	AquaOxy 2000, Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W	AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Moving Bed Modul	AquaOxy EWS 2000 – 4800	Bitron Gravity, AqueMax Gravity Eco
Litres par heure mini	10'000l/h					
Litres par heure maxi	25'000l/h	33'000l/h	20'000l/h	12,5 cm	25'000l/h	
Hauteur de montage au-dessus de l'eau	40 cm	11,5 cm	37 cm	13 cm		
Utilisation	Système de pompage	Gravitation	Système de pompage	Gravitation	Système de pompage, gravitation	
N° Art.	0871.790	0871.791	0873.737	0873.715	0871.207*	0871.205*
PVC	Fr. 5'149.00	Fr. 5'499.00	Fr. 6'499.00	Fr. 6'499.00	Fr. 1'649.00	Fr. 1'549.00

* Délai de livraison 2 – 3 semaines.

Accessoires :

0871.201 ►

Tamis en kit ProfiClear Premium 150 µ

- Accessoire pour le module de filtre tambour
- Avec 150 µm, garant d'une filtration et évacuation des particules grossières tout en réduisant la consommation d'eau
- Idéal pour l'utilisation aux abords des bassins naturels ou de baignade
- Contenu : 8 tamis

Fr. 359.00

* Délai de livraison : 2–3 semaines



Règles générales

Calcul du rendement des ultraviolets correct pour votre bassin

Bassins sans poissons :	1 W Puissance UV par m3 du bassin
Bassins avec poissons :	2 W Puissance UV par m3 du bassin
Bassins avec koïs :	4 W Puissance UV par m3 du bassin

Calcul du rendement nécessaire de la pompe de filtration

AquaMax Eco Premium / Gravity Eco in l/h :

Bassins sans poissons :	Puissance de refoulement = volume du bassin (l) : 8
Bassins avec poissons :	Puissance de refoulement = volume du bassin (l) : 4
Bassins avec koïs :	Puissance de refoulement = volume du bassin (l) : 1.5

Remarque : Pour que la quantité de germes pathogènes reste aussi faible que possible dans le bassin de koïs, il faut utiliser le Bitron Gravity avec un débit maximum de 12,5 m³/h. La circulation sera de préférence de 55 % du volume du bassin/h. Le tableau ci-dessus tient compte de ces recommandations.

Bassins et piscines biologiques (sans poissons)

	40 m ³	60 m ³	80 m ³	100 m ³	120 m ³	160 m ³	200 m ³
Module à tambour filtrant	1	1	1	1	1	1	1
Module biologique Moving Bed	1	1	1	1	2	2	2
Module Individuel	1	1	1	1	1	1	1
Bitron 72 W	1	1	-	-	-	-	-
Bitron Eco 110 W	-	-	-	-	1	-	-
Bitron Gravity (gravitation)	1	1	1	1	2	2	2
Puissance de la pompe / h = taille du bassin / x	8	8	8	8	8	8	8

Ce tableau tient compte des pertes habituelles dues au flux au sein même du système de filtration.



Nettoyer et entretenir l'eau



1 OxyTex	OxyTex 1'000
Dimensions en mm (Ø×H)	220×300
Débit d'air refoulé en l/h	1'000
Pression in bars	0,4
Surface de colonisation en m ²	3,5
Nombre d'OxyTex	1
Tension nominale	12V / AC
Transformateur	230V / 50 Hz
Garantie	2 ans
N° Art.	0871.060 (uniquement OxyTex, sans pompe)
PVC	Fr. 169.00



1 OxyTex

L'OxyTex apporte au bassin le précieux oxygène et offre par la structure idéale des fibres beaucoup de place pour les importants microorganismes qui dégradent les nutriments. La capacité de circulation d'un OxyTex 1'000 jusqu'à 10 m³/h augmente le rendement de filtration jusqu'à 25%. L'OxyTex active ainsi le bassin entier.



2 AquaOxy – Aérateurs pour bassins jusqu'à 50'000 litres

- Convient aux bassins jusqu'à 50 m³
- Apport optimal d'oxygène pour la faune et la flore dans le bassin
- Technique 12V particulièrement sécurisée pour AquaOxy 1'000 – 2'000
- Fonctionnement à réduction de bruit et efficacité énergétique
- Débit de sortie d'air réglable en continu
- Liberté du choix de l'emplacement grâce à suffisamment de tuyau d'air
- Y compris pierres de diffusion
- Robuste moteur et boîtier de qualité stable aux UV
- Kit de membranes de rechange compris dans la livraison

Le flux d'air précis (2'500 – 5'000 l/h selon le modèle) garantit un fonctionnement extrêmement silencieux de l'appareil.

2 AquaOxy	250	500	1'000
Dimensions en mm (L×P×H)	167×106×75	185×140×110	220×225×135
Tension nominale	–		12 V / 50 Hz
Transformateur	230 V / 50 Hz		
Puissance absorbée en watts	4	8	15
Débit d'air (l/h)	250	500	1'000
Pression en bars	0,15 / 1,50 m	0,20 / 2,00 m	
Convient aux étangs jusqu'à maximum	3 m ³	5 m ³	10 m ³
Réglage	–	–	En continu
Nombre des sorties	1		2
Nombre des tuyaux	1×10 m	–	2×5 m
Nombre de pierres de diff.	1	2	
Longueur de câble	3 m		2 m (alim. électrique) + 3 m
Utilisable à l'extérieur	illimité		
Garantie	2 ans		
N° Art.	0874.280	0871.221	0871.216
PVC	Fr. 44.90	Fr. 69.90	Fr. 169.00



▲ Les nouveaux AquaOxy



N°	N° Art.	Description	Dimensions	Débit d'air	Outdoor-Tauglichkeit	PVC
3	0876.153	AquaOxy 2500	245 × 185 × 200	max. 2500l/h	IP 44	Fr. 209.00
	0876.155	AquaOxy 5000	260 × 195 × 210	max. 5000l/h	IP 44	Fr. 259.00
	0876.154*	AquaOxy 7500	280 × 205 × 220	max. 7500l/h	IP 44	Fr. 339.00
4	0876.156	AquaOxy diffuseur barre S compatible avec AquaOxy 1000 et AquaOxy 2500	–	–	–	Fr. 24.90
5	0876.157*	AquaOxy diffuseur barre L compatible avec AquaOxy 5000 et AquaOxy 7500	–	–	–	Fr. 32.90
6	0875.969	AquaOxy anneau diffuseur compatible avec AquaOxy 5000 et AquaOxy 7500	Ø 60 cm	–	–	Fr. 69.90

* Délai de livraison 2–3 semaines.

▲ Oxygénateur solaire

Les oxygénateurs solaire pour étang livrent l'oxygène pour une aération supplémentaire de votre étang. En plus du modèle «Air S» il y a 3 autres aérateurs disponibles: L'aérateur flottant «Floating Air» peut être simplement posé sur la surface de l'eau. Le «Power Air 5» plus puissant avec 600l/h et le modèle «Air Plus» avec batterie, pouvant fonctionner jusqu'en soirée. Le set comprend également le tuyau de 2 m. ou 3 m. et 1 ou 5 pierres diffuseuse(s). Le Floating Air a un tuyau de 50 cm.

N°	N° Art.	Description	Dimensions	Débit d'air	Batterie	PVC
7	0852.692	Oxygénateur solaire «Air Plus» avec accumulateur pour étang	module: L 25,5 × L 17 cm, câble: 3 m	max. 120l/h	6V / 1200 mAh	Fr. 99.90



▲ 0870.753

Le «Icefree 330» OASE (incl. Fonction de contrôleur de gel)

L'anti-glace Thermo 330 de OASE évite que toute la surface d'eau gèle. Son détecteur de gel active l'appareil lors d'un risque de gel et n'utilise donc de l'énergie que si nécessaire. Il est également conseillé pour les pièces d'eau peu profondes.
Dim.: 300 × 135 × 334 mm, câble: 10 m.
Délai de livraison environ 2–3 semaines.

Fr. 139.00



▲ 0870.751*

OASE IceFree 4 Seasons

Pompe l'eau plus chaude du fond du bassin vers le haut, ce qui empêche le bassin de geler complètement. Une ouverture dans la glace se forme autour du flotteur jusqu'à moins 20°C. Assure l'apport d'oxygène dans l'eau tout en permettant. Utilisable en été comme jeu d'eau. Nécessite une profondeur d'au moins 80 cm.
Délai de livraison environ 2–3 semaines.

Fr. 69.90



Nettoyage & entretien



Aspirateur de bassin (Page 33)

Pour maintenir propre le fond du bassin et le débarrasser de la vase et des résidus organiques.



Aspirateurs de surface (Page 34 – 35)

Pour une surface d'eau impeccable.



Entretien du bassin (Page 36)

Pour un bassin respirant la santé et des poissons nageant dans le bonheur.




Le plan d'entretien d'Oase (Page 36)

Soins et entretien de l'eau avec le plan d'Oase– un grand secours pour tout-le-monde.



Entretien

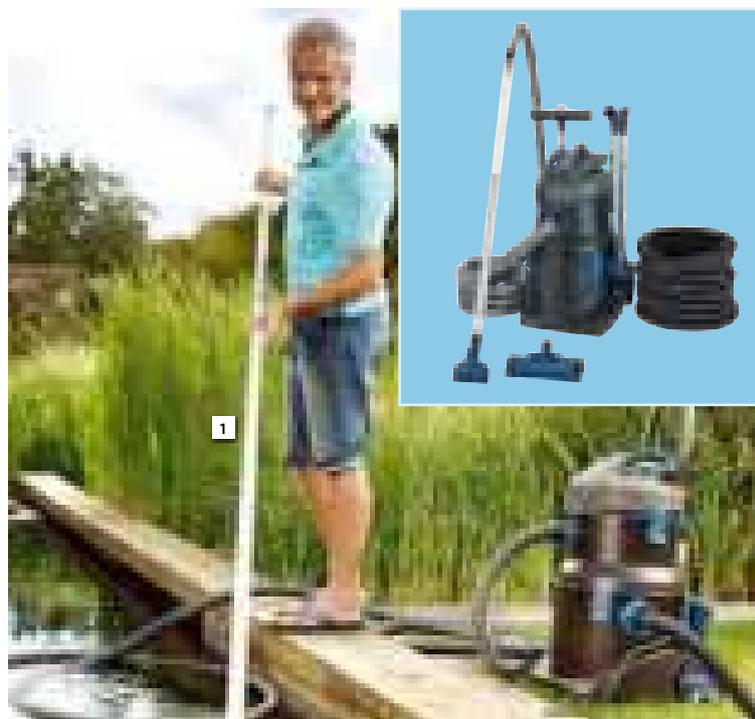

Pondovac 4

- Aspiration sans interruption grâce au système breveté à deux chambres, le bac aspire et se vide simultanément
- Hauteur d'aspiration maximale de 2,4 m grâce à un puissant moteur de 1700W avec géométrie optimisée des ailettes
- Utilisable pour nettoyer les bassins de jardin, les piscines, y compris les piscines naturelles, et comme aspirateur eau pour la maison
- Grande profondeur d'aspiration, jusqu'à 2,4 m
- Tube d'aspiration transparent

- permettant de contrôler le débit
- Facile à manoeuvrer grâce à des roulettes et à une poignée réglable
- Régulation manuelle de la puissance d'aspiration
- Compris dans la fourniture: 4 tubes robustes en aluminium, embout spécial pour algues filamenteuses, embout universel élargi, embout plat, brosse d'aspiration d'eau, embout à brosse, sac de récupération pour retenir les particules grossières, 5 m de tuyau d'aspiration et 2,5 m de tuyau d'évacuation

Pondovac 4	
Dimensions en mm (L×P×H)	435×395×670
Tension nominale	220-240V/50 Hz
Puissance absorbée en watts	1'700
Profondeur d'aspiration	2,4 m
Long. du tuyau d'aspiration	5,0 m
Long. du tuyau d'évacuation	2,5 m
Longueur du câble	4,0 m
Garantie	2 + 1 = 3 ans
N° Art.	0871.239
PVC	Fr. 629.00



▲ 0870.726

Set de rallonge d'évacuation Pondovac 4

Fr. 99.90

Pondovac 5

Aspirateur ambitieux pour bassins et piscines avec pompe de refoulement

- Aspirer en continu grâce à la pompe de vidage intégrée
- Souplesse d'emploi – l'eau boueuse peut être évacuée où on veut
- Refoule l'eau boueuse y compris avec des différences de hauteur
- Hauteur d'aspiration maximale de 2,5 m grâce à un puissant moteur de 1'700W avec géométrie optimisée des ailettes
- Utilisable pour nettoyer les bassins de jardin, les piscines, y compris les bassins de baignade, et comme aspirateur eau pour la maison
- Compris dans la fourniture: 4 tubes robustes en aluminium, embout spécial pour algues filamenteuses, embout universel élargi, embout plat, brosse d'aspiration d'eau, embout à brosse, sac de récupération pour retenir les particules grossières, 5 m de tuyau d'aspiration et 10 m de tuyau d'évacuation


Pondovac 5	
Dimensions (L×L×H) mm	436×425×716
Tension nominale	230V/50Hz
Puissance absorbée en watts	1'700
Puissance absorbée pompe en watts	900
Longueur du câble électrique	7,50 m
Poids net	27 kg
Garantie	2 + 1 ans
Hauteur d'aspiration maxi	2,50 m
Litres par heure maxi	8000 l/h
Longueur du flexible d'aspiration	5 m
Longueur du tuyau d'évacuation	10 m
Fonctionnement avec tuyau flottant	38 mm
N° Art.	0871.469
PVC	Fr. 999.00



Accessoires:

N°	N° Art.	Description	PVC
1	5000.426	Manche alu télescopique en 3 pièce 180/360 cm	Fr. 34.90
2	0871.860	Set tuyau flottant PondoVac 5	Fr. 139.00
3	01.01976	Rallonge de tuyau PondoVac 5	Fr. 129.00

Inclus avec le Pondovac 4 ou Pondovac 5:



Aspirateurs de surface



2 Profiskim

La pompe professionnelle aspire les impuretés de la surface des grands étangs.

2 Profiskim Premium*	
Dimensions en mm	L 500×L 340
Hauteur variable (mm)	350 à 450
Raccord	2", DN 110
Débit recommandé par gravitation (l/h)	6'000 – 12'000
Débit recommandé par propulsion (l/h)	6'000 – 16'000
Capacité du panier à dépôts	7l
Surface max. de l'étang	65 m ²
Garantie (+ garantie sur demande)	3 + 2 = 5 ans
N° Art.	0871.589
PVC	Fr. 809.00



3 SwimSkim

Le feuillage, le pollen ou d'autres sources de nourriture pour les algues pénètrent dans l'eau du bassin par sa surface. Les aspirateurs de surface OASE attirent avec force et efficacité ces particules dans leur panier de récupération. Les impuretés sont ainsi débarrassées de l'étang, avant qu'elles ne le polluent.

Propriétés du produit en un coup d'œil

- Écumeur flottant pour des surfaces de bassin jusqu'à 50 m².
- Puissante pompe intégrée.
- Nettoyage extrêmement simple par enlèvement du panier.
- Un clapet écumeur très efficace dans son environnement.
- Fonction de barbotage et Fonction d'aération.
- Complément idéal du FiltoMatic CWS.

	3 SwimSkim 50	3 SwimSkim 25
Dimensions en mm (L×P×H)	450×400×390	332×297×263
Variation maxi de niveau d'eau	illimité	
Puissance absorbée (pompe)	45W	40W
Capacité du panier à dépôts	4,5l	0,9l
Surface maxi de l'étang	50 m ²	25 m ²
Débit de pompe	3500l/h	2500l/h
Capacité d'aération	600l/h	300l/h
Longueur de câble	10m	
Garantie	2 + 1 = 3 ans	2 ans
N° Art.	0871.444	0871.443
PVC	Fr. 339.00	Fr. 169.00

Accessoires pour ProfiSkim Wall



▲ 0874.296*

Écran large

L'écran en acier inoxydable de haute qualité donne un aspect noble. Écran en acier inoxydable ProfiSkim Wall.

Fr. 309.00



▲ 0874.294*

Rallonge à large ouverture

Enlèvement plus efficace de la saleté grâce à la rallonge à large ouverture utile Rallonge à large ouverture ProfiSkim Wall.

Fr. 279.00



4 Profiskim Wall

L'écumoire professionnelle pour les murs de bassins et de piscines

- Enlève la saleté des surfaces de bassin jusqu'à 30 m².
- Pour installation fixe dans un mur
- Protection de la technologie par panier à saletés intégré avec échelle à cochons
- Débit optimal grâce au raccord DN-110
- Panier à saletés facilement amovible pour un nettoyage sans effort par l'avant et par le haut
- Avec accessoires utiles (en option): rallonge murale, rallonge à large ouverture, rallonge de hauteur et écrans en acier inoxydable de haute qualité



4 Profiskim Wall 100	
Dimensions en mm (L×P×H)	273×267×408
Différence de niveau d'eau possible	120 mm
Débit de la pompe min. (l/h)	6'000
Puissance de pompe maxi (l/h)	16'000
Débit recommandé par gravité (l/h)	12'000
N° Art.	0874.291*
PVC	Fr. 339.00

*Délai de livraison 2–3 semaines

0874.292*

Rallonge de hauteur

Installation polyvalente sous une terrasse ou une passerelle en bois – la rallonge de hauteur permet de compenser les différences de hauteur.

Rallonge de hauteur ProfiSkim Wall.

Fr. 57.90





5 6 Aqua Skim

Skimmers sur pied et gravitaires

- Qualité de l'eau bien meilleure et fond visible grâce à l'aspiration des particules d'impuretés directement à la surface de l'eau
- Nouveau : AquaSkim Gravity avec adaptateur DN 160/110 de qualité supérieure permet le raccord aux systèmes de conduite DN 110
- Pied avec socle de grande surface pour pierres servant de lest
- Entretien extrêmement simplifié par le panier facilement accessible
- Panier amovible à distance grâce aux crochets
- Nécessitent une pompe en complément

	5 Aqua Skim 40	6 Aqua Skim Gravity
Hauteur variable 1	350×800 mm	190×260 mm
Hauteur variable 2	300 à 530/530 à 800 mm	–
Diamètre du tube	80 mm	110 mm
Capacité du panier à dépôts	1,4 l	
Surface d'étang maximale	120 mm	
Différence de niveau d'eau	8'000 l/h	
Puissance min. de la pompe	16'000 l/h	
Raccord	1", 1 ¼", 1 ½"	DN 110
Garantie	3 + 2 = 5 ans	
N° Art.	0871.240	0871.715*
PVC	Fr. 109.00	Fr. 79.90

* Délai de livraison 2 – 3 semaines



◀ 0871.206*

Accessoire Proficlear Bonde de fond – BD 100

La bonde de fond est la liaison entre le bassin et les modules OASE Proficlear ou avec la chambre de pompage. La bonde de fond se fixe à l'aide d'une bride à l'endroit voulu sur la bâche et permet de raccorder un tube de 100 DN. Diamètre 38 cm, hauteur 29 cm, * Délai de livraison 2–3 semaines.

Fr. 99.90



7 BIOsys Skimmer plus	
Dimensions en mm (L×P×H)	580×400×450
Variation maxi de niveau d'eau	100 mm
Largeur d'ouverture	220 mm
Capacité du panier à dépôts	12 l
Surface maxi de l'étang	50 m ²
Raccord embout conique spécial	¾" bis 1½"
Garantie	3 + 2 = 5 ans
N° Art.	0871.594*
PVC	Fr. 309.00

* Délai de livraison 2 – 3 semaines

7 Aspirateurs de surface –Skimmer BIOsys plus

Ce Skimmer garantit une surface impeccable à votre bassin, par simple aspiration de tous les dépôts flottants. Fixé au niveau du fond, il est bridé à la bâche existante. Sa grande ouverture d'aspiration capte toutes les salissures de surface telles que feuilles, aiguilles, pollens, plumes,... Le niveau d'eau peut baisser de 10 cm maximum dans la zone du clapet à flotteur. Une pompe sous conteneur, de la série Aquamax par exemple (disponible en accessoire) refoule l'eau vers un filtre séparé. Elle peut être facilement démontée pour nettoyage. Un grand panier à dépôts disposé dans le container, de capacité 30 l, retient les particules grossières, d'un diamètre supérieur à 8 mm. Il est saisissable par les poignées pour faciliter vidanges et rinçage. Les particules fines sont quant à elles refoulées vers le filtre où elles sont dégradées. Un avantage esthétique est proposé grâce du couvercle imitant la pierre naturelle du BIOsys Skimmer plus. Cet élément étonnamment décoratif, reproduisant fidèlement la nature, se présente sous forme d'une plaque rocheuse, qu'il est facile de soulever pour le nettoyage du système. Pour des débits de pompe de 6'000-16'000 l/h.

Soins et entretien de l'eau



Le plan d'entretien du bassin OASE													
N°	AquaActiv	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
C	10	AIGo Universal				Pour traiter les problèmes d'algues sérieux							
	11	AIGo Direct				Pour traiter les problèmes d'algues sérieux							
	12	PondClear				Pour troubles minéraux et particules tourbillonnantes (pas d'algues)							
B	8	Protection contre les algues PhosLess	Supprime les phosphates avant l'apparition des algues			Préventif après traitement anti-algues						Supprime les phosphates avant l'apparition des algues	
	7	PhosLess Direct	Supprime les phosphates avant l'apparition des algues			Préventif après traitement anti-algues						Supprime les phosphates avant l'apparition des algues	
	6	PondLith	Filtre biologique pour dégrader les nutriments										
	9	AquaHumin	Protection biologique contre les algues										
A	1	Cultures de démarrage BioKick	Pour démarrer la biologie du bassin après l'hiver				Pour nouveau bassin, problèmes sérieux, changement d'eau ou nettoyage de filtre						
	13	SediFree	Dégradation du limon après l'hiver				Après le printemps		Dégradation du limon avant l'hiver				
	14	OxyPlus	Pour stimuler et vitaliser				Remède immédiat en cas de manque d'oxygène				Protection en hiver		
	2	OptiPond	Toute l'année, surtout après de fortes pluies et avant un traitement anti-algues, de même si le TAC est bas et en cas de variations du pH										
	4	BioKick Care	Pour une eau claire et saine dans le bassin et pour protéger l'équilibre biologique										
	3	Safe&Care	En cas de nouveau bassin, changement d'eau, peuplement de poissons et après apport de médicament									Préventif pour les poissons avant l'hiver	



Améliorer la qualité de l'eau



Lier les nutriments



Combattre les algues



Désinfection

Le nouveau plan en 3 phases vous guide facilement sur le plan biologique vers un bassin sans algue, en classant les différents produits AquaActiv dans les phases A, B ou C suivant leur fonction. Les deux premières phases sont consacrées à la dégradation des nutriments en excès, tandis que la phase C contient des algicides qui peuvent être finalement employés si le résultat se fait attendre.

Cette classification claire facilite le choix des produits et offre un réel confort. En outre, derrière le nouveau design astucieux du flacon, se cache un véritable accessoire aux multiples talents. La boîte supplémentaire assure trois fonctions:

1. gobelet gradué pour le dosage
2. compartiment de rangement pour des accessoires utiles telles les bandelettes de test ou le mode d'emploi
3. compartiment de réserve dans le cas de produits à 2 composants, tel le «BioKick Fresh». Ainsi, les cultures de bactéries sont conservées dans cette boîte hermétique jusqu'à ce qu'elles soient mélangées à la solution nutritive

Nombreux sont les jardins où l'eau est devenue une composante indissociable de l'aménagement. De la petite fontaine décorative au grand bassin architectural, elle est toujours présente. Rapidement cependant, elle développe les phénomènes typiques d'un biotope, comme par exemple l'apparition d'un biofilm. Les microorganismes et les algues à la surface de l'eau sont gênants pour la plupart des propriétaires de jardin qui préfèrent la pureté d'une eau limpide. Les produits de la catégorie D sont là pour stériliser l'eau. Cependant, leur action désinfectante les rend inaptes à l'emploi dans un bassin abritant des poissons ou dans un biotope. Tous les autres plans d'eau, bassins de baignade, bassins architecturaux ou fontaines décoratives deviendront, sous réserve du bon dosage, durablement clairs et frais.

Analyse de l'eau



▲ 0871.075

QuickStick 6 en 1

- Pour analyser facilement, rapidement et de manière fiable les 6 valeurs les plus importantes
 - Ne dure qu'une minute
 - Permet l'analyse de 50 échantillons d'eau (300 paramètres)
- Déterminer facilement et de manière fiable: pH, Titre hydrotimétrique (T.H.), Dureté temporaire (DT), Nitrite (NO₂), Nitrate (NO₃), Chlore (CL₂)

Fr. 28.90



▲ 0871.770*

Kit «pro» d'analyses

- Solutions liquides «pro» pour établir précisément les principaux paramètres du bassin
 - Test phosphate y compris solution de contrôle de conservation
 - Y compris accessoire de mesure, bandelette colorimétrique et conseils d'application utiles
 - Fourni dans un coffret en plastique
- Déterminer facilement et de manière fiable: pH, Titre hydrotimétrique (T.H.), Dureté temporaire (DT), Nitrite (NO₂), Nitrate (NO₃), Phosphate (PO₄), Ammonium (NH₄), Ammoniac (NH₃), Chlor (CL₂)

* Délai de livraison: 2-3 semaines

Fr. 129.00

Améliorer la qualité de l'eau



1 BioKick fresh

- Réveille la biologie du bassin dans le filtre au printemps ou lors d'un nouveau démarrage
- Plus de 1 milliard de microorganismes actifs/ml*
- Filtre pleinement performant en l'espace d'1 à 2 semaines

2 OptiPond

Fondamentaux pour stabiliser l'eau

- crée des conditions aqueuses optimales (DT, TH, pH)
- adoucit l'eau du robinet, du puits ou pluviale en respectant les besoins des animaux
- Contient des minéraux et oligoéléments essentiels
- Remède rapide en cas de problèmes avec l'ammonium et l'ammoniac

3 Safe & Care

Préparation de l'eau avec protection des muqueuses

- Prépare l'eau du robinet pour les habitants du bassin
- Agglutine instantanément le chlore et les métaux lourds comme le cuivre, le plomb ou le zinc
- Les colloïdes de protection biologique protègent les muqueuses des lésions et infections
- Supprime les résidus médicamenteux

4 BioKick cws

- Réveille la biologie dans le filtre au printemps ou lors d'un redémarrage
- Plus de 10 millions de microorganismes actifs/ml au moment du remplissage
- Filtre pleinement performant en quelques semaines seulement

5 BioKick Premium

- Bactéries en forte concentration pour des systèmes de filtration très sollicités
- Plus de 50 milliards de microorganismes actifs/ml au moment du remplissage
- Filtre pleinement performant en quelques semaines seulement

N°	Description		N° Art.		PVC	N° Art.		PVC
1	BioKick fresh	Bactéries d'eau claire avec garantie de fraîcheur	0871.728	500 ml / 10'000l	Fr. 32.90			
2	OptiPond	Pour obtenir des conditions d'eau optimales	0871.724	500 ml / 5'000l	Fr. 32.90	0871.742	5l / 50'000l	Fr. 149.00
3	AquaActiv Safe&Care	Préparation de l'eau avec protection des muqueuses	0871.730	500 ml / 10'000l	Fr. 32.90			
4	BioKick cws	Le démarreur rapide pour le filtre	0871.009	200 ml / 10'000l	Fr. 27.90	0874.420*	2l / 100'000l	Fr. 129.00
5	BioKick Premium	Bactéries hautes performances pour le filtre du bassin	0871.743	4x20 ml / 40'000l	Fr. 47.90			

Lie les matières organiques



6 PondLith

Prévention contre les algues

- Zéolithes naturelles en grains de 5 à 10 mm
- Matériau remarquablement performant qui dégrade les composés d'azote
- Remède rapide en cas d'excédent d'ammonium
- Contribution idéale pendant la période de rodage du filtre
- Supprime la base nutritionnelle essentielle des algues

7 PhosLess Direct

- Supprime physiquement le nutriment essentiel des algues qu'est le phosphate
- Agglomère les acides sulfuriques à l'origine des odeurs nauséabondes
- Remède rapide en cas de taux de phosphate élevés
- 100 ml agglomèrent jusqu'à 22 g de phosphate

8 PhosLess

Protection efficace contre les algues

- Supprime physiquement le nutriment essentiel des algues qu'est le phosphate
- Particulièrement efficace grâce à une technologie à 2 composants alternés
- Lie aussi les métaux lourds comme le cuivre, le plomb ou le zinc
- Suppression efficace et durable des phosphates
- Egalement disponible en recharge

9 AquaHumin

Protection biologique contre les algues

- Tourbe spéciale pour bassin de jardin
- Adoucit l'eau et diminue le pH
- Prévention physique des algues grâce à l'effet de lunettes de soleil
- Taux d'acide humique 30-45 %
- Conditionnement pratique en filet

N°	Description		N° Art.		PVC
6	AquaActiv PondLith	Substrat à base de Zéolith. Réduit les substances nuisibles (Ammoniaque). Agit contre l'eau trouble.	0870.31A	2,5 kg pour 2,5 m ²	Fr. 21.90
7	PhosLess Direct	Protection anti-algue à action directe	0871.745	500 ml / 10'000l	Fr. 29.90
8	OASE Phosless	Colonnes filtrantes pour Biotec 17 / 36 et Proficlear 5 avec matériau filtrant nouveau et unique en son genre pour éliminer les phosphates. Agit contre les algues filamenteuses	0871.070	2 pce	Fr. 54.90
	AquaActiv PhosLess Refill Pack		0870.906	2 sachets à 1l	Fr. 47.90
9	AquaHumin	Adoucit l'eau, diminue la valeur du pH, empêche la croissance des awlgues, éclaircit le trouble de l'eau, établit un équilibre biologique.	0870.297	Sac 10l pour 10 m ³	Fr. 27.90



10 ALGo Direct

Action rapide et efficace contre les algues filamenteuses

- Agit par contact direct
- Idéal en cas de problème limité localement, dans des ruisseaux, par exemple
- Convient également pour les bassins de baignade
- Avec testeur rapide de la dureté temporaire

14 ALGo Fountain

Élimination des algues (font. sans poisson)

- Préserve la fraîcheur et la clarté des fontaines décoratives et autres jeux d'eau
- Remède rapide contre les algues, les odeurs nauséabondes et les films visqueux
- Empêche l'entartrage
- Compatible avec les surfaces et la technique
- Action durable

11 PondClear

- Crée une eau cristalline
- Rend les bassins troubles à nouveau clairs
- Fonctionne de manière fiable même contre les impuretés les plus fines qui ne peuvent plus être filtrées
- Vous aide à éliminer les phosphates en toute sécurité

15 PumpClean

Nettoyant efficace pour pompes et quartz

- Produit de nettoyage efficace pour toute la technique du bassin, comme les pompes, filtres, verres à quartz et autres
- Supprime parfaitement le tartre et autres dépôts en l'espace de 24 heures
- Exempt de chlore et de vinaigre
- Concentré, donne 10l de solution détartrante
- Prolonge la durée de vie des pompes de bassin

12 SediFree

Contient des bactéries très performantes qui dégradent les boues organiques

- Contient des bactéries très performantes qui dégradent les boues organiques
- Le système à 2 composants accélère la dégradation des boues avec des granules d'oxygène actif
- Prévention ciblée contre l'envasement et la turbidité

13 OxyPlus

Augmente le taux d'oxygène

- Action durable par libération prolongée
- Remède rapide en cas de manque d'oxygène, quand il y a prolifération d'algues
- Prévient la dangereuse formation des gaz de décomposition
- Préserve le pouvoir d'autoépuration biologique

N°	Description	N° Art.	PVC	N° Art.	PVC
10	ALGo Direct	0871.721	500 ml / 10'000l	0871.741	51 / 100'000l
11	PondClear	0871.722	500 ml / 10'000l	0871.723	51 / 100'000l
12	SediFree	0871.726	500 ml / 10'000l	0871.727	51 / 100'000l
13	OxyPlus	0871.725	500 ml / 10'000l		
14	ALGo Fountain	0871.747	500 ml / 200l		
15	AquaActiv PumpClean	0871.729	500 ml		

Idée :



▲ 0880.087

StrobInol

Produit naturel à base de paille d'orge compactée et dont la propriété particulière est d'être un algicide efficace dans les bassins de jardin. Élimine les algues en suspension, les algues filamenteuses et les chlorophycées (algues vertes) et prévient leur formation. Grâce à cette double action, l'eau reste longtemps claire. Produit écologique 100 % biodégradable. Suffit pour traiter 6'000 litres d'eau de bassin.

◀ 0880.086


Toru-Stroh

Toru-Stroh est un anti-algues biologique élaboré à partir de paille d'orge et de tourbe de hauts-marais. Ces deux produits naturels combinés s'avèrent avoir des propriétés algicides exceptionnelles dans les bassins de jardin.

L'action de la paille d'orge s'explique par la prolifération de la paramécie et du plancton. Ces microorganismes se nourrissent d'algues et rendent ainsi l'eau claire débarrassée des algues. La tourbe de hauts marais a pour propriété de faire baisser le pH de l'eau, renforçant du coup l'action bénéfique de la paille d'orge.

Toru-Stroh est biodégradable à 100 %. Le contenu suffit pour traiter 10'000 litres d'eau. En prévente, ce nouveau produit pour bassins fait l'objet d'une offre spéciale en présentoir.

N°	N° Art.	Description	Contenu	PVC
16	0880.086	Pailles Toru, anti-algues	4000 ml	Fr. 22.90
17	0880.087	StrobInol, anti-algues naturel pour étangs	3000 ml	Fr. 22.90

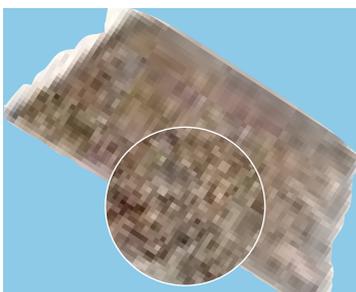

◀ 1050.529

Substrat de bassin, Extra

L'application de substrat dans les bassins ouverts ou préfabriqués permet le développement d'une bonne culture de bactéries. Le substrat est à utiliser dans un panier, sur le fond du bassin ou comme couche supérieure dans la zone maraîchère du bassin.

Fr. 21.90



Dynamix, nourriture pour poissons



L'aliment pour poissons en bassin à triple effet

Une alimentation saine et équilibrée n'est pas seulement essentielle pour le bien-être des êtres humains - les poissons aussi seront en meilleure santé, plus dynamiques et plus vigoureux avec une alimentation adaptée. Avec DYNAMIX, OASE, spécialiste internationalement reconnu des bassins de jardin et de l'aquariophilie, propose désormais un aliment complet parfaitement adapté aux besoins des poissons de bassin et à leur métabolisme. Qu'il s'agisse d'un poisson rouge, d'une perche soleil, d'un rotengle, d'un vairon arc-en-ciel ou d'un koi : Pour chaque poisson, DYNAMIX propose une composition optimale d'éléments nutritifs précieux. Et avec les flocons, les bâtonnets ou les granulés, la forme qui convient le mieux pour la distribution.

1 DYNAMIX Flocons

Pour les petits et les jeunes poissons : ces flocons faciles à absorber contiennent de la précieuse huile de saumon, riche en acides gras essentiels oméga-3, ce qui permet aux poissons de profiter pleinement de leur croissance. La nourriture est utilisée de manière optimale par les poissons pour leur croissance.

N° Art.	Description	PVC
0878.049	Dynamix Flocons 1 l	Fr. 6.95

2 DYNAMIX Bâtonnets mixtes

Pour tous les poissons de couleur rouge et naturelle : Le mélange de Sticks Vital et de Sticks Color est idéal pour l'élevage mixte de poissons rougeâtres poissons pigmentés et ceux de couleur naturelle. Il contient toutes les propriétés positives des deux variétés et favorise la digestion ainsi que l'intensité des couleurs.

N° Art.	Description	PVC
0878.042	Dynamix Sticks Mix 1 l	Fr. 6.95
0878.043	Dynamix Sticks Mix 4 l	Fr. 13.90
0878.044	Dynamix Sticks Mix 8 l	Fr. 24.90

3 DYNAMIX Super Mix

Pour une population mixte : cet aliment convient à tous les poissons. Il y en a pour tous les types de poissons de bassin. Il offre de la variété et est riche en acides gras essentiels/acides gras oméga-3, ce qui permet de les poissons assimiler la nourriture de manière optimale peut être utilisé.



N° Art.	Description	PVC
0878.047	Dynamix Super Mix 1 l	Fr. 7.50
0878.048	Dynamix Super Mix 4 l	Fr. 14.90
0878.176	Dynamix Super Mix 8 l	Fr. 24.90

4 Granulés pour koi DYNAMIX petit et grand

Pour petits et plus grands kois : La composition optimale de tourteau à base d'extrait de soja et de choline assure une belle croissance naturelle du corps de ces nobles poissons sans risque d'obésité. Le mélange de granulés verts Super-Food avec de la spiruline et de granulés de riz rouge fermenté renforce la coloration et soutient le métabolisme et un métabolisme sain.



N° Art.	Description	PVC
0878.045	Dynamix Koi Pellet small 1 l	Fr. 7.50
0878.046	Dynamix Koi Pellet small 4 l	Fr. 23.90
0878.174	DYNAMIX Koi Pellets large 4 l	Fr. 23.90
0878.175	DYNAMIX Koi Pellets large 8 l	Fr. 44.90



Illumination, courant électrique & solaire



Technique d'éclairage Seliger (Page 41)

Effets lumineux en toute simplicité.



Easy Garden Control (Page 42)

Télécommande par App Oase!



Système LunAqua (Page 44)

Spots lumineux au-dessus et en-dessous de l'eau.

Demandez le prospectus spécial.



Licht im Garten

BELEUCHTUNG

GESTALTUNG

FUNKTION


Rückum Sie Ihren Garten ins rechte Licht.

neogard
im Garten gut beraten


Jardins illuminés

Plus d'informations et d'autres modèles d'éclairage LED dans la brochure spéciale.

Seliger Technique d'éclairage

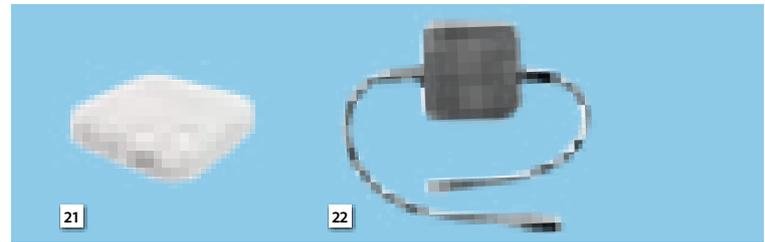

N°	N° Art.	Description	PVC
21	0878.300	seliger® Gateway	Fr. 119.00
22	0878.301	seliger® Connect single	Fr. 119.00

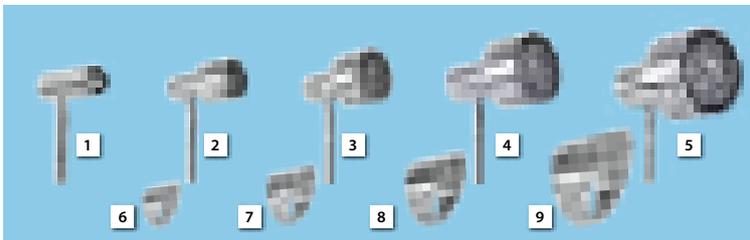


N°	N° Art.	Description	PVC
1	0878.304*	Sky Pro Micro	Fr. 169.00
2	0878.305	Sky Pro Mini	Fr. 229.00
3	0878.306	Sky Pro Spot	Fr. 289.00
4	0878.307	Sky Pro Max	Fr. 379.00
	0878.308	Sky Pro Max RGBW	Fr. 509.00
5	0878.309*	Sky Pro Mega	Fr. 529.00




N°	N° Art.	Description	PVC
6	0878.591	Sky Pro Protection anti-éblouissement Mini	Fr. 17.50
7	0878.362	Sky Pro Protection anti-éblouissement Spot	Fr. 21.90
8	0878.314	Sky Pro Protection anti-éblouissement Max	Fr. 34.90
9	0878.363*	Sky Pro Protection anti-éblouissement Mega	Fr. 41.90

N°	N° Art.	Description	PVC
23	0878.343	Câble de raccord IP68 1 m	Fr. 21.90
	0878.344	Câble de raccord IP68 2,5 m	Fr. 29.90
	0878.345	Câble de raccord IP68 5 m	Fr. 37.90
	0878.346	Câble de raccord IP68 10 m	Fr. 57.90
24	0878.347	Câble de raccord Protect IP68 1 m (Protection contre les rongeurs)	Fr. 29.90
25	0878.342	Distributeur triple IP68	Fr. 34.90
26	0878.355	Capuchon IP68	Fr. 4.15

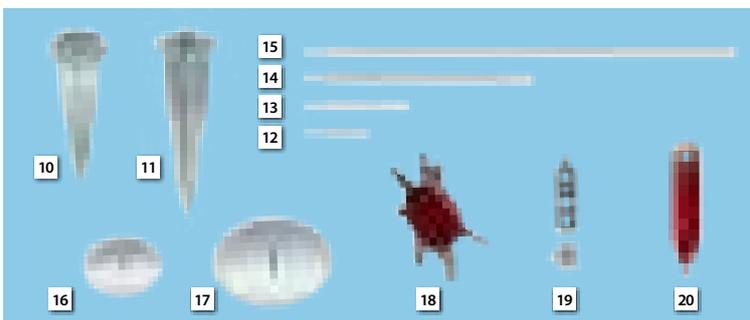

N°	N° Art.	Description	PVC
27	0878.504	Transformateur d'alimentation 24W 24V/DC	Fr. 32.90
28	0878.350	Bloc secteur de sol 150W 24V/DC	Fr. 169.00
29	0878.348	Bloc secteur de sol 72 W 24 V/DC	Fr. 67.90

N°	N° Art.	Description	PVC
10	0878.310	Sky Pro Piquet de terre 200	Fr. 54.90
11	0878.311	Sky Pro Piquet de terre 280	Fr. 119.00
12	0878.364	Sky Pro Entretoise 5 cm	Fr. 9.50
13	0878.365	Sky Pro Entretoise 10 cm	Fr. 12.50
14	0878.366	Sky Pro Entretoise 25 cm	Fr. 17.75
15	0878.367	Sky Pro Entretoise 50 cm	Fr. 31.90
16	0878.312	Sky Pro Plaque de fixation 10 cm	Fr. 34.90
17	0878.313	Sky Pro Plaque de fixation 17,5 cm	Fr. 52.90
18	0878.318	Sky Pro Clé spéciale	Fr. 9.50
19	0878.315	Sky Pro Fixation pour arbre et jet d'eau	Fr. 29.90
20	0878.508	Outil de déverrouillage	Fr. 5.15

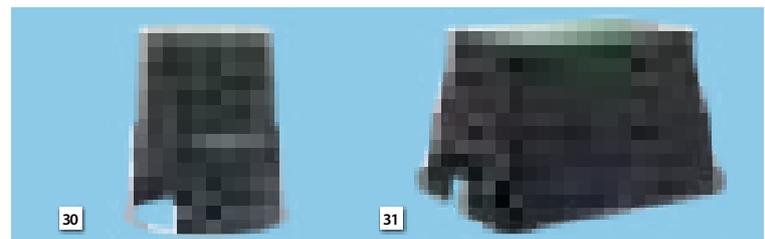

N°	N° Art.	Description	PVC
30	0871.339	Puits de terre rond avec couvercle grand, Ø 335×265 mm	Fr. 32.90
31	0871.338	Puits de terre rectangulaire avec couvercle grand, 665×495×330 mm	Fr. 139.00

Allumez, profitez et détendez-vous!

OASE
Control



- + OASE Control Cloud** Contrôle via l'application et en plus des fonctions supplémentaires dans le cloud
- > Notifications par e-mail et push en cas de panne
 - > Représentation et analyse des fonctions du produit (température de l'eau, fonctions de filtrage et plus encore)
 - > Détente, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit



Téléchargez maintenant l'application gratuite OASE Control.

Pour plus d'informations, voir : www.oase.com/oase-control

Smart Home – Détente intelligente

Que ce soit en vacances ou en déplacement, sur le canapé ou sur la chaise longue dans le jardin : commandez et contrôlez votre extérieur avec le système intelligent OASE Control System votre technique de jardin et l'ensemble de l'installation de bassin, du filtre à l'éclairage, confortablement via votre smartphone. Soyez informé à tout moment et de partout par message push l'état de vos appareils afin de pouvoir réagir en cas de besoin. Faites l'expérience du confort et de la détente dans une toute nouvelle dimension.

Puissance de pompe, processus de rinçage du filtre ou hauteur de la fontaine sur l'étang – toutes les fonctions des appareils de bassin compatibles sont très facilement accessibles par téléphone mobile de régler les paramètres. En cas de besoin, vous pouvez, via la version cloud du système, d'importants paramètres, comme la tem-

perature de l'eau, et consulter des analyses intéressantes sur les fonctions de filtrage.

Une réactivité rapide – à tout moment et de n'importe où : le InScenio FM-Master ou le Garden Controller sont tout simplement connectés au réseau domestique. Supplémentaire avantage de la variante cloud est la possibilité de surveillance indépendamment du lieu. Que ce soit au travail, en déplacement professionnel ou en vacances avec la famille – en cas de perturbations et des anomalies, les propriétaires de jardins et d'étangs sont immédiatement informés par e-mail et par notification push. Ils ont ainsi la possibilité de réagir à tout moment de manière appropriée. Cela leur permet de détente – quel que soit l'endroit.

Explication simple du système EGC:



Articles compatibles au système OASE Control (OC):


AquaMax Eco Premium (Page 12)




Aquarius Universal Eco Expert (Page 13)



Aquamax Eco Titanium (Page 14)

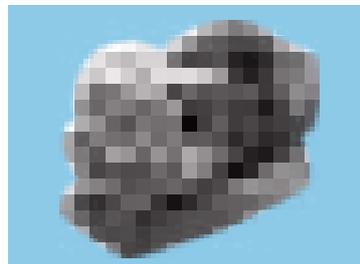


Aquamax Eco Expert (Page 15)

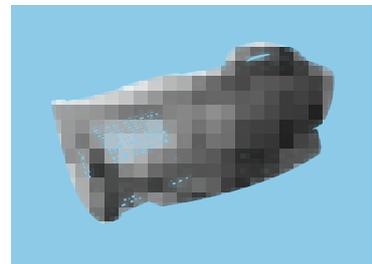

ProfiClear Premium Compact EGC (Page 27)



Profi Lux Garden LED RGB (Page 44)

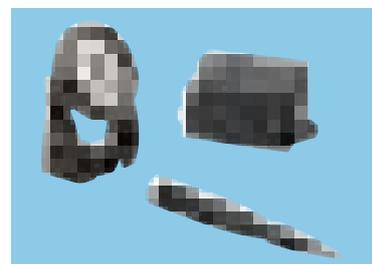



1 InScenio FM-Master 3

InScenio FM-Master 3 a de multiples talents : sur ses 4 prises électriques, 2 peuvent être commandées par télécommande et une troisième, par exemple pour commander un jeu d'eau, est en plus réglable.



2 InScenio FM-Master Cloud

Le nouveau FM-Master Cloud OC est une petite révolution. En effet, cette borne électrique de jardin est dotée de la connectique WiFi, ce qui permet de commander les appareils connectés depuis votre smartphone ou tablette grâce à une appli correspondante. Le FM-Master Cloud OC est en outre doté d'un connecteur OC innovant permettant par exemple la commande bidirectionnelle de la nouvelle AquaMax Eco Expert.

	1 InScenio FM-Master 3	2 InScenio FM-Master Cloud
Dimensions (L x P x H)	215 x 155 x 295 mm	
Tension nominale	220 - 240V / 50Hz	
Charge maxi puissance	3600W	
Charge maxi intensité	16,0A	
Poids net	1,80 kg	2,00 kg
Garantie	2 + 1 ans	
Portée radio max.	80m	
Portée WiFi (2,4GHz) max.	-	80 m
Raccords OC	-	Ja
Compatibilité réseau	-	Router / Cloud
Hotspot WLAN	-	Oui
Minuterie	-	Oui
Prises électriques permanentes	1 x 220 - 240V	-
Prises élect.marche-arrêt, 2000W maxi	2 x 220 - 240V	3 x 220 - 240V
Prises électriques réglables	1 x max. 40 - 320W	
N° Art.	0870.716	0871.223
PVC	Fr. 469.00	Fr. 699.00

Rocher factice d'aspect grès

Le couvercle InScenio Rock sous forme de rocher factice dissimule élégamment la partie technique.
Dimensions : 30 x 30 x 40 cm
Poids : 3,0 kg



0871.546* **Fr. 169.00**
* Délai de livraison : 2-3 semaines

Protection contre les projections d'eau

Pour votre sécurité, le couvercle InScenio protège les composants électroniques des projections d'eau.



Module principal

Exemple InScenio FM-Master 3, qui offre quatre prises électriques, dont deux peuvent être allumées ou éteintes. Une troisième prise délivre un courant permanent, la quatrième a une fonction de réglage.



Télécommande

Jusqu'à 80 mètres de distance vous pouvez commander toutes les fonctions facilement et confortablement.



InScenio EGC Controller




Le contrôleur est équipé d'un câble OASE Control de 2 m et un raccord OASE Control. Ce dernier constitue l'interface aux terminaux compatibles OASE Control (pompes, filtres et éclairage). Le système est fourni avec une résistance terminale.

	3 Garden Controller Cloud
Dimensions (L x B x H)	130 x 90 x 40 mm
Tension nominale	230V/50 Hz
Puissance absorbée (W)	4
L. de câble électrique (m)	2,00
Poids net	1,4 kg
Garantie	2 + 1 ans
Portée wifi (2,4GHz) max.	80m
Connecteur EGC	Oui
Interconnectable	Router / Cloud
Hotspot wifi	Oui
N° Art.	0873.702
PVC	Fr. 369.00

3

- > Fonctionne avec Cloud et App
- > jusqu'à 10 terminaux compatibles OASE Control peuvent être connectés, commandés et contrôlés
- > Le boîtier est protégé contre les projections d'eau (IP 68) et peut être utilisé toute l'année à l'extérieur
- > Matériel de fixation flexible pour montage mural ou sur un pieu inclus dans le set


Accessoires pour le système d'OASE Control

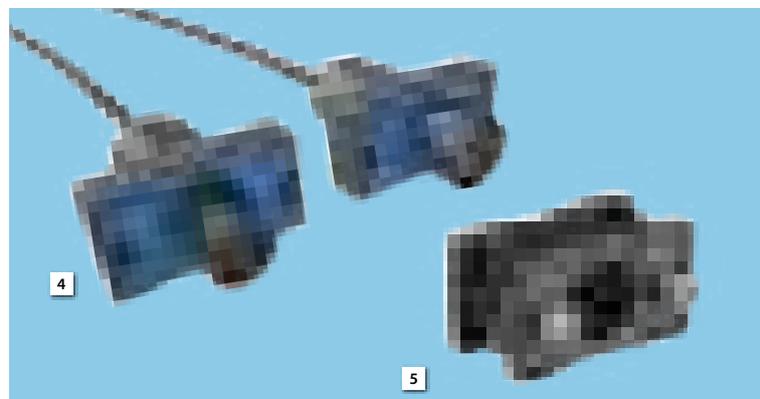

N°	N° Art.	Description	PVC
4	0871.076*	Câble de jonction OC 2,5 m	Fr. 47.90
	0871.077*	Câble de jonction OC 5,0 m	Fr. 64.90
	0871.057*	Câble de jonction OC 10,0 m	Fr. 89.90
	0871.059*	Câble de jonction OC 30,0 m	Fr. 179.00
5	0873.703*	Connecteur de câble de jonctions OC	Fr. 16.50

* Délai de livraison : 2-3 semaines.

Lumière dans le jardin

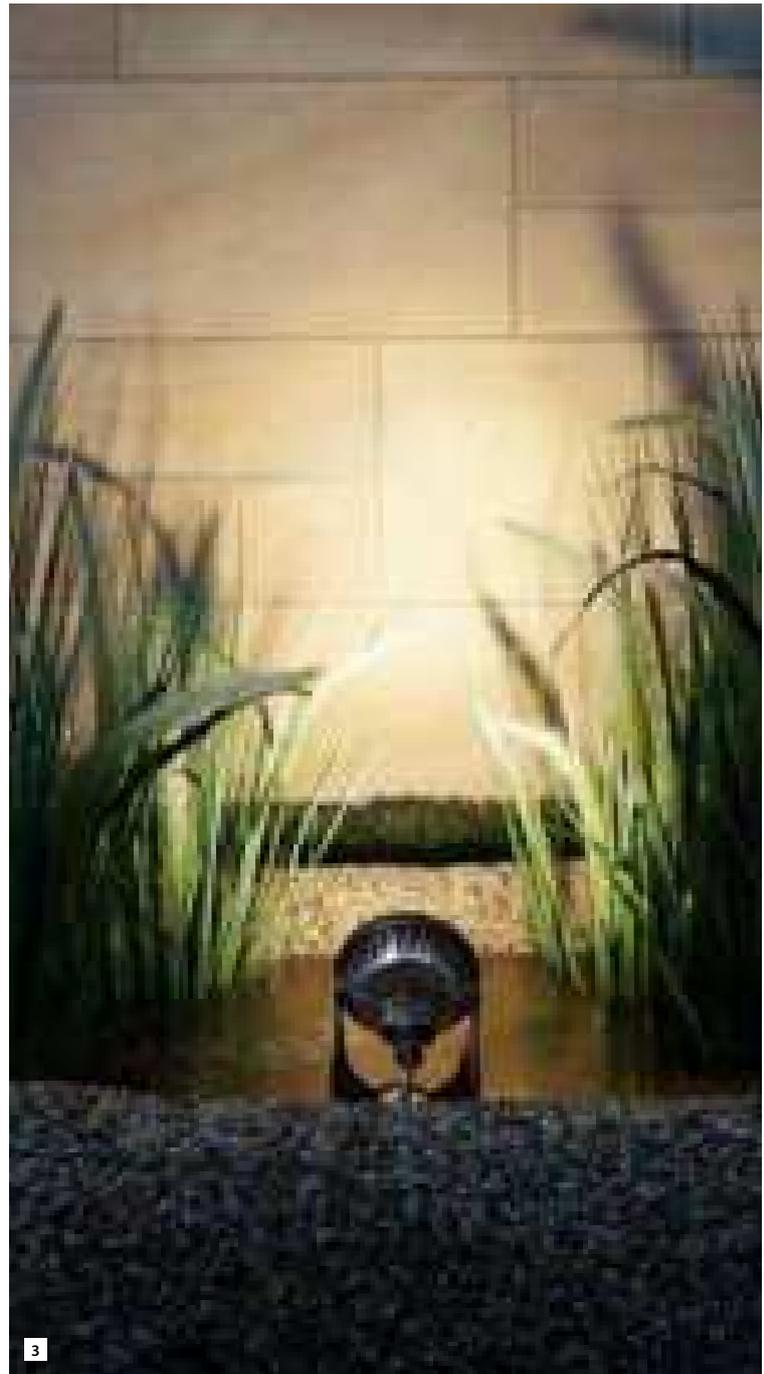


	1 LunAqua 3 LED Set 3	2 LunAqua Classic LED Set 3
Dimensions (Ø×H)	75×140	75×114mm
Tension nominale	12V/50Hz	12V
Puissance absorbée lampe	3W	1W
Puissance absorbée du kit	12W	5W
Flux lumineux	220lm	31 lm
Protection	IP 68	
Longueur de câble de l'appareil 12V	2,00 m (Trafo)+5,00m	5 m
Garantie	2 ans	
Type d'éclairage	LED	
Nombre de diodes	3	18
Couleur de l'éclairage	blanc chaud	
Angle de dispersion	30°	20°
N° Art.	0871.263	0871.255
PVC	Fr. 319.00	Fr. 189.00

* Délai de livraison: 2-3 semaines.



1 LunAqua 3 LED

- Projecteur LED immergeable, pour un éclairage agréable, pour des accents blanc chaud
- Pour utilisation durable sous l'eau grâce à la classe de protection IP 68 (connexion IP 44)
- Compris dans la fourniture: 1 ou 3 projecteurs, transformateur 12V, câble

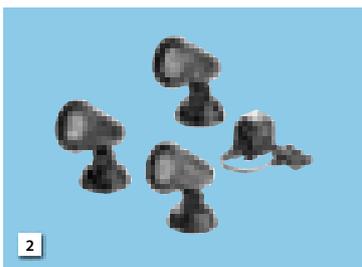

2 LunAqua Classic LED

- Le polyvalent – sur et sous l'eau**
- Projecteur à diode immergé avec diode multiple 1W
 - Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau de l'eau
 - Classe de protection IP68
 - Economique en énergie
 - Tête réglable



3 LunAqua Power LED

Petit et compact, grande intensité lumineuse

- Projecteur compact, robuste et immergeable
- Beaucoup de lumière sans gaspiller de l'électricité: un des projecteurs LED les plus lumineux de notre gamme de produits
- Spots de 24 volts autorisé pour bassins et baignades
- Pilote, transformateur IP68 (Non-autorisé sous eau en baignade naturelle)
- Rallonge 10m disponible comme accessoire entre la lampe et le pilote (maximum 45 m.)

LunAqua Power LED Set 1/Set 3 Incluant:

- 1 ou 3 lampes avec ancrage(s) et 5 m. de câble, pilote de LED pr. 4 lampes
- Extension aisée grâce à la LunAqua LED W. Max. 4 spots/Set



Fontaines d'eau solaires & éclairage



1 Kit pompe solaire Rigi

Système de pompe complet pour le petit étang ou le bac à plantes d'eau sur le balcon. Régulation possible du débit de la pompe.

2 Kit pompe solaire Verbier

Par temps ensoleillé, la pompe fait circuler l'eau automatiquement et crée autour de votre étang une atmosphère magique. Avec protection thermique contre la surchauffe.

3 Solarpumpen-Set Locarno

La puissante pompe à courant électronique et le module solaire de 25 W sont parfaitement adaptés l'un à l'autre. Lorsque le soleil brille sur le module solaire, vous obtenez un courant vif et donc une circulation d'eau optimale dans votre étang de jardin.

4 Solarpumpen-Set Arosa

Le set de pompe solaire «Arosa» est la combinaison parfaite d'un module solaire, d'un accumulateur, d'une pompe de bassin et d'un anneau lumineux à LED avec capteur crépusculaire et LED blanches. La pompe peut être utilisée dans un étang ou tout aussi bien pour alimenter en eau une pierre de source. Le panneau solaire génère suffisamment d'énergie en plein soleil pour faire fonctionner la pompe et charger la batterie en même temps.

5 Kit solaire Ascona

Jeu complet avec éclairage LED, module solaire et pompe avec fonctionnement à sec et protection contre les surcharges. L'énergie supplémentaire d'un jour ensoleillé est mise en réserve dans un accu.

6 Kit pompe solaire Tamaro

Systèmes prêts à être branchés avec une pompe de qualité équipée de protection thermique contre la surchauffe pour les étangs de moyenne à grande taille. 4 rallonges et 2 ajutages différents permettent de réaliser diverses fontaines. Convient aussi à un ruisseau de jardin ou à une gargouille. Mis en place en quelques minutes.



▲ 0852.269

Phare sous-marin solaire Pontresina

Les trois phares peuvent être utilisés sous l'eau de l'étang, à la chute d'eau, la zone riveraine ou aussi à l'extérieur pour l'éclairage théâtrale. Pour le meilleur ancrage, les coquilles sous les phares seraient remblayées avec des pierres. Mis en marche automatique à la tombée du jour. Encablure jauge 3m.

Description	1 Kit Rigi	2 Kit Verbier	3 Set Locarno	4 Set Arosa	5 Kit Ascona	6 Kit Tamaro
Dim. module solaire	190×135×20	275×185×25	620×455×25	615×345×30	255×210×20	400×260×25
Puissance module solaire	2 watts / 5,8 volts	3,5 watts / 7,6 volts	35 watts / 17 volts	25 watts / 17 volts	5 watts	10 watts / 17 volts
Puissance absorbée	1,6 watts	2,6 watts	11 watts	20 watts	ca. 1,3–3 watts	7 watts
litres / heure max.	175	300	1'300	2'480	240–330	600
Hauteur max. de refoulement	0,7 m	0,8 m	1,8 m	2,1 m	0,7 m	1,3 m
N° de buses	4	4	2	-	4	2
Dim. pompe	72×36×56	72×48×50	243×205×111	295×222×148	72×48×50	100×66×70
Longueur de câble	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
N° Art.	0852.270	0852.271	0852.950	0852.951	0852.691	0852.272
PVC	Fr. 59.90	Fr. 94.90	369.00	529.00	Fr. 149.00	Fr. 139.00

Fr. 59.90



Bassins & décorations



Construction d'étang
Page 47 – 49



Bâches et bassins
Page 50



Bassin préformé
Page 52 – 53



Plantation de bassin
Page 54



Accessoires utiles
Page 55




Accessoires techniques
Page 56



Iles de plantation
Page 58



Décoration d'étang
Page 59

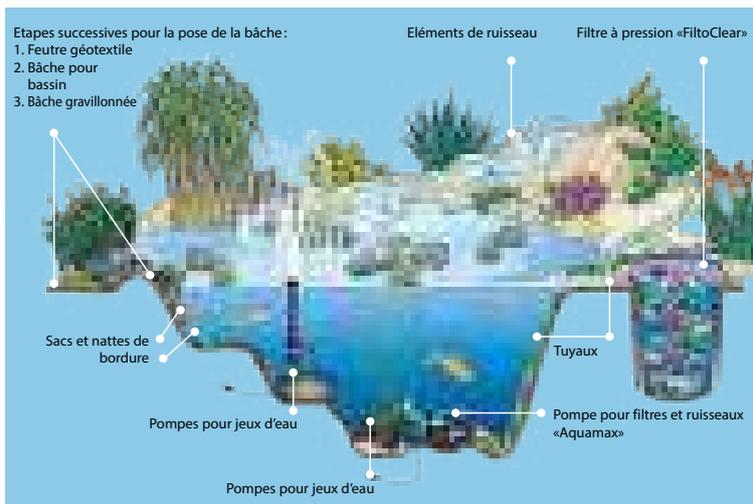

Une bonne étude dès le départ

Le rêve de l'eau dans le jardin commence toujours par une étude sérieuse.

Selon la taille, la situation et la structure du jardin ou de la terrasse, il s'agit de trouver et d'étudier l'aménagement aquatique qui convient. Seules quelques règles fondamentales doivent être respectées pour profiter longtemps de votre petit paradis.

Une fois le bon emplacement choisi, les contours du bassin sont marqués par du sable puis la fosse est creusée. Un bassin bâché n'offre quasi aucune limite à la création. Avant de poser la bâche, il faut toujours utiliser un géotextile pour protéger la bâche des dommages causés par les racines et les cailloux.

Règles générales

Type de bassin: Les bassins peuplés de poissons seront de préférence créés à proximité de la terrasse pour vous permettre d'observer tranquillement vos animaux de compagnie. Si vous préférez un étang naturel avec sa chorale de grenouilles, il vaut mieux choisir un endroit éloigné du jardin. Les jeux d'eau design et les pièces d'eau à caractère architectural s'intégreront merveilleusement sur votre terrasse.

Ensoleillement: Quatre à six heures d'exposition directe au soleil par jour constituent un régime idéal pour un bassin. Sur les sites plus ensoleillés, des zones profondes contribueront à empêcher l'eau de trop se réchauffer et les algues de proliférer.

Arbres et buissons: Les arbres, feuillus ou épineux, ainsi que les plantes aux racines foisonnantes doivent être suffisamment éloignés du bassin. Des protections anti rhizome retiendront efficacement l'invasion des racines de bambou.

Profondeur minimum de l'eau: Pour prévenir un gel complet en hiver, OASE recommande une profondeur minimum d'eau de 80 cm.

La bâche pour bassin se pose plus facilement les jours ensoleillés, quand les températures sont élevées. Mais le bassin peut aussi être construit avec des coques de bassin préformées. Les bassins préformés en polyéthylène d'OASE sont particulièrement faciles à utiliser (à partir de la p. 51). Les zones de différentes profondeurs ainsi que la zone marécageuse y sont déjà formées.

Branchements électrique et d'eau: La proximité des branchements électrique et d'eau avec le bassin peut grandement faciliter l'utilisation et la commande des appareils dans le bassin et près de celui-ci.

Diamètre du flexible: Dans le choix des flexibles il est préférable de privilégier un grand diamètre pour prévenir les pertes dues au frottement.

Technique adaptée au bassin: Outre le choix de la bonne combinaison de pompe, filtre et clarificateur à ultraviolets, la position de la pompe dans le bassin est essentielle: une pompe de filtration doit être posée aussi profond que possible dans le bassin pour pouvoir refouler les sédiments du sol. A contrario, les pompes pour jets d'eau se trouvent près de la surface.



Les dimensions du bassin de jardin

La taille et la forme du bassin sont déterminées par les goûts personnels, la superficie du terrain et l'emplacement. La taille joue toujours un rôle important en ce qui concerne l'équilibre biologique: plus grand sera le bassin, plus il fonctionnera de manière naturelle et plus favorables seront les conditions de vie des plantes et des animaux. Si vous souhaitez y élever des poissons, votre bassin doit présenter une profondeur minimale d'un mètre, de manière à ce qu'il constitue, également en hiver, un espace de vie optimal. Lorsque vous procédez au choix de sa taille et du volume d'eau, n'hésitez pas à vous servir des quelques grandes règles reprises ci-dessus.

Il vous faut également choisir entre la bâche et le bassin préformé. Ces derniers présentent l'avantage de pouvoir être placés aisément et rapidement. En règle générale on les utilise, tant qu'on ne dépasse pas les 4 m² et une profondeur minimale de 40 cm. La bâche présente quant à elle l'avantage de pouvoir réaliser toutes les formes possibles et imaginables.

Valeurs indicatives relatives aux dimensions du bassin de jardin	
Superficie	Profondeur
3 à 5 m ²	60 à 80 cm
5 à 15 m ²	80 à 100 cm
plus de 15 m ²	100 cm et plus



L'équipement de base d'un bassin de jardin comprend :

- Bâche pour bassin (p. 51) ou bassin préformé (à partir de p. 52)
- Feutres géotextiles (p. 51) pour protéger la bâche pour bassin
- Pompe pour alimenter en eau un filtre, un jeu d'eau ou un ruisseau (à partir de p. 10)
- Filtre pour nettoyage bio-mécanique (à partir de p. 16)
- Skimmer de nettoyage en surface (p. 34)
- Aérateur de bassin pour l'apport d'oxygène (p. 30)

Construction facile du bassin

1. Zone profonde

C'est ici que sont posées les pompes pour filtres et ruisseaux et les écoulements du bassin, le cas échéant.

2. Zone de lagunage

Offre de l'espace pour les plantes et les microorganismes et contribue par conséquent à la réduction des nutriments dans le bassin. Sa profondeur est de 30 à 40 cm et elle doit être la plus large possible.

3. Zone humide

Idéale pour les plantes de berge à croissance rapide.

4. Ruisseau (en option)

Dès le choix de l'implantation du ruisseau, il faut tenir compte des différents niveaux, des différentes profondeurs tout en prévoyant des zones de débordement suffisamment grandes pour accroître encore le mouvement et l'oxygène dans le bassin.



Etape par étape avec les produits OASE



1. Emplacement

Le bon emplacement du bassin de jardin sera de préférence choisi dans un endroit mi-ombragé, un ensoleillement de 4 à 6 heures par jour étant idéal.



2. Contour du bassin

Commencez par tracer les contours du bassin avec du sable. N'oubliez pas de tracer également les différentes zones de profondeur avec du sable.



3. Calcul des dimensions bâche et géotextile

Mesurer généreusement avec une corde la longueur nécessaire de feutre géotextile et de bâche.



4. Feutre géotextile

Quand le trou est creusé, installez d'abord un feutre géotextile pour protéger la bâche contre les pierres et la perforation par les racines.



5. Bâche et bâche gravillonnée

Puis déployez soigneusement la bâche. La bâche gravillonnée convient particulièrement pour une réalisation quasi naturelle des bords du bassin.



6. Végétation des zones plates

Disposez des nattes de coco pour la plantation sur les surfaces planes. Ces nattes permettent un enracinement optimal des plantes.



7. Végétation des zones pentues

Dans les sections à pente raide, on utilisera des sacs de plantation. Positionnez-les d'abord à l'aide de grosses pierres puis introduisez les plantes.



8. Technique de bassin

Avant d'installer les éléments techniques du bassin OASE (pompes, filtres, éclairage), lisez-en attentivement les notices d'emploi et respectez scrupuleusement les consignes qu'elles contiennent.



9. Gravillons et eau

Après avoir mis le gravier, le bassin peut être rempli : d'abord à moitié, puis, quand la bâche s'est complètement mise en place, il peut être rempli jusqu'au bord.



10. Equipement de bord de bassin

Enfin, les rives sont couvertes de cailloux (graviers ou autres) puis aménagées à votre goût.



11. Eclairage

Pour une ambiance du plus bel effet également en soirée, il est conseillé de penser également tout de suite à l'éclairage harmonisé.



Et voilà, c'est fini!

Le résultat est joli à voir : des paysages aquatiques vivants, construits avec le matériel de bassin d'OASE.

Le choix de la végétation de votre bassin de jardin



Un bassin avec des plantes est un véritable plaisir pour les yeux. Outre leur aspect esthétique ces dernières l'approvisionnent en oxygène et réduisent sa teneur en substances nutritives excédentaires. Elles diminuent notamment la croissance des algues. La gamme des plantes pour bassin de jardin est très vaste. Mais toutes les plantes ne conviennent pas à toutes les pièces d'eau. Les nénuphars ne supportent pas l'eau jaillissante ni l'eau stagnante. Il convient également de choisir les plantes en fonction de leur hauteur et d'opter pour des plantes dont la floraison intervient à

différents moments de l'année. Pour vous aider à sélectionner les plantes qui garniront votre bassin de jardin, vous trouverez la liste des plantes les plus fréquemment

utilisées. Si vous aménagez un ruisseau de jardin, veillez à le diviser en différents niveaux. L'eau s'écoulera moins rapidement et l'effet n'en sera que plus beau.

Veillez en outre à disposer d'une pompe suffisamment puissante pour qu'il y ait toujours assez d'eau dans le ruisseau et dans le bassin de jardin.



géranium




roseau



iris



iris bleu



renoncule



nénuphar

Les déclivités ne seront de préférence pas supérieures à 35 à 40%.

Zone humide
Zone idéale pour la végétation luxuriante des rives.

Zone d'eau profonde
C'est ici que l'on installera les pompes.

Zone marécageuse
Plus elle est vaste, plus elle offre de sécurité aux enfants et aux animaux.

Nom	Profondeur de l'eau	Hauteur de croissance
Zone marécageuse (jusqu'à 10 cm)		
salicaire	0 cm	100 cm
myosotis d'eau	0 cm	30 cm
herbe aux écus	10 cm	10 cm
calla	10 cm	10 cm
Linaigrette	10 cm	30 cm
jonc	10 cm	30 cm
Zone d'eau peu profonde (20 à 40 cm)		
céraiste	20 cm	50 cm
elodée	20 cm	50 cm
souci d'eau	20 cm	60 cm
iris d'eau	20 cm	40 cm
sagittaire	20 cm	80 cm
typha, Massette	30 cm	60 cm
herbe à brochetons	30 cm	50 cm
Renoncule Langue	30 cm	100 cm
Spangarium	40 cm	150 cm
Massettes thypha	40 cm	250 cm
Zone d'eau profonde (60 à 150 cm)		
faux nénuphar	60 cm	Feuille flottante
peste d'eau	60 cm	40 cm
jonc	70 cm	150 cm
nénuphar	80 cm	Feuille flottante
nénuphar jaune	120 cm	Feuille flottante


Bâches et bassins



Bassin pour jets d'eau et plaques de recouvrement

N°	N° Art.	Description	Dimensions	PVC
1	0874.229*	Bord de bassin PondEdge 14 cm, 25 m	L 2500 x B 14 x H 0,7 cm	Fr. 139.00
2	0874.212*	Brochettes de terre XL PondEdge 10	L 580 x B 31 x H 31 cm	Fr. 64.90

* Délai de livraison 2 – 3 semaines.

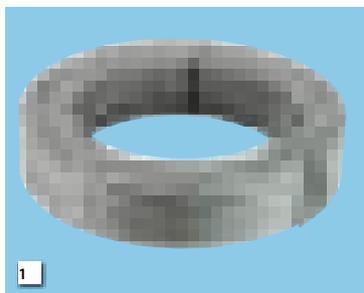

1 2 PondEdge

Système de bordure du bassin

- Le bord du bassin sert de barrière capillaire
- Les piquets en matériau massif sont indéformables et s'enfoncent facilement dans le sol, même compacté
- Confère au bassin une forme harmonieuse
- Fabriqué en matériau recyclable imputrescible, ce qui garantit une longue durée de vie!
- Planter un piquet dans le sol tous les 50 cm puis visser ou agraffer la bordure aux piquets



◀ 0874.418

Auto Fill Kit

Réalimentation en eau afin de maintenir le niveau d'eau souhaité dans les chambres de pompe et les réservoirs d'eau.

Fr. 64.90



Réservoirs d'eau et déversoirs

Nr.	N° Art.	Description	Pompe recommandée	Dimensions	PVC
3	0874.406	Réservoir d'eau 60 carré		610 x 610 x 254 mm	Fr. 219.00
4	0874.409*	Réservoir d'eau Wall 60		1118 x 559 x 406 mm	Fr. 469.00
5	0874.410*	Réservoir d'eau Wall 90		1422 x 610 x 406 mm	Fr. 559.00
6	0874.403*	Déversoirs 15000	AquaMax Eco Premium 6'000 – 16'000	521 x 474 x 260 mm	Fr. 329.00
7	0874.404	Déversoirs 22500	AquaMax Eco Premium 8'000 – AquaMax Eco Expert 26'000	699 x 474 x 260 mm	Fr. 399.00
8	0874.405*	Déversoirs 35000	AquaMax Eco Premium 10'000 – AquaMax Eco Expert 36'000	1003 x 486 x 260 mm	Fr. 489.00

* Délai de livraison 2 – 3 semaines

▼ Quadra DECO

- Bassin décoratif compatible pour toute terrasse ou jardin
- Intégrable dans le sol et finition du pourtour par un cadre en inox élégant
- Simple et idéal pour les petites pièces d'eau

N°	N° Art.	Description	Dimensions (L x P x H)	Volume	PVC
9	7701.973	Quadra C3, Polyethylene, noir	118 x 78 x 44 cm	365l	Fr. 269.00
10	7701.975*	Couverture pourtour Inox pour Quadra Deko	118 x 78 x 4 cm		Fr. 539.00

* Délai de livraison 2 – 3 semaines





N° Art.	ME	Description	Dimension	PVC	BE
Film de caoutchouc pour étang de jardin EPDM 1 mm – rouleau complet					
0871.672	m²	Film de caoutchouc EPDM, noir	3,96 x 30,48 m = 120,7 m²	Fr. 24.95	120.7
0871.688	m²	Film de caoutchouc EPDM, noir	6,10 x 30,48 m = 185,92 m²	Fr. 24.95	185.92
0871.689	m²	Film de caoutchouc EPDM, noir	8,02 x 30,48 m = 244,44 m² Rolle	Fr. 24.95	244.44

Film de caoutchouc EPDM 1 mm – Coupé sur mesure					
0871.690	m²	Film de caoutchouc EPDM, noir	Découpe: 4 m x longueur choisie	Fr. 24.95	4
0871.691	m²	Film de caoutchouc EPDM, noir	Découpe: 6 m x longueur choisie	Fr. 27.95	6
0871.692	m²	Film de caoutchouc EPDM, noir	Découpe: 8 m x longueur choisie	Fr. 29.95	8

Film pour bassins en PVC – rouleau complet					
7701.246	m²	Bâche PVC 0,5 mm, noir	8x30 m	Fr. 9.90	240
7701.242	m²	Bâche PVC 0,5 mm, noir	6x40 m	Fr. 9.90	240
7701.241	m²	Bâche PVC 0,5 mm, noir	4x50 m	Fr. 9.90	200
7701.218	m²	Bâche PVC 0,5 mm, noir	2x100 m	Fr. 9.90	200
7701.211*	m²	Bâche PVC 1,0 mm, noir	50x2 m	Fr. 14.95	100
7701.209	m²	Bâche PVC 1,0 mm, noir	25x4 m	Fr. 14.95	100
7701.210	m²	Bâche PVC 1,0 mm, noir	25x6 m	Fr. 14.95	150
7701.223	m²	Bâche PVC 1,0 mm, noir	25x8 m	Fr. 14.95	200

Film en PVC pour étangs, vente au mètre					
7701.214	m²	Bâche PVC 0,5 mm, noir	Découpe: 2 m x longueur choisie	Fr. 12.90	2
7701.201	m²	Bâche PVC 0,5 mm, noir	Découpe: 4 m x longueur choisie	Fr. 9.90	4
7701.215	m²	Bâche PVC 0,5 mm, noir	Découpe: 6 m x longueur choisie	Fr. 9.90	6
7701.216	m²	Bâche PVC 0,5 mm, noir	Découpe: 8 m x longueur choisie	Fr. 9.90	8
7701.212	m²	Bâche PVC 1,0 mm, noir	Découpe: 2 m x longueur choisie	Fr. 14.95	2
7701.217	m²	Bâche PVC 1,0 mm, noir	Découpe: 4 m x longueur choisie	Fr. 14.95	4
7701.244	m²	Bâche PVC 1,0 mm, noir	Découpe: 6 m x longueur choisie	Fr. 14.95	6
7701.224	m²	Bâche PVC 1,0 mm, noir	Découpe: 8 m x longueur choisie	Fr. 14.95	8


Film pour bassins en PVC, dimensions fixe					
7701.800	pce	Bâche PVC 0,5 mm, noir	3x4 m Pre-Packed	Fr. 119.00	1
7701.061	pce	Bâche PVC 0,5 mm, noir	4x4 m Pre-Packed	Fr. 94.90	1
7701.063	pce	Bâche PVC 0,5 mm, noir	5x4 m Pre-Packed	Fr. 198.00	1
7701.060	pce	Bâche PVC 0,5 mm, noir	6x4 m Pre-Packed	Fr. 209.00	1
7701.062	pce	Bâche PVC 0,5 mm, noir	6x5 m Pre-Packed	Fr. 249.00	1
7701.059	pce	Bâche PVC 0,5 mm, noir	8x6 m Pre-Packed	Fr. 309.00	1

* Délai de livraison 2 – 3 semaines

Film couvert de pierrailles					
11	7701.247	Film couvert de pierrailles	25,00x0,40 m	Fr. 27.90 / m	
11	7701.248	Film couvert de pierrailles	20,00x0,60 m	Fr. 39.90 / m	
11	7701.249	Film couvert de pierrailles	12,00x1,00 m	Fr. 62.90 / m	
11	7701.250	Film couvert de pierrailles	12,00x1,20 m	Fr. 74.90 / m	
12	0860.001	Film couvert de pierrailles, gris	12,00x1,00 m	Fr. 62.90 / m	

Accessoires					
13	7704.010	Geotextile spécial 300 g / m², gris clair	25,00x2,00 m, rouleau	Fr. 4.95 / m²	
13	7704.009	Geotextile spécial 300 g / m², gris clair	25,00x1,00 m, rouleau	Fr. 5.95 / m²	
13	7701.220	Geotextile spécial 300 g / m², gris clair	Coupe du rouleau	Fr. 7.60 / m²	
14	7701.065	Lit de culture (en nylon)	30,00x1,00 m, rouleau	Fr. 22.90 / m²	
15	7701.067	Lit de culture (en coco)	50,00x1,00 m, rouleau	Fr. 9.90 / m²	

* Délai de livraison 2 – 3 semaines

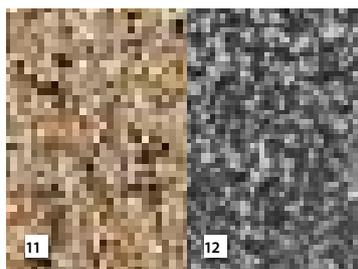

Accessoires			
7701.072	Crochets de fixation	Set à 10 pièces	Fr. 10.45
0871.610	Colle PVC pour bâches	Pour bâches 250 ml	Fr. 24.90
0871.604	FIX Colle-mastic forte EPDM	Pour bâches 290 ml	Fr. 34.90
0871.606	Roul. adhésif pour bâches EPDM	6,00 m, rouleau	Fr. 64.90
0871.609	Set de Réparation pour bâches en PVC		Fr. 24.90

Bassin préformé

Bacs de bassin d'entrée de gamme en polyéthylène (PE)



◀ 0872.106

Pontec Bassin préformé 150l PE

120×80×45 cm, 150l,
Ø 1,5 mm

Fr. 59.90

◀ 0872.100

Pontec Bassin préformé 250l PE

135×92×54 cm, 250l,
Ø 1,5 mm


Fr. 99.90

◀ 0872.102

Pontec Bassin préformé 500l PE

178×126×56 cm, 500l,
Ø 2,0 mm

Fr. 149.00

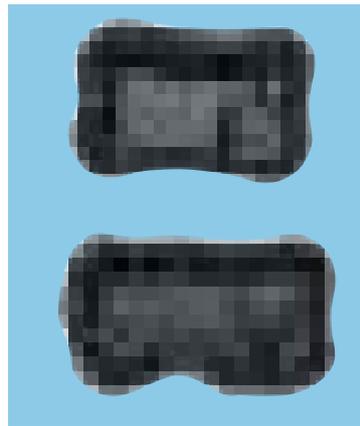

◀ 0872.104

Pontec Bassin préformé 750l PE

210×140×60 cm, 750l,
Ø 2-3 mm

Fr. 269.00

◀ 0872.108

Pontec Bassin préformé 1000l PE

240×140×62 cm, 1000l,
Ø 3,0 mm

Fr. 279.00

Bacs de bassin haut de gamme en polyéthylène (PE)



◀ 7701.033

Iris SI

- Petit bassin de jardin
- Avec zone de marais partielle
- Deux niveaux de plantation
- Profondeur: 40 cm

Fr. 219.00
Fr. 70.00



◀ 7701.034

Iris SII

- Bassin de jardin naturel
- Zone de marais tout autour
- Trois niveaux de plantation
- Profondeur: 45 cm

Fr. 289.00
Fr. 70.00



◀ 7701.030

Iris SIII

- Bassin de jardin aux formes naturelles
- Zone de marais tout autour
- Trois niveaux de plantation
- Profondeur: 50 cm

Fr. 629.00
Fr. 105.00



◀ 7701.022

Calmus SI

- Petit bassin de jardin
- Avec zone de marais
- Niveau de plantation en plus
- Profondeur: 40 cm

Fr. 169.00
Fr. 70.00



◀ 7701.023

Calmus SII

- Petit bassin de jardin naturel
- Avec zone de marais
- Trois niveaux de plantation
- Profondeur: 45 cm

Fr. 239.00
Fr. 70.00



◀ 7701.024

Calmus SIII

- Bassin de jardin de forme naturelle
- Zone de marais tout autour
- Trois niveaux de plantation
- Profondeur: 50 cm

Fr. 409.00
Fr. 70.00



◀ 7701.021

Calmus SIV

- Entouré d'une zone de marais pour un tracé naturel de la rive
- Trois niveaux de plantation
- Profondeur: 50 cm

Fr. 679.00
Fr. 105.00



Bacs de bassin professionnels Stonecor®



Toutes les coques d'étang Stonecor® sont disponibles en décor Basalte

Des encoches de drainage assurent une meilleure circulation de l'eau entre les zones de plantation et en profondeur

Les bassins d'étang Stonecor® – à confondre avec la nature

L'assortiment de bassins d'étang OASE pose de nouveau jalons sur le marché! La World Lakes Collection est calquée sur la topographie des plus beaux lacs du monde et elle est sans pareille quant à l'aspect, les matériaux, le procédé de fabrication et la qualité.

Il a été possible pour la première fois de réaliser toute la surface de la coque d'étang avec des matériaux naturels, résistants à l'abrasion, aux chocs et aux intempéries.

Le secret : Stonecor® !

La pierre naturelle est mélangée intimement dans la coque d'étang dans un processus

de rotation, ce qui confère au matériau la plus haute durabilité et un aspect parfaitement naturel. La surface offre alors également des conditions idéales pour l'implantation de la biologie de l'étang.

Matériel incomparable

La combinaison de matière plastique LLD-PE (polyéthylène linéaire haute pression) assure d'excellentes caractéristiques :

- Stabilité propre élevée
- Densité homogène de la matière dans toute la coque d'étang
- Matériel résistant au gel
- Neutre pour l'environnement et recommandé au niveau biologique
- 100% recyclable
- 15 ans de garantie

Plantations et accessoires



◀ Sacs de plantation et paniers à plantes

	N° Art.	Description	Dimensions	PVC
1	7701.065	Lit de culture en nylon	30.00×1.00 m, rouleau	Fr. 22.90/m ²
2	7701.067	Lit de culture en coco	50.00×1.00 m, rouleau	Fr. 9.90/m ²
3	7701.072	Crochets de fixation	Set à 10 pièces	Fr. 10.45
	0871.610	Colle PVC pour bâches	Pour bâches 250ml	Fr. 24.90
4	0878.141	Sac de plantation en coco	100×60 cm	Fr. 27.90



▲ Corbeilles à plantes aquatiques

Elles empêchent une propagation incontrôlée des plantes aquatiques!

N° Art.	Description	Dimensions (L×P×H)	PVC
7701.086	Corbeille ovale	40×24×15 cm	Fr. 5.75
7701.073	Corbeille carrée	11×11×11 cm	Fr. 2.75
7701.082	Corbeille carrée	20×20×10 cm	Fr. 3.95
7701.083	Corbeille carrée	25×25×15 cm	Fr. 4.75
7701.084	Corbeille carrée	30×30×20 cm	Fr. 6.25
7701.085	Corbeille carrée	33×33×25 cm	Fr. 8.45
7701.079	Corbeille ronde	Ø 14,0cm	Fr. 3.15
7701.080	Corbeille ronde	Ø 21,0cm	Fr. 5.75
7701.081	Corbeille ronde	Ø 40,0cm	Fr. 17.95

▲ Paniers à plantes textiles

Paniers pour plantes imputrescibles, en textile robuste

N° Art.	Description	Dimensions (L×P×H)	PVC
0872.013	Panier 15 rond	15×15×15 cm	Fr. 3.15
0872.011	Panier 25 rond	25×25×25 cm	Fr. 4.25
0872.012	Panier 18 rectangulaire	18×18×18 cm	Fr. 3.75
0872.014	Panier 25 rectangulaire	25×25×25 cm	Fr. 4.95
0872.015	Panier 30 rectangulaire	30×30×25 cm	Fr. 6.50



Accessoires utiles



N°	N° Art.	Description	Longueur (téléscope)	Filet	PVC
1	0765.300	Filet anti-algues, grand	113–180 cm	38×26 cm	Fr. 19.95
2	0765.308	Époussette, grande	113–180 cm	38×35 cm	Fr. 27.90
3	0765.310	Époussette avec manche en alu.	113 cm	23×25×10 cm	Fr. 15.95
4	0765.304	Époussette à poissons, grande	113–180 cm	Ø 38 cm	Fr. 21.90
5	0765.306	Époussette à poissons, petite	113 cm	Ø 25 cm	Fr. 16.50
6	0765.302	Filet anti-algues, petit	113 cm	25×23 cm	Fr. 15.50
7	0765.311	Époussette à poissons avec manche en bambou, mailles larges	150 cm	Ø 21 cm	Fr. 8.50
8	0765.315	Pince universelle de jardin	95 cm	–	Fr. 19.95
9	0870.747	FlexiCut 2 en 1	166 cm	–	Fr. 59.90
10	01.01615	Tête-ciseaux de rechange p. FlexiCut 2 en 1	12 cm	–	Fr. 29.90



▲ Filets de protection pour feuilles

Afin d'éviter la chute des feuilles dans le bassin de jardin. Emploi conseillé en automne. Filet extra solide avec mailles d'env. 17×17 mm. 10 crochets de fixation inclus.

N° Art.	Dimensions	PVC
7701.096	3×2 m	Fr. 14.50
7701.275	3×4 m	Fr. 28.90
7701.097	3×6 m	Fr. 31.90
7701.098	5×6 m	Fr. 52.90
7701.277	10×6 m	Fr. 79.90



◀ 7700.605

Agrafes galvanisés

Pour la fixation de fond, la feuille, etc. dans le jardin. Dimension 14×3 cm
Contenu: 10 crochets

Fr. 4.95



▲ 0880.177

Substrat de bassins

Les micro-organismes sont la clé d'une eau claire et d'un équilibre naturel dans l'étang de jardin. Ils ne poussent pas librement dans l'eau, mais ont besoin d'un substrat auquel ils se fixent. Superalite est le substrat de sol idéal pour les étangs de jardin. Il assure un développement spectaculaire des micro-organismes. Déjà après trois mois, il y a un équilibre naturel stable.

20 L

Fr. 44.90



▲ 7702.867

Toile pour paniers

Prévient l'enlèvement de la terre du bassin de jardin hors de paniers.

Sac à 3 pcs

Fr. 9.75



Accessoires techniques & Decoration d'étang



Perte par friction dans les conduites et les tuyaux

Pour une exploitation optimale des performances de la pompe, sélectionnez toujours le diamètre de tuyau le plus grand. Si les tuyaux sont coudés ou obstrués le débit ne pourra s'effectuer normalement.

Refoulement (l/min.)	Diamètre intér.(mm / pouce)	Pertes de pression (mCE par m courant)
30	20 mm - 3/4"	0,12 mCE
50		0,32 mCE
50	25 mm - 1"	0,08 mCE
75		0,19 mCE
100	32 mm - 1 1/4"	0,34 mCE
100		0,11 mCE
150	40 mm - 1 1/2"	0,21 mCE
100		0,03 mCE
150	50 mm - 2"	0,07 mCE
200		0,12 mCE
250	50 mm - 2"	0,15 mCE
200		0,04 mCE
250	50 mm - 2"	0,06 mCE
300		0,08 mCE
350	50 mm - 2"	0,10 mCE
400		0,14 mCE
450	50 mm - 2"	0,17 mCE

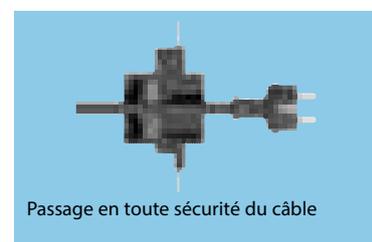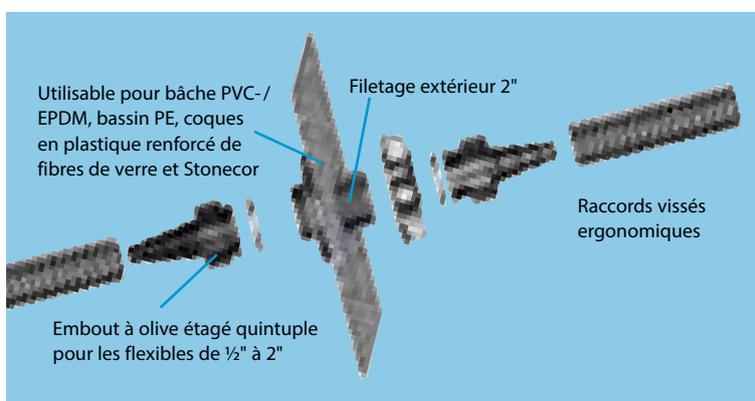

▲ 0871.616

Système de passage de paroi et de bâche tradux

Ce sont les éléments fonctionnels du bassin de jardin tels que l'éclairage et les jeux d'eau qui le rendent tellement beau. Mais les câbles et les tuyaux qui sont posés sur le bord du bassin doivent être cachés par un travail de décoration pénible afin d'assurer un bel aspect global. Finis les efforts – car avec Tradux c'est différent. Ce kit permet de créer des percées de paroi pour les câbles ou les tuyaux qui se trouveront par la suite en dessous du niveau d'eau et ne gêneront plus. Qu'il s'agisse d'une bâche, d'un bassin PE, GFK ou d'une coque Stonecor – Tradux est la bonne solution pour tous ces matériaux. Le système de passage de paroi est très facile à monter grâce aux raccords vissés ergonomiques et il assure l'étanchéité de manière sûre et propre. La livraison inclut les outils.


Dimensions: 115 x max. 335 mm, ATTENTION: Le Tradux ne peut servir qu'à un seul passage: tuyau ou câble électrique!

Fr. 59.90

▲ Colliers de serrage en acier inox

Résistants à la corrosion, par lot de 2.



N°	N° Art.	Description	PVC
1	0780.207	1 1/2" - 2", 40 - 60 mm Ø, 2 colliers	Fr. 7.75
2	0780.205	1 1/4" - 1 1/2", 35 - 50 mm Ø, 2 colliers	Fr. 4.50
3	0780.203	3/4" - 1", 27 - 32 mm Ø, 2 colliers	Fr. 3.95
4	0780.201	1/2" - 3/4", 16 - 27 mm Ø, 2 colliers	Fr. 3.25

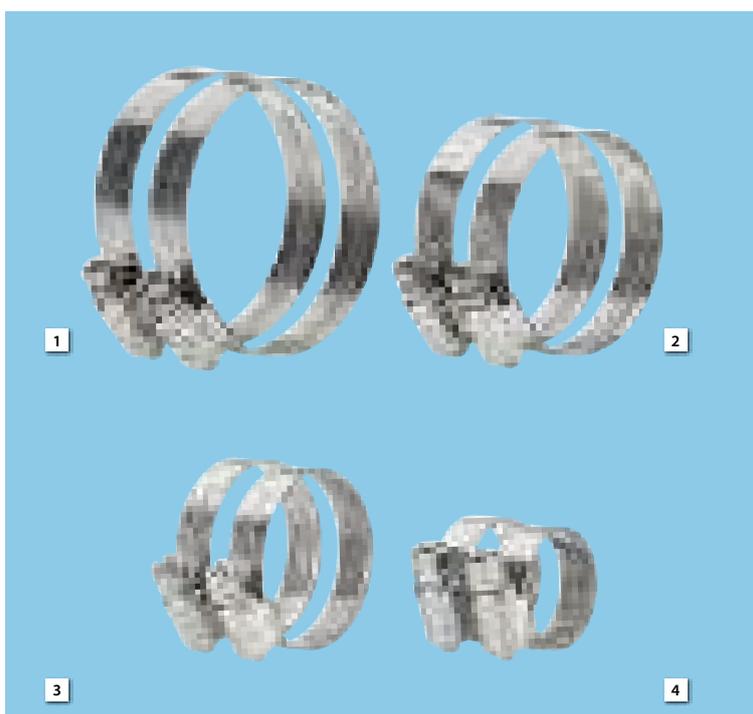



Accessoires:

Pour rallonger l'évacuation initiale (convient particulièrement pour Biotec et FiltoMatic):

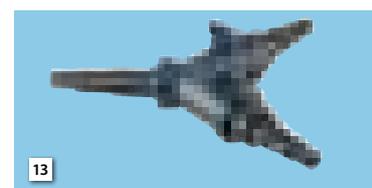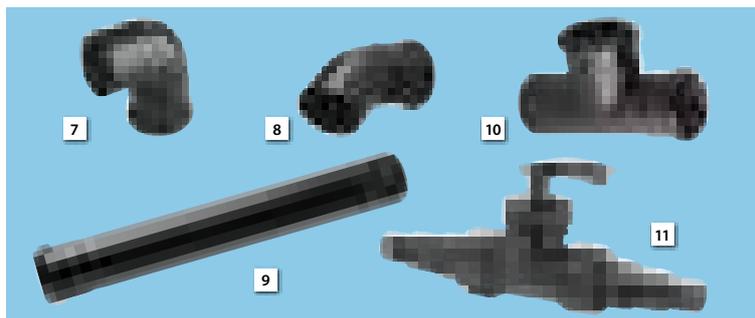


▲ Pour un réglage en douceur du débit; ce régulateur est pourvu de 2 embouts à réduction pour des tuyaux de 3/4" à 1/4".

▲ Répartiteur avec une entrée et 2 sorties. Entrée pas de vis 1 1/2" et raccord de tuyau 3/4" à 2". Sortie 2 x 1 1/2" avec raccord de tuyau 1" à 1 1/2". Les deux sorties peuvent être réglées individuellement.

▲ Raccord universel pour tuyaux

Pour le raccordement de tuyaux de différents diamètres.

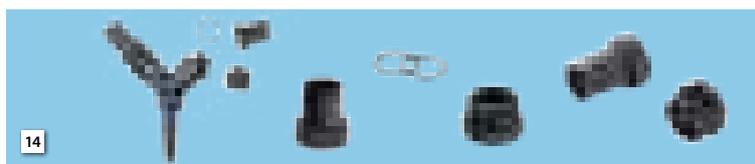

N°	N° Art.	Description	PVC
5	0870.432	Embout fileté 1/2"	Fr. 15.95
	0870.431	Embout fileté 1"	Fr. 19.50
	0870.430	Embout fileté 1 1/2"	Fr. 21.90
	0873.705	Connecteur de tuyau 2"	Fr. 29.90
	0874.200	Réducteur de tuyau 2"	Fr. 29.90
	0870.448	Tuyaux annelés verts 3/4", 6 bar, Longueur: 25 m	Fr. 179.00
	0870.461	Tuyaux annelés verts 3/4", 6 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 7.50
	0870.450	Tuyaux annelés verts 1", 6 bar, Longueur: 25 m	Fr. 199.00
6	0870.451	Tuyaux annelés verts 1", 6 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 13.95
	0870.452	Tuyaux annelés verts 1 1/4", 6 bar, Longueur: 25 m	Fr. 249.00
	0870.453	Tuyaux annelés verts 1 1/4", 6 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 15.50
	0870.454	Tuyaux annelés verts 1 1/2", 6 bar, Longueur: 25 m	Fr. 299.00
	0870.457	Tuyaux annelés verts 1 1/2", 6 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 16.95
	0870.455	Tuyaux annelés verts 2", 6 bar, Longueur: 20 m	Fr. 309.00
	0870.462	Tuyaux annelés verts 2", 6 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 19.95
	7701.345	Tuyaux annelés noir, 1/2", 1 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 4.70
7701.346	Tuyaux annelés noir, 3/4", 1 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 7.25	
7701.347	Tuyaux annelés noir, 1", 1 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 7.25	
7701.344	Tuyaux annelés noir, 1 1/4", 1 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 9.85	
7701.326	Tuyaux annelés noir, 1 1/2", 1 bar, Coupe (par mètre)	Fr. 11.50	



◀ 0871.605

ProfiClear Guard Adjonction d'eau

Compense les fluctuations du niveau de l'eau. Détection sans défaut du niveau de l'eau grâce à un capteur conductif. Kit complet avec électrovanne 1/2", recouvrement 20 mm. * Délai de livraison 2-3 semaines.

Fr. 689.00

N°	N° Art.	Description	PVC
7	0870.28E	Raccord coudé 75/87	Fr. 12.95
8	0870.28C	Raccord coudé 75/45	Fr. 12.95
9	0870.28A	Tuyau d'évacuation 75/480 mm	Fr. 14.50
10	0870.319	Raccord en T 75 mm	Fr. 18.50
11	0870.327	Régulateur de débit 1 1/2"	Fr. 44.90
12	0871.292*	Distributeur d'eau réglable WD 1/2"	Fr. 21.90
	0871.291*	Distributeur d'eau réglable WD 3/4"	Fr. 26.90
	0871.293	Distributeur d'eau réglable WD 1"	Fr. 34.90
13	0870.335	Répartiteur Y 1 1/2"	Fr. 67.90
14	0873.109*	Kit d'extension distributeur en Y2"	Fr. 27.90

* Délai de livraison 2-3 semaines.

Iles de plantation







▲ Ile de plantation

Ces îles de plantation sont munies d'un anneau flottant en polystyrène. Elles sont accouplables et se placent à n'importe quel endroit du bassin, créant un bel effet d'agrément même aux endroits trop profonds pour accueillir des plantes palustres.

- Accouplables
- Modèles « rond » et « carré »

N°	N° Art.	Description	Dimensions	PVC
1	0880.080	Plant Island & Lighting 35 cm	Îlot de plantation flottant avec illumination LED	Fr. 99.90
-	0880.013	Ile de plantation	carrée, 25 cm	Fr. 18.50
2	0880.015	Ile de plantation	Ø 25 cm	Fr. 19.95
	0880.016	Ile de plantation	Ø 35 cm	Fr. 42.90
3	0880.000	Substrat pour plantes d'étang	5 litres	Fr. 15.95



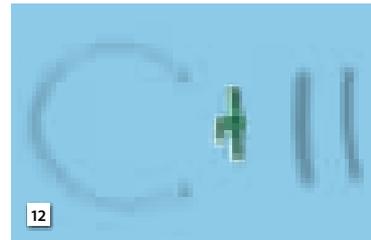

N°	N° Art.	Description	Matériel	Couleur	Dimensions	PVC
1	1203.114*	Roi grenouille sur piquet	Métall	rouille	H 35 cm bâton 100 cm	Fr. 32.90
2	1203.122*	Roi grenouille suspendu à un roseau	Métall	rouille	H 90 cm	Fr. 37.90

* Délai de livraison 2 – 3 semaines.

N°	N° Art.	Description	Matériel	Dimensions	PVC
3	7700.827	Canard Sauvage	plastique	L 41 cm	Fr. 22.95
4	7700.826	Cane Sauvage	plastique	L 39 cm	Fr. 22.95
5	7700.825	Canard Sarcelle	plastique	L 31 cm	Fr. 23.50
6	7700.824	Cane Sarcelle	plastique	L 29 cm	Fr. 22.75
7	7700.834	Canard Carolina	plastique	L 37 cm	Fr. 22.95
8	7700.858	Canard blanc	plastique	L 43 cm	Fr. 22.25
9	7700.857	Canetons blancs	plastique	L 9 cm	Fr. 5.75
10	7700.835	Canetons	plastique	L 9 cm	Fr. 5.75
11	7700.855	Poussin	plastique	H 20 cm	Fr. 7.15
12	8800.700	Set de tuyau pour jet d'eau décoratif 1 robinet, 3 tuyau Ø 6/9/13 mm, Longueur 10/50/10 cm			Fr. 19.95
13	0880.143	Laser Guard			Fr. 349.00
14	7701.121	Héron	plastique	H 76 cm	Fr. 84.90
15	7701.122	Cigogne	plastique	H 80 cm	Fr. 69.90
16	7700.846*	Hibou (grand)	plastique	H 40 cm	Fr. 44.90

N°	N° Art.	Description	Dimensions	PVC
17	1182.260	Nénuphar flottant de couleur pêche	19 cm	Fr. 14.95
18	1182.262	Nénuphar rose flottant	19 cm	Fr. 14.95
19	1182.264	Nénuphar crème flottant	19 cm	Fr. 14.95

FiltoClear, filtres sous pression

Filtre sous pression avec une performance de filtration de première classe et une garantie d'eau claire : dégradation efficace des matières organiques. grâce à la grande surface de filtration et au pré-clarificateur UV-C intégré pour éliminer les germes, algues en suspension et les eaux troubles. Tous les éléments de commande sont intégrés sur le couvercle. Le filtre peut ainsi être encastré dans un tube au niveau du sol et s'intègre harmonieusement dans le jardin.

Pratique : le nettoyage, facile à réaliser, s'effectue de l'extérieur, sans ouvrir le couvercle.

Convient pour les bassins jusqu'à 31'000 litres.

Une roche factice, Filtocap 0876.152, est disponible en option.

- **NETTOYAGE** : Mécanisme de nettoyage breveté avec éponges filtrantes optimisées
- **CONFORTABLE** : Facile à entretenir et à nettoyer grâce à une vanne ergonomique simple.
- **REMPLACEMENT AISÉ DE LA LAMPE** : La lampe UV peut être remplacée pendant que le filtre fonctionne. Pas d'arrêt du filtre, pas de démontage du verre en quartz
- **PROTÉGÉ** : le boîtier UVC de haute qualité protège le ballast des rayons du soleil et de l'humidité.
- **PERFORMANTE** : Tous les modèles FiltoClear de la dernière génération disposent de lampes UV revalorisées et très efficaces
- **VANNE À 2 VOIES** : choisissez si, après le nettoyage du filtre, l'eau doit être rejetée dans le bassin, les parterres ou dans les eaux usées
- **AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ** : La technologie de dérivation OASE intégrée assure un débit d'eau optimal débit d'eau et empêche le colmatage du filtre.
- **STABLE ET ROBUSTE** : le boîtier résistant en plastique de qualité supérieure est facilement enfoui dans un tube ou dans le sol et séduit par sa longue durée de vie
- **NOUVEAU** : l'anneau de serrage en métal avec fonction de levier simple rend l'ouverture



Vous trouverez plus d'informations techniques sur les filtres sous pression FiltoClear en page 22.

FiltoClear	5'000	13'000	19'000	31'000
Convient aux bassins de maxi	5,0m ³	13,0m ³	19,0m ³	31,0m ³
Convient aux bassins avec poissons	2,5m ³	7,0m ³	10,0m ³	15,0m ³
Convient aux bassins avec carpes koi*	-	-	5,0m ³	7,5m ³
N° Art.	0876.148	0876.149	0876.150	0876.151
PVC	Fr. 349.00	Fr. 479.00	Fr. 629.00	Fr. 729.00