



CASA NOVA

Le design qui s'adapte à vos désirs



MADE IN AUSTRIA



Votre satisfaction
à long terme est
notre principale
préoccupation.



Biohort
la
formule
sans
soucis

**Chère cliente,
cher client!**

Les produits Biohort vous offrent le meilleur en matière de qualité, de fonctionnalité et de sécurité. Nos clientes et nos clients apprécient tout particulièrement la longévité de nos solutions de rangement et le fait qu'elles ne nécessitent pas d'entretien.

Les abris de jardin Biohort font leurs preuves depuis plus de 30 ans comme utilisation extérieure durable. Nous sommes une entreprise de fabrication autrichienne qui travaillons avec des employés hautement qualifiés. Nous utilisons uniquement des matériaux de haute qualité certifiés par nos fournisseurs. Nos tôles en acier galvanisées à chaud nous sont directement fournies par des aciéries de grande renommée d'Autriche et d'Allemagne, auxquelles font également confiance les constructeurs automobiles allemands haut de gamme. C'est pourquoi nous pouvons en toute sérénité donner une garantie de 20 ans contre la corrosion.

Un design intelligent et le haut standard de qualité autrichien appliqué lors de la fabrication donnent des produits qui vous satisferont pendant des décennies.

Nous nous en portons personnellement garants.

Dr. Josef Priglinger
Directeur associé

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger
Directeur Général

Configurateur de produits

Le configurateur Biohort 3D visualise en quelques clics chaque produit avec les accessoires souhaités individuellement et calcule le prix en même temps. Et ce n'est pas tout : une fonction pratique "Réalité augmentée" vous permet de placer le produit directement dans votre jardin à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.
www.biohort.com/configurateur



Service client

Nos experts sont à vos côtés à chaque étape de votre projet. C'est la garantie d'une réalisation sans problème. **Par mail** à casanova@biohort.at ou par tel au **+43 7282 7788 0**.



Service de montage

La notice de montage, claire et abondamment illustrée, permet un montage par le client. Toutefois, nos partenaires spécialisés se tiennent à disposition pour monter sur demande votre CasaNova® dans les règles de l'art.
www.biohort.com/service-de-montage



Informations sur les fondations

La résistance à la tempête, la rigidité et la protection contre les intrusions d'eau sont des facteurs importants à prendre en compte au moment de décider du type de socle. Nos conseils de fondation vous seront d'une aide précieuse. Plus d'infos à la **page 15** et sur : www.biohort.com/fondations



CasaNova® 3x4, gris foncé métallique
(avec cadre de sol, 2. battant de porte, éclairage extérieur et vitre en options)


Le design qui s'adapte à vos désirs

Qu'il s'agisse d'un abri de jardin, d'un atelier de bricolage ou d'un sauna – la dépendance isolée design CasaNova® fait preuve, avec la variété de ses équipements possibles, d'une flexibilité unique en son genre qui lui permet de s'adapter exactement à vos besoins.

Peu importe que vous recherchiez un espace de rangement fonctionnel et un refuge hivernal pour vos plantes ou que vous ayez envie d'une oasis de calme en plein air : la CasaNova® vous permet de réaliser vos souhaits à un niveau de qualité sans pareil.

Un revêtement multicouches pour une protection efficace des tôles d'acier contre la corrosion

- 20 µm Thermolaquage au polyamide
- 5 µm Primaire
- 1 µm Prétraitement
- 150g/m² galvanisation
- 0,5 mm tôle en acier galvanisé à chaud
- 150g/m² galvanisation
- 1 µm Prétraitement
- 5 µm Primaire
- 15 µm Thermolaquage au polyester

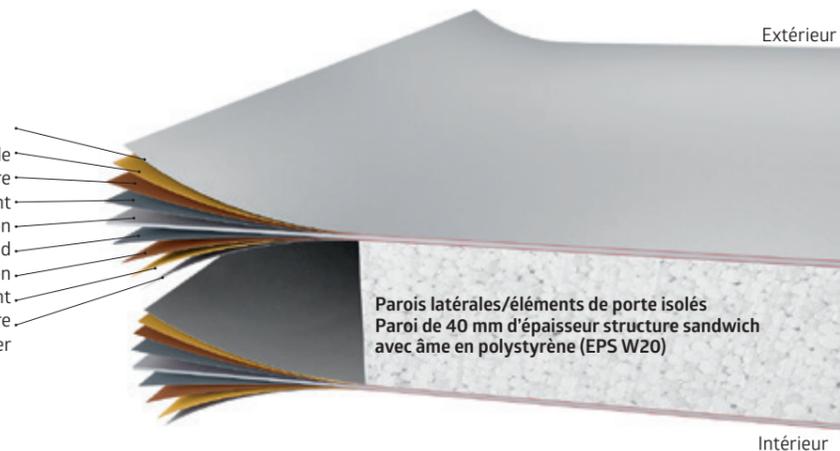

Parois latérales/éléments de porte isolés
Paroi de 40 mm d'épaisseur structure sandwich avec âme en polystyrène (EPS W20)

Une configuration personnalisée

La conception modulaire et innovante de la CasaNova® permet à Biohort de réunir une liberté quasi-complète de planification et les avantages d'une solution préfabriquée. L'isolation des parois extérieures permet une utilisation même lorsqu'il fait froid.

Réalisation tout confort

Développant et fabricant ses produits en interne, Biohort est en mesure de favoriser la réalisation de votre rêve grâce à une large gamme de services. Votre interlocuteur personnel est à vos côtés pour la planification, vous conseille dans le choix de votre fondation et vous met en contact avec une équipe de montage certifiée, si vous ne souhaitez pas mettre votre CasaNova® en place vous-même.

Aucun entretien

Contrairement aux propriétaires de maisons en bois, vous n'avez pas besoin de passer régulièrement une couche de peinture. Car la CasaNova® est fabriquée entièrement en tôles d'acier galvanisé à chaud haut de gamme, ce qui garantit sa grande durabilité et son absence totale d'entretien.

Le design métallique dans sa perfection


Avec ses lignes harmonieuses, la CasaNova® fait forte impression, même de loin. Vue de plus près la surface très belle, offre la surprise d'un contact agréablement chaud grâce au thermolaquage au polyamide haut de gamme. C'est cette combinaison achevée qui en fait un élément de design très fonctionnel.





Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte : porte standard (ouverture de porte droite) : 90 x 198 cm (L x H)
Double porte : 187 x 198 cm (L x H)
Les lignes pointillées indiquent l'avancée du toit.

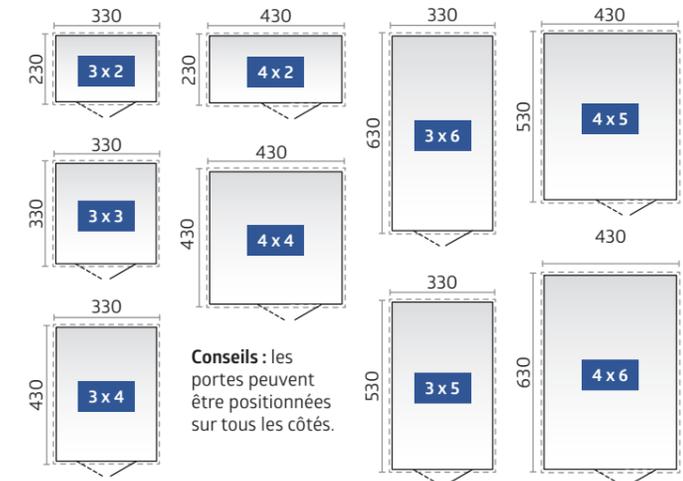

Une planification individuelle

Quel que soit l'environnement, la CasaNova® attire tous les regards : ses surfaces lisses, ses contours tout en douceur et l'absence quasi-totale de vis visibles lui confèrent une élégance inégalable. Avec ses neuf tailles et ses deux couleurs, il peut être placé partout.

Grâce à la conception modulaire, vos souhaits n'ont pas de limites. La porte ou les portes et la fenêtre peuvent être placées selon votre demande. Votre rêve d'un abri de jardin devient ainsi une réalité!

Couleur



gris quartz métallique



gris foncé métallique



Configurateur de produits Biohort en ligne avec fonction de réalité virtuelle



CasaNova® 3 x 3
(avec 2ème battant de porte, cadre de sol et deux éléments vitrés)



CasaNova® 3 x 4
(avec cadre de sol en aluminium, double porte vitrée et fenêtre oscillo-battante)




CasaNova® 3 x 5
(avec élément vitré)



CasaNova® 3 x 5
(avec portail sectionnel, porte supplémentaire et fenêtre oscillo-battante)



L'usine de Neufelden

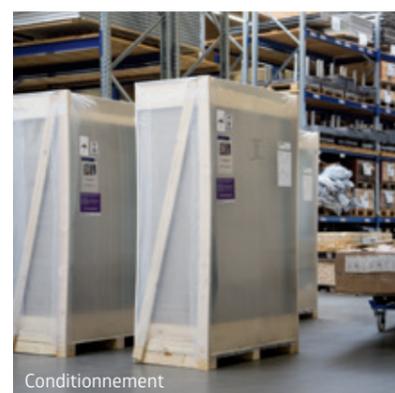

Conditionnement

Concentration sur la perfection

Nos produits jouissent d'une réputation exceptionnelle que nous devons au design de haut niveau, à une qualité convaincante et à un service sans compromis. Sur ces bases exigeantes et grâce à notre savoir-faire technique, nous avons été encore plus loin dans l'exploitation de notre potentiel en développant la CasaNova® : une dépendance dont les panneaux muraux fonctionnels et le système de montage modulaire ouvrent la porte à une conception personnalisée.

Une spécialisation voulue

Dès le départ, Biohort s'est concentrée sur les solutions de rangement en tôles d'acier haut de gamme de 0,5 mm, accumulant ainsi un savoir-faire sans égal en matière de production. Pour la fabrication personnalisée de la CasaNova®, une ligne de production séparée, avec de nombreuses opérations manuelles, a été spécialement mise en place chez Biohort.



Une motivation élevée

Grâce à une structure de production dynamique, nous sommes en mesure de livrer au bout de 4 à 6 semaines seulement. La livraison est assurée par un camion muni d'un dispositif de levage,


la notice de montage claire et abondamment illustrée permet au client de monter lui-même la dépendance, même complexe, à deux personnes en une journée environ. Il peut aussi faire appel à un service de montage spécialisé.

Une livraison parfaite

Les paquets sont conditionnés en vue du montage et en fonction de l'équipement souhaité puis placés dans l'emballage, avant que tous les composants soient une dernière fois contrôlés. Les caisses de transport sur mesure garantissent une livraison sans dommage afin que rien ne vienne retarder ni gêner le montage de votre CasaNova®.

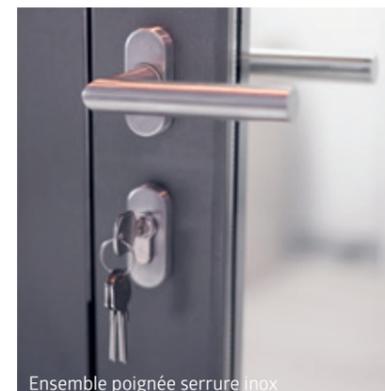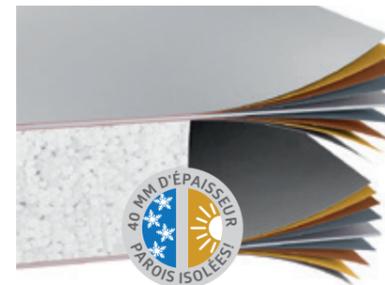


Ensemble poignée serrure inox

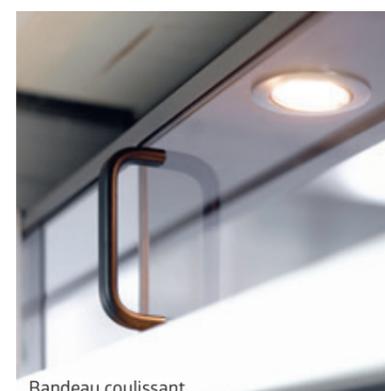

Bandeau coulissant



Possibilité de végétalisation du toit

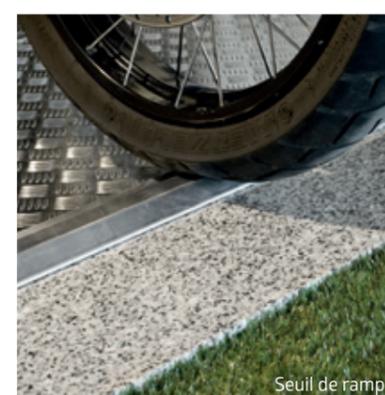

Seuil de rampe

Petits détails mais grande valeur ajoutée

Nos techniciens mettent tout en œuvre pour que vous ayez encore plus de plaisir dans votre jardin. Le résultat, c'est une somme de détails auxquels vous n'attachez peut-être pas d'importance à première vue. Mais plus vous vivrez avec votre CasaNova®, moins vous pourrez vous en passer.

Une isolation continue des parois

Les parois sont équipées sur les côtés d'un assemblage par rainure et languette. C'est d'une part la garantie d'une parfaite étanchéité au vent et à la pluie. D'autre part, le joint collé sur toute la longueur de la rainure empêche l'apparition de tout pont thermique entre les parois isolées. Celles-ci atteignent, grâce à la précision de coupe de leur âme en mousse rigide de polystyrène (EPS W20), un coefficient U de 0,76W/m²K, correspondant à l'isolation d'une brique creuse de 35 cm. Dans le cas d'une utilisation avec chauffage, il est recommandé de prévoir en plus du toit, des plaques en polystyrène XPS (disponible en grande surface de bricolage) et de prévoir un double-vitrage du bandeau transparent.

La sécurité à haut niveau

Les abris de jardin sont souvent la cible de visiteurs indésirables. Voilà pourquoi Biohort ne s'est pas contenté de construire une porte particulièrement solide. Elle l'a équipée en plus de poignées inox haut

de gamme avec une serrure à cylindre. Cette dernière est même reconnue par les sociétés d'assurance. La sécurité, c'est aussi la hauteur à laquelle est placé le bandeau transparent : il empêche les regards curieux, mais pas la lumière d'entrer à flot.

Un toit multifonctionnel

Le toit est constitué de trois plaques de bois (épaisseur 22 mm chacune) collées entre elles, posées et fixées sur les poutres. Le plafond en bois visible à l'intérieur régule l'humidité grâce à ses propriétés hygroscopiques. À l'extérieur, le toit en bois est protégé par un film EPDM de haute qualité sur toute sa surface d'épaisseur : 1,52 mm. La stabilité des plaques et la résistance du film aux racines permettent de végétaliser le toit sans problème (215 kg/m²). Deux gouttières étanches avec descente assurent l'évacuation de l'eau de pluie.

Le confort

De nombreux détails supplémentaires vous garantissent avec la CasaNova® de longues années de plaisir : les vérins à gaz d'un fournisseur certifié de l'industrie automobile amortissent les mouvements des portes. L'équipement de base comprend le bandeau transparent en verre acrylique qui peut être ouvert sur deux côtés pour permettre une aération agréable. Le seuil très bas de la porte permet de faire entrer et sortir facilement les machines les plus diverses.





CasaNova® 3x4, gris foncé métallique
(avec cadre de sol en aluminium, double porte,
deux éléments vitrés, préparation pour éclairage
extérieur et sauna en option)



Double bandeau en verre acrylique

Le double vitrage fixe améliore l'isolation du bandeau transparent.
(attention : sans fonction d'aération)



Fenêtre oscillo-battante

Entièrement préfabriquée, la paroi latérale est équipée d'une fenêtre aluminium haut de gamme à vitrage isolant (taille de la fenêtre 83 x 65 cm) pour encore plus de lumière naturelle et d'aération.



Élément vitré au ras du sol

Il apporte plus de lumière et de confort. L'élément de paroi latérale avec une zone de verre isolée de 83 x 181 cm peut être également positionné d'un côté ou de l'autre selon la longueur de la paroi.



Insert en verre pour la porte

Les portes en verre isolant donnent à votre CasaNova® un aspect particulièrement accueillant et le baignent de lumière du jour. Vous pouvez donc aussi profiter de l'idylle du jardin de façon optimale de l'intérieur. Un deuxième battant de porte est aussi possible.

Des éléments intelligents

Rien de plus simple que d'individualiser votre dépendance grâce aux éléments muraux qui peuvent être équipés de différentes options ou de détails décoratifs – exactement comme vous l'imaginez. Et l'élégance de l'éclairage extérieur met la touche finale à la mise en scène de votre CasaNova®.



Porte supplémentaire

Bien pratique, l'entrée auxiliaire peut être montée sur n'importe lequel des côtés de la CasaNova®. La porte est livrée complète avec poignée inox et serrure à cylindre, vérin à gaz et seuil de porte. Le sens d'ouverture est au choix.




2. Battant de porte

L'ajout d'un deuxième battant permet d'obtenir une ouverture d'une largeur de 187 cm. La possibilité d'agrandir votre dépendance avec une porte à battants vous facilite l'entrée et la sortie de gros engins. Grâce au verrouillage triple, le 2ème battant de porte assure un meilleur confort mais aussi une meilleure sécurité.



Éclairage extérieur

La dépendance peut, en option, être préparée pour un éclairage d'ambiance externe, dernière touche à la mise en scène : les découpes (Ø 6,8 cm) peuvent être effectuées sous l'avant-toit sur chaque côté, permettant ainsi la mise en place très simple de deux à six spots (en fonction de la largeur de la dépendance). Les spots ne sont pas inclus dans la livraison.

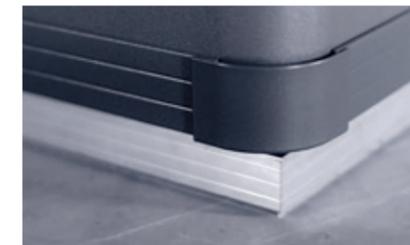

Cadre de sol en aluminium

Une stabilité élevée sans fondation en béton – le cadre de sol constitue la condition nécessaire à une installation sur un lit de gravier plat avec sol compacté ou sur une fondation par points. Le cadre est également nécessaire si la dépendance doit être équipée de plaque de fond.



Portail sectionnel

Le portail est prévu pour être monté à la place de la porte standard dans le panneau avant ou arrière. Ouverture : 236 x 200 cm (L x H). Il est disponible pour tous les modèles CasaNova® à l'exception des tailles 3 x 2 m et 4 x 2 m. Les lamelles d'une épaisseur de 42 mm offrent la meilleure stabilité et une excellente isolation thermique. Une motorisation électrique avec télécommande est disponible en option (sauf pour la CasaNova® 3 x 3 m).



CasaNova® 3x4, gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond, 2. battant de porte, éclairage extérieur et vitre en options)



Jeu de crochets

Chaque ensemble comporte un crochet combiné, un crochet pour outil à manche et un crochet à pelle. Il est accroché à deux fixations verticales également incluses.



Système de rangement

Les supports d'étagères sont fixés aux montants en aluminium des parois. Les étagères (profondeur : 24,5 ou 43 cm) sont accrochées à la hauteur de votre choix.



Table pliante

Vous avez ainsi au besoin une surface de travail stable de 96 x 57,5 cm (L x H). Vous l'accrochez dans deux fixations verticales et vous la faites presque disparaître en la rabattant entre deux utilisations.



Plaque de fond en aluminium

Rapide et simple à poser, stable et de qualité haut de gamme. Le plancher en aluminium strié est constitué de plusieurs plaques et de rails de raccordement. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de sol.

Des aménagements intérieurs qui combleront tous les désirs

Grâce à son isolation et à la liberté d'aménagement qu'elle permet, la CasaNova® offre avec des éléments de portes et de fenêtres astucieux des possibilités d'utilisation infinies. Cette polyvalence est encore favorisée par la gamme d'accessoires Biohort, des solutions de rangement si pratiques jusqu'à l'équipement de sauna complet!



Sauna

Vous avez toujours rêvé d'avoir votre propre sauna? Grâce au Thermarium Biohort pentagonal, ce rêve est à votre portée. La surface au sol de 200 x 200 cm (surface interne : 180 x 180 cm) offre suffisamment de place pour deux personnes. Le poêle de 6 kW apporte la chaleur nécessaire, régulée en continu avec une commande facile à utiliser. L'épicéa de Scandinavie garantit le caractère original finlandais du sauna. Le thermarium est doté d'un équipement complet comprenant poêle de sauna, lampe de coin, couchettes confort, sablier, thermomètre et un set complet pour vaporisation. La voie est libre pour le plaisir immédiat du sauna!



Support pour installation électrique

Câbles dissimulés discrètement, installation simple des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique, voir photo). Sur demande, les supports peuvent être commandés de la même couleur de l'intérieur de l'abri avec majoration du prix.



Supports de toit blancs

Avec les supports de toit dans la couleur des murs intérieurs votre CasaNova® est encore plus élégante, ce qui est particulièrement intéressant si elle n'est pas uniquement utilisée comme rangement. L'intérieur apparaît encore plus accueillant et confortable.



Support de vélo "BikeMax"

La suspension est très simple à monter avec 11 positions possibles en hauteur. Il convient aux vélos de toutes tailles. Un œillet de verrouillage pour antivol vélo est même intégré dans le "BikeMax".

Détails techniques

Taille (m)	Dimensions extérieures du socle L x P (cm)	Dimensions extérieures, y compris l'avancée du toit L x P x H (cm)	Dimensions intérieures (sans supports) L x P x H (cm)	Dimensions des fondations L x P (cm)	Poids (env. kg)	Ouverture de porte	EAN code	
							gris quartz métallique	gris foncé métallique
3 x 2	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	droite	9003414 53010 2	9003414 52010 3
	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	gauche	9003414 53014 0	9003414 52014 1
3 x 3	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	droite	9003414 53011 9	9003414 52011 0
	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	gauche	9003414 53015 7	9003414 52015 8
3 x 4	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	droite	9003414 53012 6	9003414 52012 7
	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	gauche	9003414 53016 4	9003414 52016 5
3 x 5	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	droite	9003414 53013 3	9003414 52013 4
	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	gauche	9003414 53017 1	9003414 52017 2
3 x 6	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	droite	9003414 53018 8	9003414 52018 9
	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	gauche	9003414 53019 5	9003414 52019 6
4 x 2	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	droite	9003414 53020 1	9003414 52020 2
	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	gauche	9003414 53024 9	9003414 52024 0
4 x 4	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	droite	9003414 53022 5	9003414 52022 6
	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	gauche	9003414 53026 3	9003414 52026 4
4 x 5	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	droite	9003414 53023 2	9003414 52023 3
	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	gauche	9003414 53027 0	9003414 52027 1
4 x 6	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	droite	9003414 53028 7	9003414 52028 8
	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	gauche	9003414 53029 4	9003414 52029 5

Portes et fenêtres			
2. Battant de porte	droite	9003414 53041 6	9003414 52041 7
	gauche	9003414 53045 4	9003414 52045 5
Option : montage sur le côté (non valable pour la dimension 3 x 2 et 4 x 2)			
Porte supplémentaire	droite	9003414 53051 5	9003414 52051 6
	gauche	9003414 53055 3	9003414 52055 4
Insert en verre pour la porte adapté pour la porte standard (ouverture à droite), porte supplémentaire (ouverture à droite) et 2ème Battant de porte (gauche), ne peut pas être monté ultérieurement		9003414 50039 6	
Fenêtre aluminium oscillo-battant	droite	9003414 53031 7	9003414 52031 8
	gauche	9003414 53035 5	9003414 52035 6
Élément vitré		9003414 53038 6	9003414 52038 7

Accessoires	Pour taille	Finition	EAN code
Portail sectionnel* (porte standard non applicable)	3 x 3 - 3 x 6 4 x 4 - 4 x 6		9003414 50051 8
	3 x 4 - 3 x 6 4 x 4 - 4 x 6		9003414 50055 6
Seuil de rampe	Double porte		9003414 50090 7
	pour le portail sectionnel		9003414 50092 1
Support de vélo „BikeMax“	pour toutes les tailles	Lot d' 1 pièce	9003414 50085 3
		Lot de 2 pièces	9003414 50086 0
Fixations verticales	pour toutes les tailles	Lot de 2 pièces	9003414 50082 2
Jeu de crochets	3 x 3 - 3 x 6 4 x 4 - 4 x 6	99 cm de largeur	9003414 50087 7
	pour toutes les tailles	93 cm de largeur	9003414 50097 6
Étagères	3 x 3 - 3 x 6 4 x 4 - 4 x 6	24,5 x 99 cm, Lot de 2 pièces	9003414 50088 4
		43,5 x 99 cm, Lot de 2 pièces	9003414 50089 1
		24,5 x 93 cm, Lot de 2 pièces	9003414 50098 3
		43,5 x 93 cm, Lot de 2 pièces	9003414 50099 0
Table pliante	3 x 3 - 3 x 6 4 x 4 - 4 x 6	96 x 57,5 cm	9003414 50080 8
Support pour installation électrique	pour toutes les tailles	sans revêtement	9003414 50083 9
		revêtu	9003414 50084 6
Sauna	3 x 3 - 3 x 6 4 x 4 - 4 x 6	Ouverture de porte droite	9003414 50250 5
		Ouverture de porte gauche	9003414 50150 8
Préparation pour éclairage extérieur	2 m de large	2 orifices (Ø 6,8 cm)	9003414 50042 6
	3 m de large	3 orifices (Ø 6,8 cm)	9003414 50043 3
	4 m de large	4 orifices (Ø 6,8 cm)	9003414 50044 0
	5 m de large	5 orifices (Ø 6,8 cm)	9003414 50045 7
	6 m de large	6 orifices (Ø 6,8 cm)	9003414 50046 4
Supports de toit blancs	3 x 2 / 4 x 2		9003414 50062 4
	3 x 3		9003414 50063 1
	3 x 4 / 4 x 4	enduit	9003414 50064 8
	3 x 5 / 4 x 5		9003414 50065 5
	3 x 6 / 4 x 6		9003414 50066 2

Accessoires	Cadre de sol en aluminium	Plaque de fond en aluminium	Double bandeau en verre acrylique
Pour taille	EAN code	EAN code	EAN code
3 x 2	9003414 50010 5	9003414 50030 3	9003414 50021 1
3 x 3	9003414 50011 2	9003414 50031 0	9003414 50022 8
3 x 4	9003414 50012 9	9003414 50032 7	9003414 50023 5
3 x 5	9003414 50013 6	9003414 50033 4	9003414 50024 2
3 x 6	9003414 50014 3	9003414 50034 1	9003414 50025 9
4 x 2	9003414 50015 0	9003414 50035 8	9003414 50026 6
4 x 4	9003414 50016 7	9003414 50036 5	9003414 50027 3
4 x 5	9003414 50017 4	9003414 50037 2	9003414 50028 0
4 x 6	9003414 50018 1	9003414 50038 9	9003414 50029 7

*Porte standard + 1 panneau déjà déduit du prix

Avez-vous déjà pensé à la fondation?

Autres détails :
biohort.com/fondations




Une fondation doit être soigneusement planifiée et construite. Un professionnel doit déterminer la fondation appropriée avec la profondeur et la largeur nécessaires, ainsi que le type et l'emplacement du renforcement requis pour le type de sol. Une fondation permet d'y fixer CasaNova® à l'épreuve des tempêtes, offre une résistance à la déformation et une protection contre la pénétration de l'eau.


1) Fondation en béton

La méthode la plus durable et la plus fiable est une fondation en béton, qui est particulièrement nécessaire pour un type de sol instable. Cette base lisse permet un montage rapide et simple. Sur ceux-ci, vous pouvez fixer le CasaNova® à l'épreuve des tempêtes. Des vis et des chevilles sont comprises dans l'équipement de base. La fondation en béton ne doit être que légèrement plus grande que la surface de base elle-même, c'est-à-dire environ 2 cm par côté.

a) Fondation en béton - cadre de sol nécessaire (nécessaire à l'installation de l'option sauna)

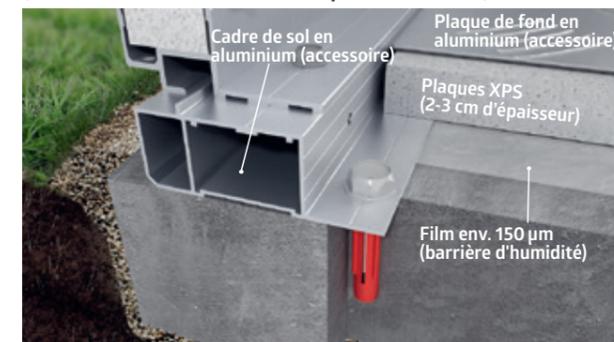


b) Fondation avec dénivellement - pas de cadre de sol nécessaire

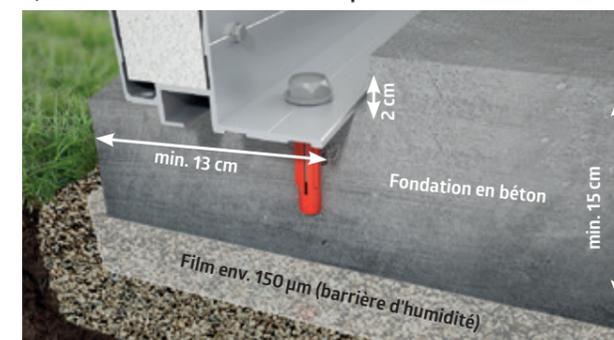


2) Fondations par points et en bandes

D'autres possibilités, qui ne sont possibles que sur un sol dense et dur, c'est-à-dire sur un sol porteur, sont les fondations en bandes et par points. profondeur minimale de 50 cm et largeur minimale de 30 cm.

a) Fondation en bandes : ces bandes de fondation, qui suivent le tracé des murs latéraux, offrent la possibilité de fixer la CasaNova® à l'abri des tempêtes grâce au cadre de sol en aluminium.

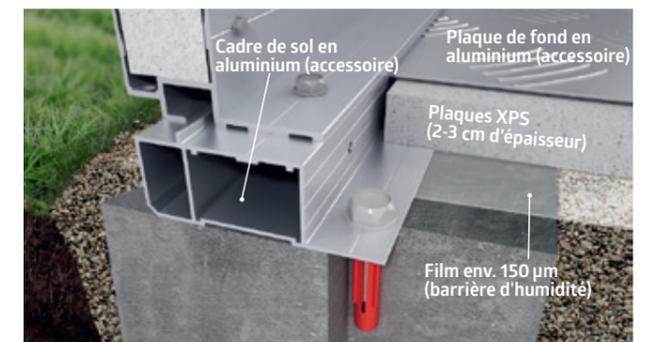

b) Fondation par points : certainement plus complexe, mais aussi possible. Fixation comme pour la fondation en bande.

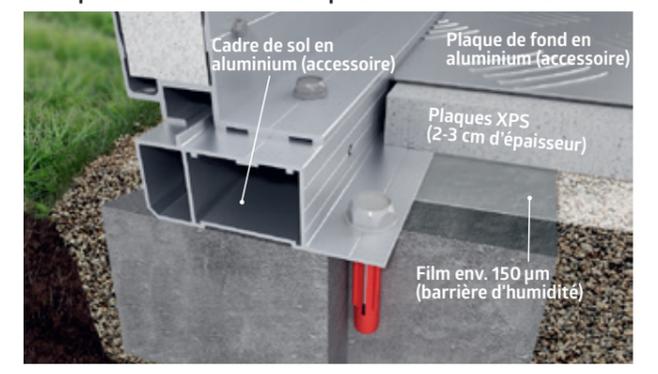



Abris de jardin

Fiez-vous à la qualité & la longévité



Les coffres d'extérieur

Coffres d'extérieur pour les jardins, terrasses etc.



Les ranges vélos

Vélos, scooters etc, rangés en toute sécurité



Rangement des poubelles

Esthétique, pratique et sans entretien



Auxiliaires de jardin

Design de jardin en pleine forme

Votre magasin:



Biohort
signifie
**La vie dans
le jardin**

Vous trouverez
ici nos prix
de vente
conseillés :



follow us:



Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Austria
Tel. : +43-7282-7788-0
E-Mail : office@biohort.at
www.biohort.com

Sous réserve de modifications techniques et
fautes d'impression.
ZD102020 - FR