




Manufaktur
Manufacture



Curv 8
60016 Eiche Rustikal

Curv 8^{plus}

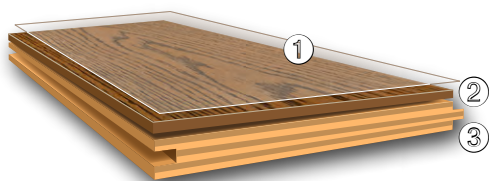

Die Vorteile auf einen Blick:

- Wärmeisolierend
- Geeignet für Allergiker
- Antistatisch
- Fusswarm- und gelenkschonend
- Grosse Farbauswahl



Les avantages en un coup d'œil :

- Isolation thermique
- Adéquat pour les allergiques
- Antistatique
- Chaleur agréable pour les pieds
- Grand choix de couleurs

1. Natürliche BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung *Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec*
2. 3,2 mm hochwertige Eichenholz-Nutzschicht *Couche d'usure en chêne 3,2 mm*
3. 8,5 mm hochwertiger Sperrholz-Gegenzug *Contre-parement en bois contreplaqué 8,5 mm*

Format Formats

~2200 × ~240 mm



Der Parkettboden mit Kurven

Natürlich aber doch individuell curv 8 besteht aus acht geschwungenen Dielenformen – acht verschiedene Formen, die perfekt zusammenpassen und einen natürlichen Boden schaffen. Die Dielen sehen so aus, als ob man sie direkt aus einem Baumstamm gefertigt hätte. Jede Diele stellt somit ein Unikat dar.


Le parquet naturel aux lames courbes

Naturel et individuel, le parquet curv 8 se compose de huit lames courbes en bois naturel – huit différentes formes qui s'emboîtent parfaitement et créent un plancher naturel. Les lames en bois semblent avoir été taillées directement dans le tronc de l'arbre. Chaque lame de plancher apparaît comme une pièce unique.

Die 8 Dielen-Formen Les 8 formes de planches




Sortierungen Sélections



Eiche Natur Chêne nature

Struktur und Farbunterschiede, lebhaft bis elegante Optik, natürlicher Ast- und Splintanteil.

Différences de structure et de couleur, aspect vivant à élégant, proportion naturelle de nœuds et d'aubier.



Eiche Rustikal Chêne rustique


Sehr lebhaft, rustikale und ausdrucksstarke Optik. Schwarze Kittstellen unterstreichen dieses Erscheinungsbild.

Aspect très vivant, rustique et expressif, souligné par des zones mastiquées noires.



Curv 8
60016 Eiche Rustikal


Oberflächenbearbeitung *Traitement de surface*

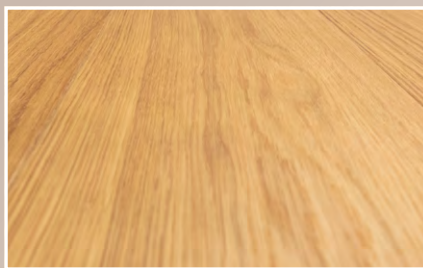

Glatt *Lisse*

Die Oberfläche ist völlig glatt geschliffen. Holzmaserungen sind nicht zu spüren.


La surface est complètement poncée et lisse. Les grains de bois annuels ne sont pas perceptibles.

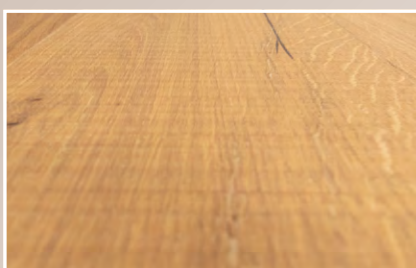

Sägerau *Brut de sciage*

Die Rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter direkt aus dem Sägewerk.


La structure rustique, qui rappelle les planches sciées directement à la scierie.

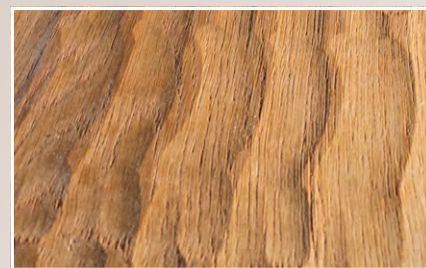

Gehobelt *raboté*

Die Rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter direkt aus dem Sägewerk.


La structure rustique, qui rappelle les planches sciées directement à la scierie.

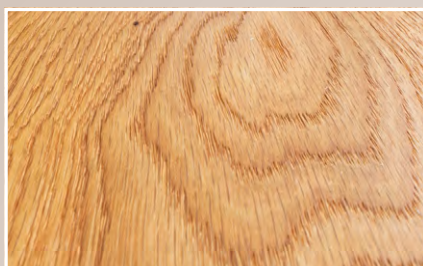

Leicht gebürstet *légèrement brossé*

Eine sehr angenehme Haptik für Barfussgänger kombiniert mit einer antiken Optik.

Une sensation très agréable à pieds nus combinée à un aspect antique.

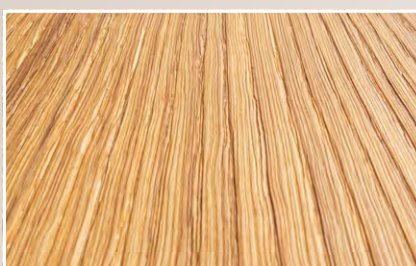

Stark gebürstet *fortement brossé*

Das weiche Holz wird «herausgebürstet», leichte Rillen entstehen. Interessante und natürliche Oberflächenwirkung.

Le bois tendre est «brossé», de légères rainures sont créées. Effet de surface intéressant et naturel.



3D gebürstet *brossé 3D*

Die Rustikale Struktur, erinnert an gesägte Bretter direkt aus dem Sägewerk.

La structure rustique, qui rappelle les planches sciées directement à la scierie.

Oberflächenveredelung *Finition de surface*



BioSilent-Öl

Dieses tief ins Holz eindringende Fussbodenöl verleiht Ihrem Ambiente Parkettboden eine dauerhaft natürliche Ausstrahlung, ohne die Oberfläche komplett zu verschliessen. Dadurch wird eine hohe Verschleissfestigkeit und Resistenz gegen Flecken erreicht, wie z. B. von Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäften, Milch und natürlich Wasser (gemäss DIN 86861, 1A).

Huile BioSilent

Cette huile pour parquet qui pénètre profondément dans le bois confère à votre sol Ambiance un rayonnement naturel durable sans obturer complètement sa surface. On obtient ainsi une résistance élevée à l'usure ainsi qu'aux taches, p. ex. de vin, bière, cola, café, thé, jus de fruit, lait et bien sûr eau (selon DIN 86861, 1A).



StrongTec-Beschichtung

Die StrongTec-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird. Die Oberfläche ist dauerhaft geschützt und sehr kratz- und stossfest.

Enduit StrongTec

L'enduit StrongTec est appliqué selon un procédé spécial qui permet d'obtenir une très grande résistance à l'abrasion. La surface est protégée durablement et résiste très bien aux rayures et aux chocs.

