


Nos sols en vinyle durables et résistants sont destinés aux personnes exigeantes **appréciant le style et la qualité.**

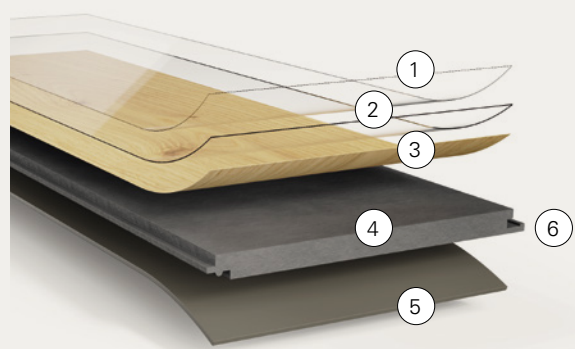

	Vinyles sur panneau support SPC
Structure du produit	1 Couche de traitement anti-UV 2 Couche d'usure en vinyle 3 Feuille décor en vinyle 4 Couche de support SPC 5 Contre-parement acoustique* 6 Système Comfort-Click
Résistance en cas d'eau stagnante (selon la norme ISO 4760)	Résistant à l'eau
Adapté aux espaces exigeants	✓
Couche d'isolation acoustique intégrée	✓*
Convient aux supports légèrement inégaux	✓
Remarquable stabilité dimensionnelle	✓
Pose possible sur des joints et des passages de portes	✓
Épaisseur	faible (5 à 6 mm)
Couche d'usure	0,55 mm 0,30 mm pour Basic
Usage privé	Élevé (NK23)
Usage commercial	Élevé (NK33) Faible pour Basic (NK31)
Type d'installation	Assemblage à clics Comfort-Click, assemblage à clics Unizip (Trendtime 3)***

* SPC Trendtime 3 sans contre-parement acoustique intégré.

Découvrez toutes les caractéristiques techniques sur notre site Web.





Particulièrement silencieux
et chaud au pied



Antibactérien
et hygiénique



Robuste et
facile à entretenir





Convient aux sols chauffants
et refroidissants



Certifié et
sain pour l'habitat



Garantie à vie en cas d'usage privé
(Basic : 15 ans de garantie)

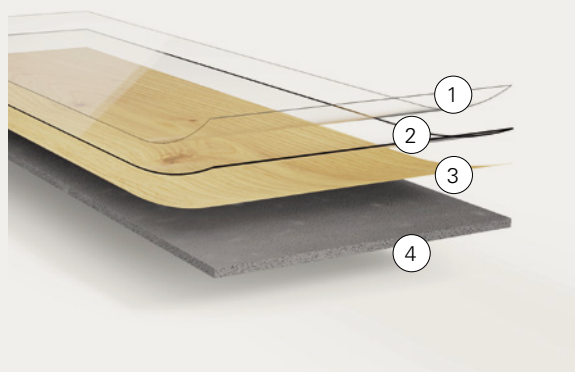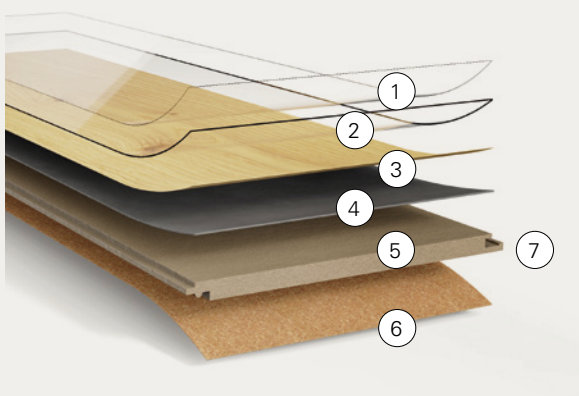

Vinyles sur panneau support HDF

- 1 Couche de traitement anti-UV
- 2 Couche d'usure en vinyle
- 3 Feuille décor en vinyle
- 4 Couche de support en vinyle
- 5 Panneau support HDF
- 6 Couche de liège
- 7 Safe-Lock® PRO

24 h

✓**

✓

✓

normale (9,4 à 9,6 mm)

0,55 mm | 0,30 mm pour Basic

Élevé (NK23)

Élevé (NK33) | Faible pour Basic (NK31)

Safe-Lock® PRO pour une pose facilitée,
sûre et précise

Vinyles à coller (Dryback)

- 1 Couche de traitement anti-UV
- 2 Couche d'usure en vinyle
- 3 Feuille décor en vinyle
- 4 Couche de support en vinyle

Résistant à l'eau

✓

très faible (2 à 2,5 mm)

0,55 mm | 0,30 mm pour Basic

Élevé (NK23)

Élevé (NK33) | Faible pour Basic (NK31)

Collage

** Veuillez utiliser en plus un film polyéthylène ou une sous-couche appropriée.


*** En cas de pose flottante de SPC Trendtime 3, nous recommandons la sous-couche Akustik-Protect Rigid (n° d'art. 1748992).

C'est l'association entre le format, la qualité de la finition de surface et le décor qui rend **nos sols en vinyle si uniques.**

Notre collection est disponible dans de nombreux formats de lames, des motifs bâton rompu ou carrelage aux lames de château et lames larges, et à bien d'autres variantes ! Avec l'aspect brillant des décors, les textures de surface et les motifs

des chanfreins créent une impression d'ensemble harmonieuse. Tandis que le motif des chanfreins souligne le caractère typique du sol, la texture synchronisée rend palpable le matériau ayant inspiré le décor, tel le bois, la pierre ou le béton.



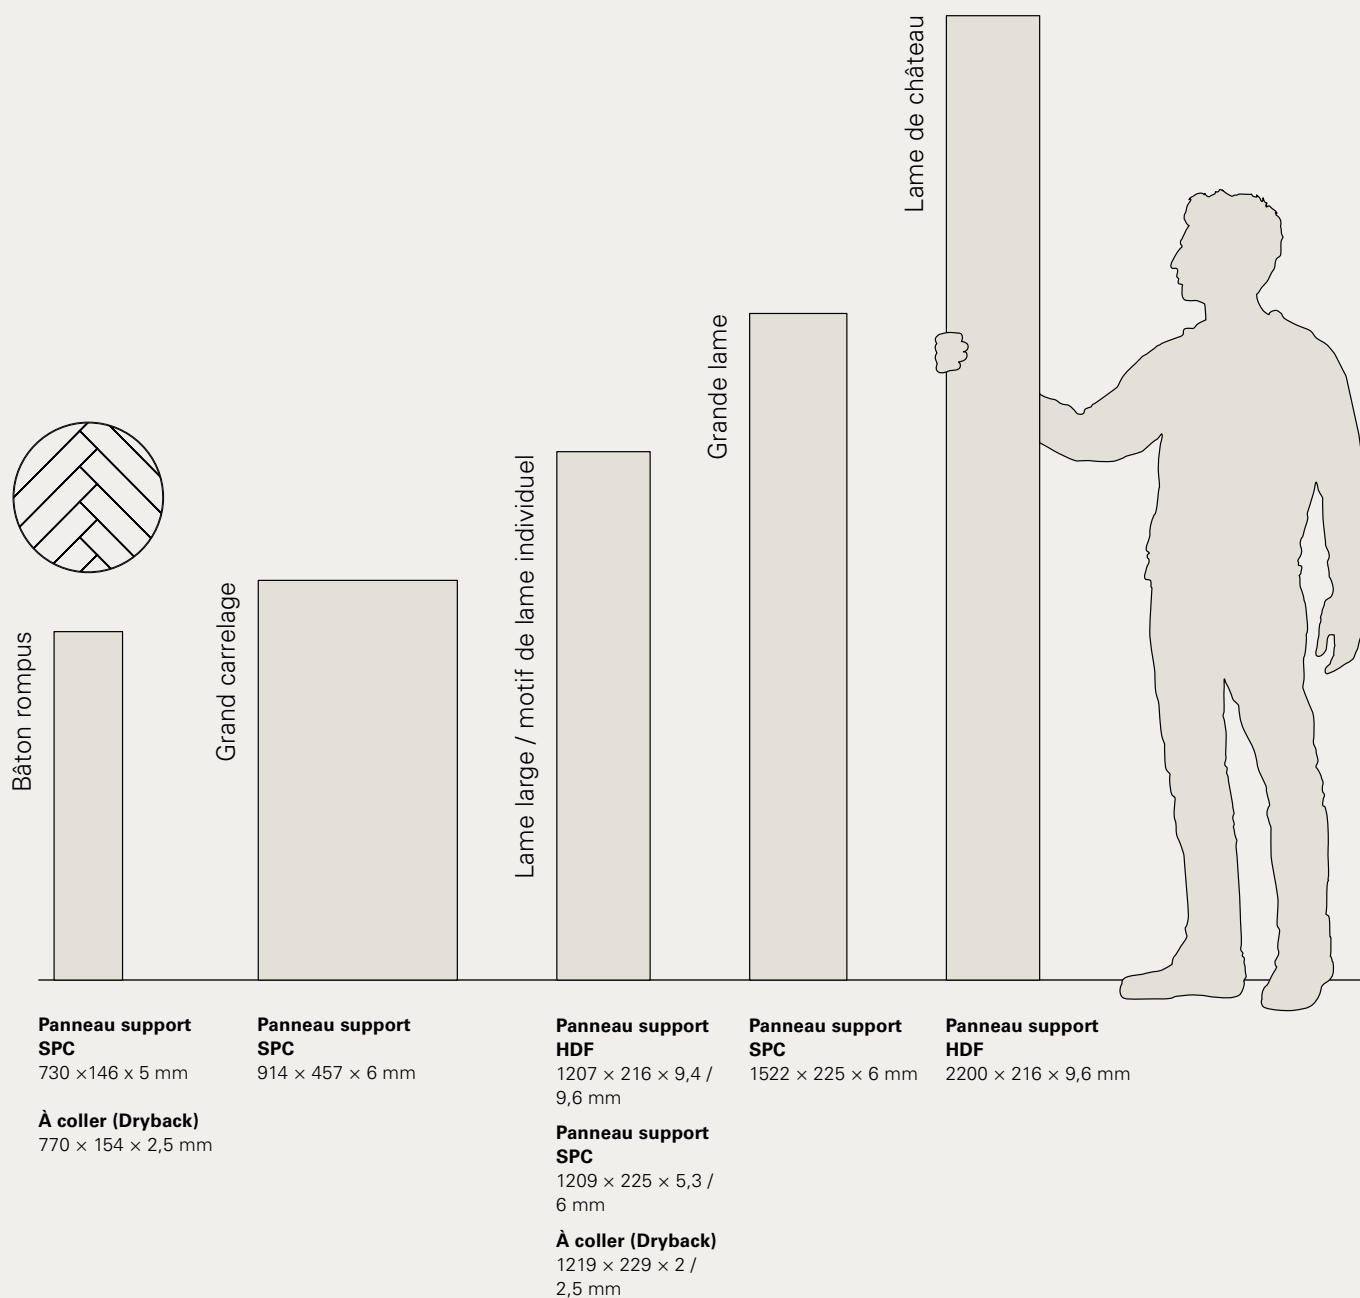

La responsabilité comme mot d'ordre

Nous nous faisons certifier en permanence de manière indépendante. La production et la qualité des produits de Parador répondent, au-delà des exigences légales, aux critères de valeur élevés d'une marque responsable.

